


# Veiligheidsrooster 02

## Staal 240 YP

PcP combineert met rooster type 02™ een hoog draagvermogen (ook voor puntlasten) met goede gebruikseigenschappen. De roosters van type 02™ zijn antislip in alle richtingen en altijd droog door de goede afvoercapaciteit. Ook op grote hoogten wordt dit type als veilig ervaren; door de minimale doorkijk beperkt het hoogtevrees. Ook onder dit profiel kan veilig gewerkt worden, omdat voorwerpen groter dan 9 mm er niet doorheen kunnen vallen.

Veiligheidsroosters type 02™ worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, het gewicht en de afvoercapaciteit. De dicht bij elkaar geplaatste gaten vormen een gelijkmatig en transparant oppervlak en geven de veiligheidsroosters een optimale sterkte/gewichtsverhouding. Veiligheidsroosters type 02™ worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

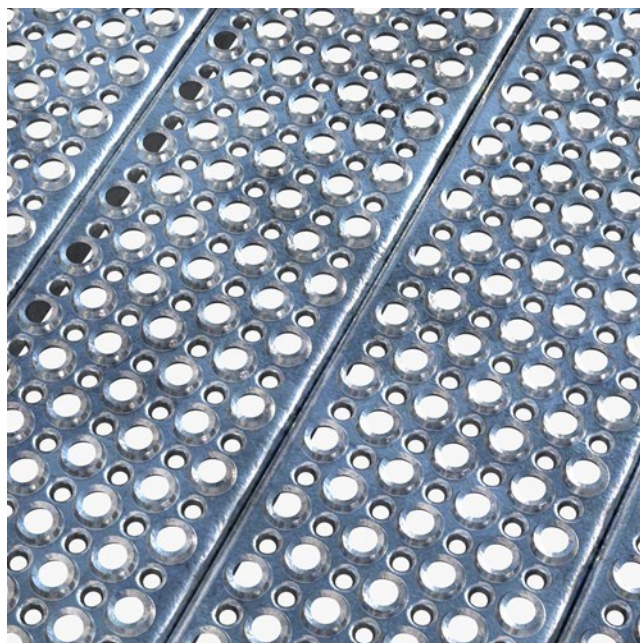

### Specificaties

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antislip perforatie                  | R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130                                                    |
| Luchtstroom                          | 20-25 %                                                                                      |
| Geponste gaten                       | 9 mm                                                                                         |
| Afvoergaten                          | 5 mm                                                                                         |
| Matrix antislipgaten                 | 25 x 25 mm                                                                                   |
| Draagvermogen                        | 1,5 kN / 100 x 100 mm volgens NEN-EN 14122                                                   |
| Ballproof                            | 15 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>20 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                                                                       |

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen  
Galerij- en Balkon verhogingen

Gerelateerde cases

Stalen trappen en bordessen - Backstage² Upkot-studentenflats - Ghent, België

Bordessen en trappen voor tribunes - Duitsland

Looppaden en trappen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Accessoires

Rooster klemmen universeel UNI ø8

Rooster klemmen universeel UNI ø6

Gerelateerde producten

Antislip Profielen O2

Rooster klemmen universeel UNI ø8

Kooiladder Profiel O2

Antislip Traptreden ACHIL O2

Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

Rooster klemmen universeel UNI ø6


Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling |                 | Item nummer |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 400         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000010101  |
| 500         | 500          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Op aanvraag     | F000020101  |
| 500         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000030101  |
| 500         | 1500         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000040100  |
| 500         | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000040101  |
| 600         | 500          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Op aanvraag     | F000050101  |
| 600         | 1000         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000060100  |
| 600         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000060101  |
| 600         | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000070101  |
| 700         | 500          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Op aanvraag     | F000080101  |
| 700         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000090101  |
| 700         | 1500         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000100100  |
| 700         | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000100101  |
| 800         | 500          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000120101  |
| 800         | 1000         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000130100  |
| 800         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000130101  |
| 800         | 1500         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000140100  |
| 800         | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000140101  |
| 900         | 1000         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000150100  |
| 900         | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000150101  |
| 900         | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000160101  |
| 1000        | 500          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000170101  |
| 1000        | 600          | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000180100  |
| 1000        | 600          | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000180101  |
| 1000        | 1000         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000190100  |
| 1000        | 1000         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000190101  |
| 1000        | 1500         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000200100  |
| 1000        | 1500         | 33          | 2          | Thermisch verzinkt      | Voorraadartikel | F000200101  |
| 1200        | 1000         | 33          | 2          | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F000210100  |

|      |      |    |   |                    |                 |            |
|------|------|----|---|--------------------|-----------------|------------|
| 1200 | 1000 | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000210101 |
| 1200 | 1500 | 33 | 2 | Onbehandeld        | Op aanvraag     | F000220100 |
| 1200 | 1500 | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000220101 |
| 800  | 800  | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000260101 |
| 1200 | 1200 | 33 | 2 | Onbehandeld        | Op aanvraag     | F000630100 |
| 1200 | 1200 | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000630101 |
| 800  | 450  | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000250101 |
| 700  | 700  | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Op aanvraag     | F000240101 |
| 900  | 900  | 33 | 2 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F000270101 |

## Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal

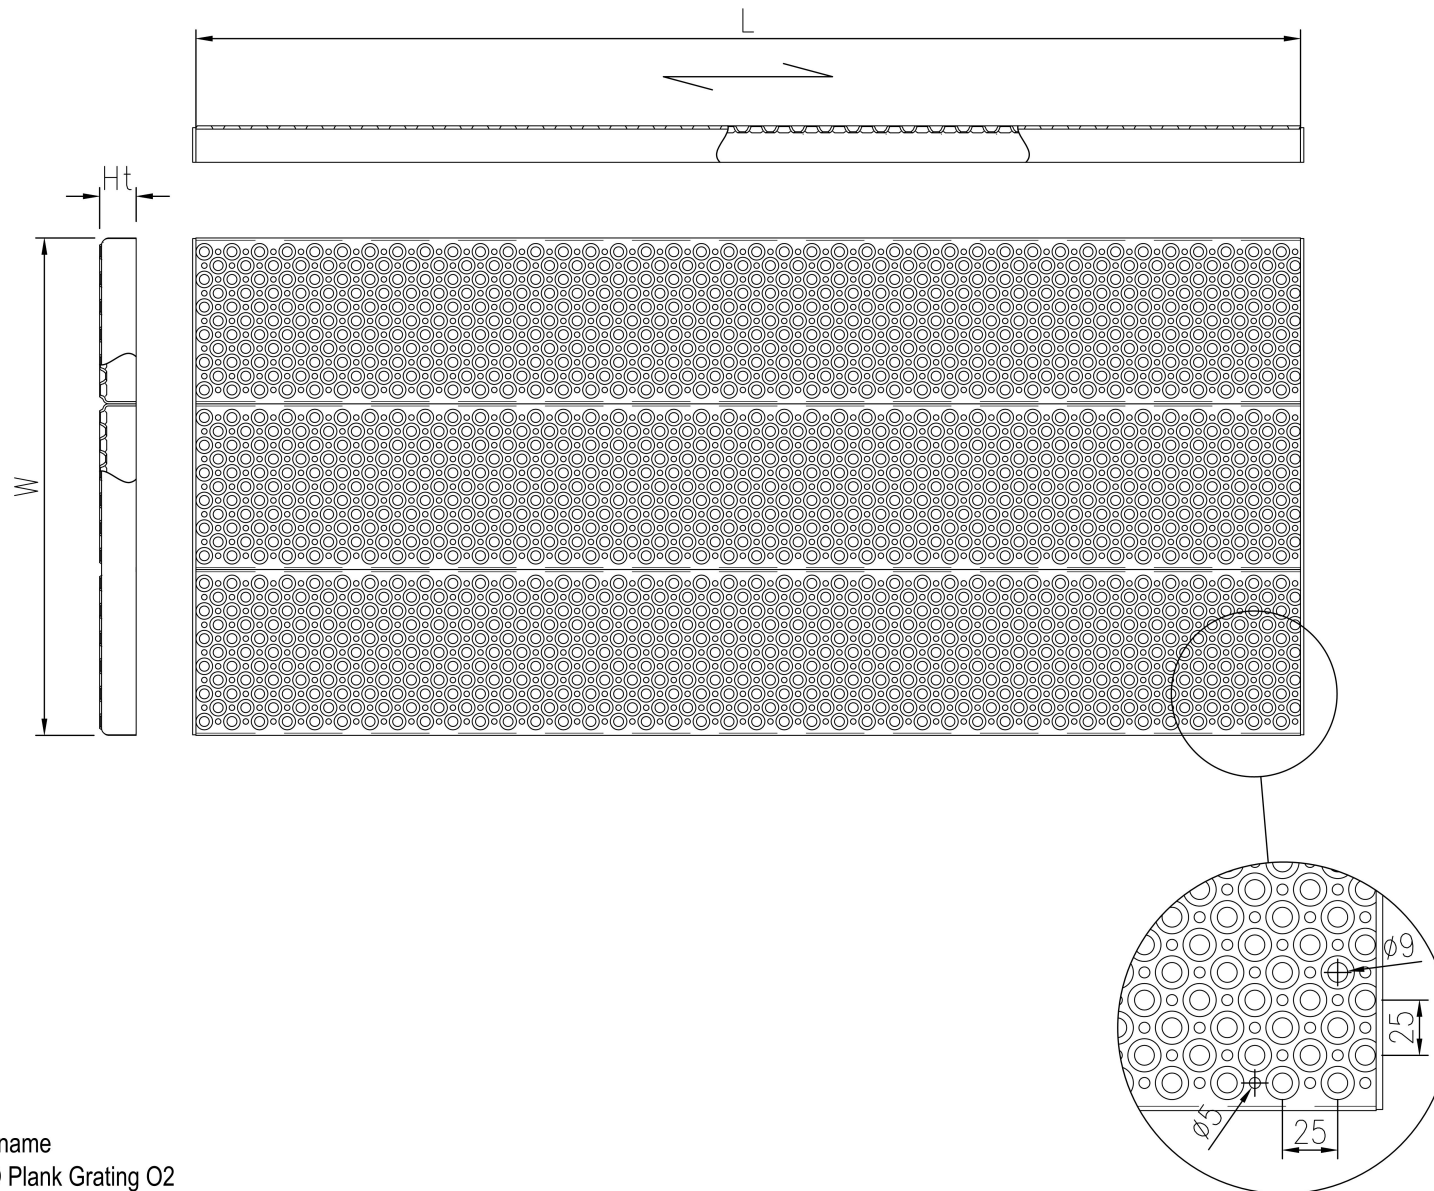

Product name  
OPTIMO Plank Grating O2