


Veiligheidsrooster 05

Staal

Ø5™ mm omhoog geponste- en afwateringsgaten met minimale doorkijk. Toegepast waar de bescherming tegen vallende objecten voorop staat, maar de afwatering gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld bij bruggen over snelwegen. Het gelijkmatige oppervlak is geschikt voor verkeer met kleine wieltjes of schoenen met naaldhakken.

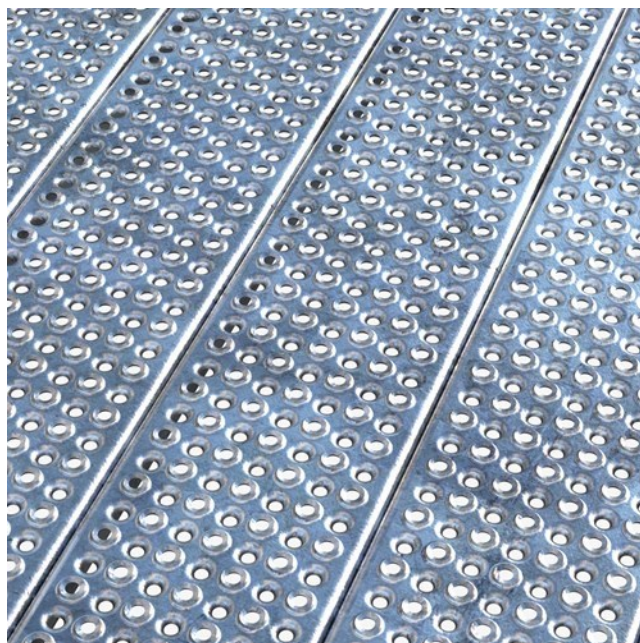

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	8-9 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms


Gerelateerde cases

Accessoires

Rooster Klem UNI ø6

Gerelateerde producten

Rooster Klem UNI ø6

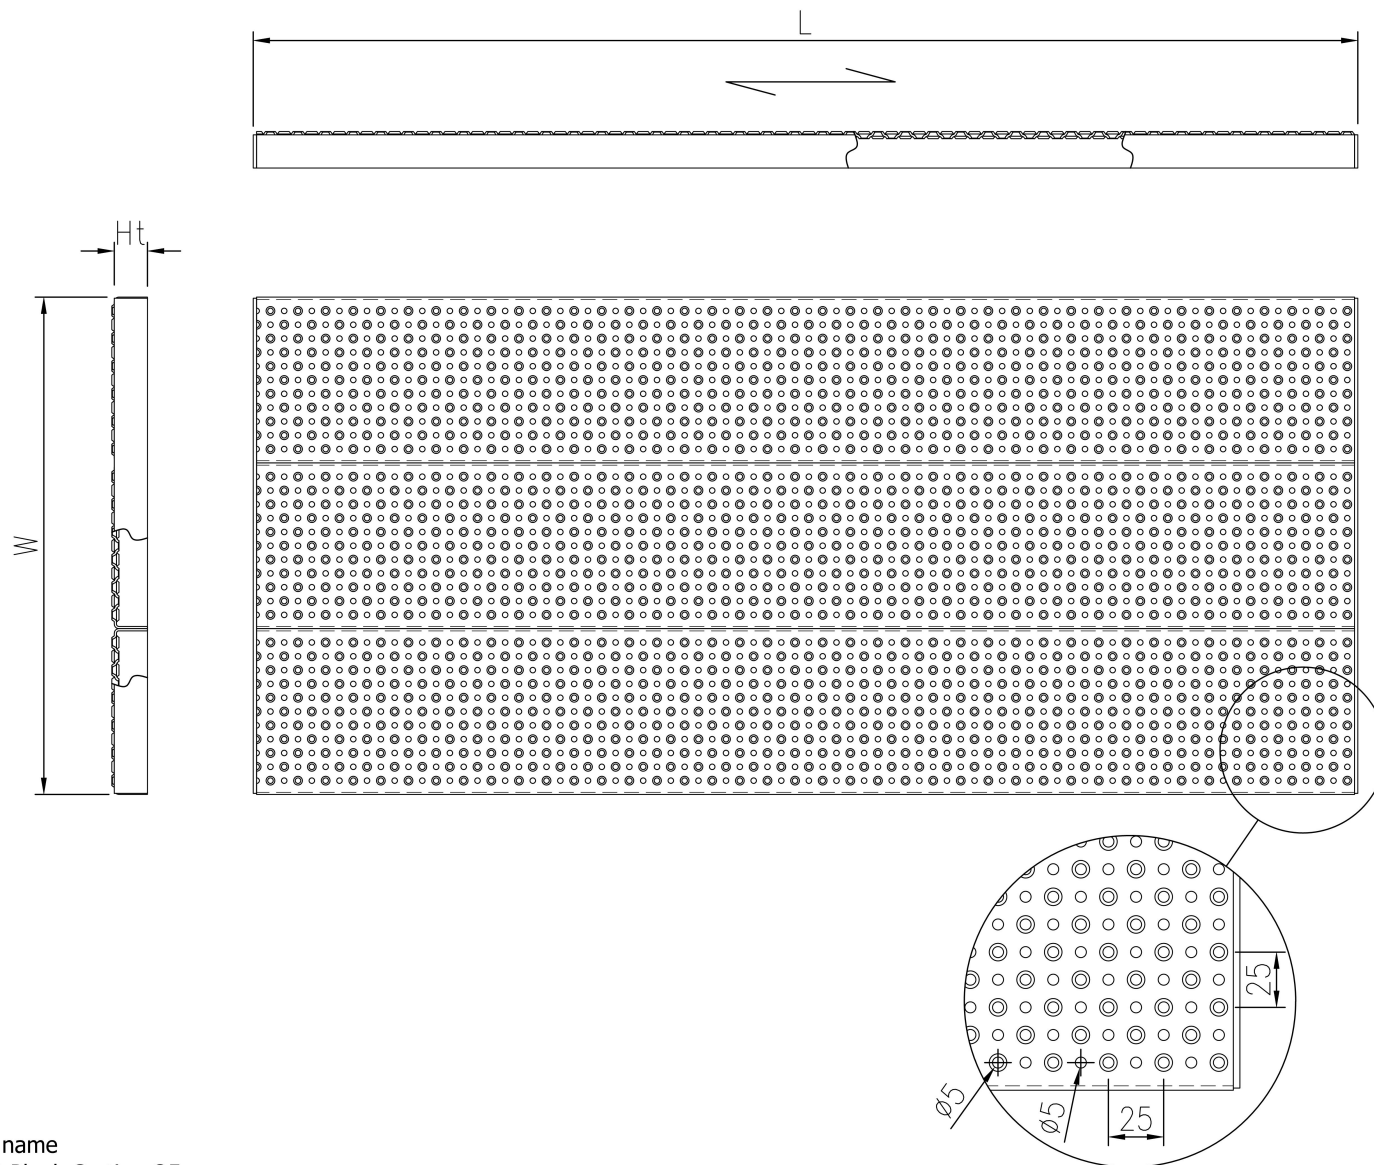

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating O5