


Caillebotis 05

Acier

Les éléments et caillebotis PcP de type $\emptyset 5^{\text{mm}}$ se caractérisent par de petits trous de $\emptyset 5$ mm tournés vers le haut et vers le bas et une transparence limitée. Ils sont utilisés dans tous les domaines où il est impératif de s'assurer contre la chute d'objets, et où les qualités de drainage sont importantes, par exemple lors de la construction de ponts au-dessus d'une autoroute ; ou encore lorsque l'on désire une surface particulièrement unie pour le passage de petites roues ou de chaussures à talon par exemple.

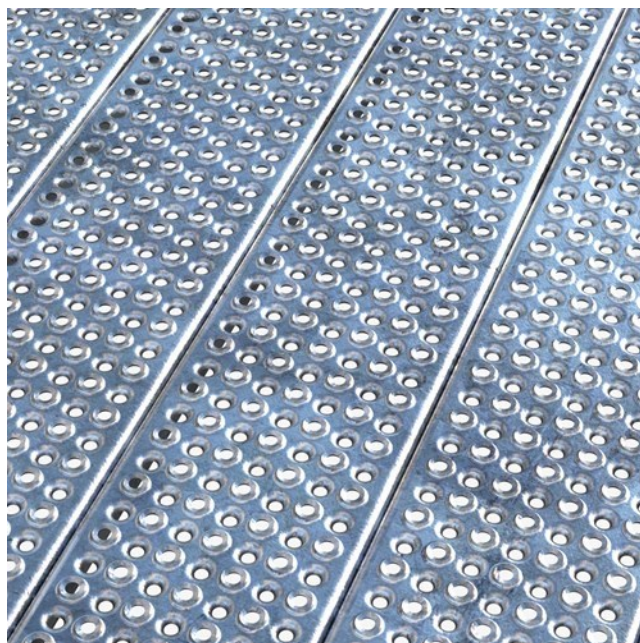

Spécifications

Conçu pour la circulation piétonne avec des talons aiguilles		
Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130	
Passage d'air		8-9 %
Trous emboutis		5 mm
Trous de drainage		5 mm
Entraxe des perforations		25 x 25 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm	conformément à EN ISO 14122-2
	20 mm	conformément à EN ISO 14122-2
	35 mm	conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature		550 °C

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance


Projets en vedette

Accessoires

Attaches UNI ø6

Produits connexes

Attaches UNI ø6

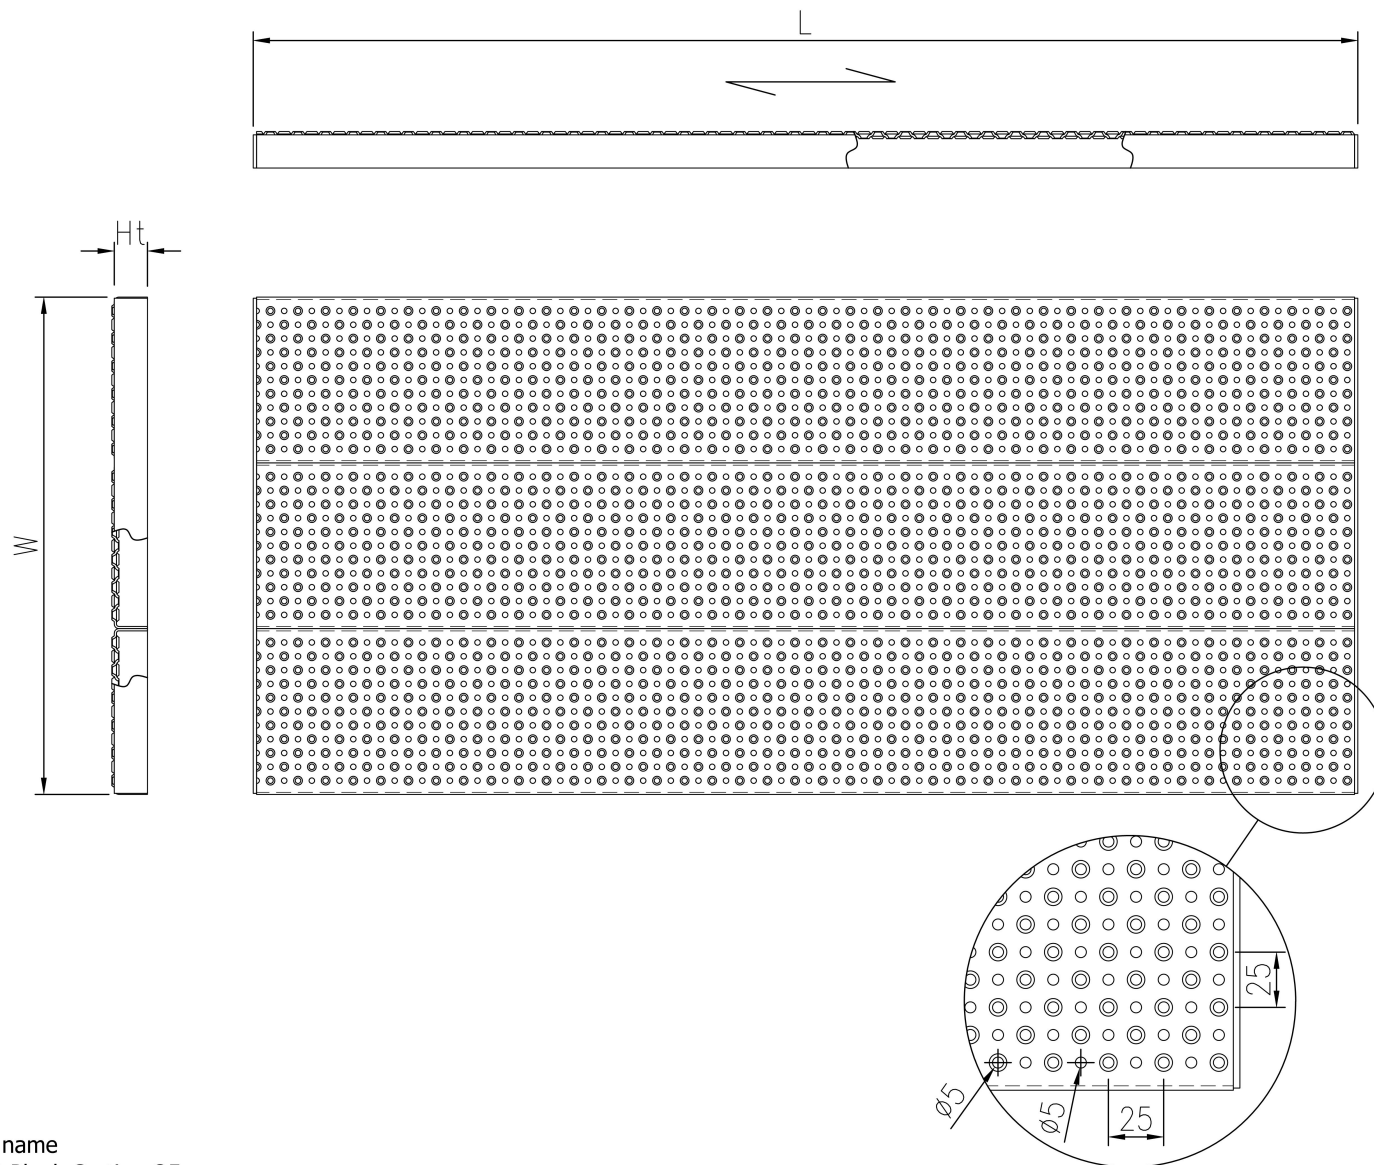

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating O5