


# Veiligheidsrooster K

## Staal

Veiligheidsrooster type K wordt gekenmerkt door minder gaten dan in de O-serie maar bevatten wel dezelfde antislip waardes. De veiligheidsroosters type K worden toegepast waar een gelijkmatige oppervlakte en een comfortabele vloer vereist zijn. Vaak in trappenhuizen of vluchtrappen van woongebouwen of kantoorpanden.

Veiligheidsroosters type K worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

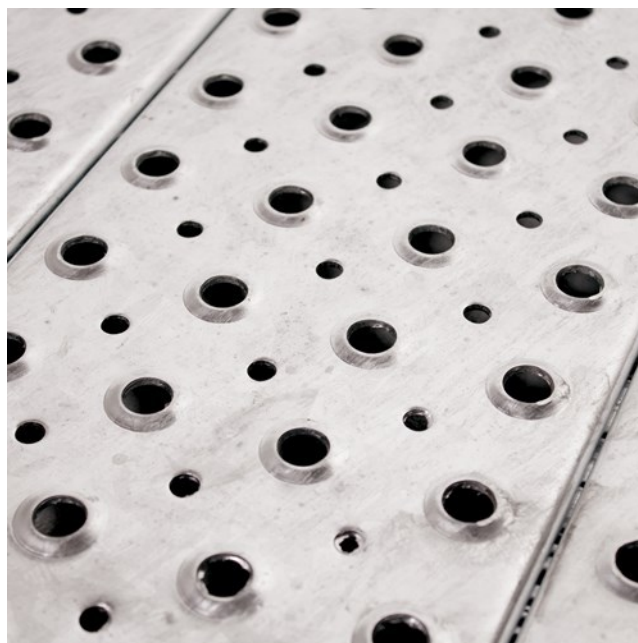

### Specificaties

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antislip perforatie                  | R10 = 19° > hellingshoek > 10° volgens DIN 51130                                             |
| Luchtstroom                          | 9 %                                                                                          |
| Geponste gaten                       | 14 mm                                                                                        |
| Afvoergaten                          | 9 mm                                                                                         |
| Matrix antislipgaten                 | 50 x 50 mm                                                                                   |
| Ballproof                            | 15 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>20 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                                                                       |

### Geschikte toepassingsgebieden


Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

**Gerelateerde producten**

Antislip Profielen K

Spiltrap Trede K

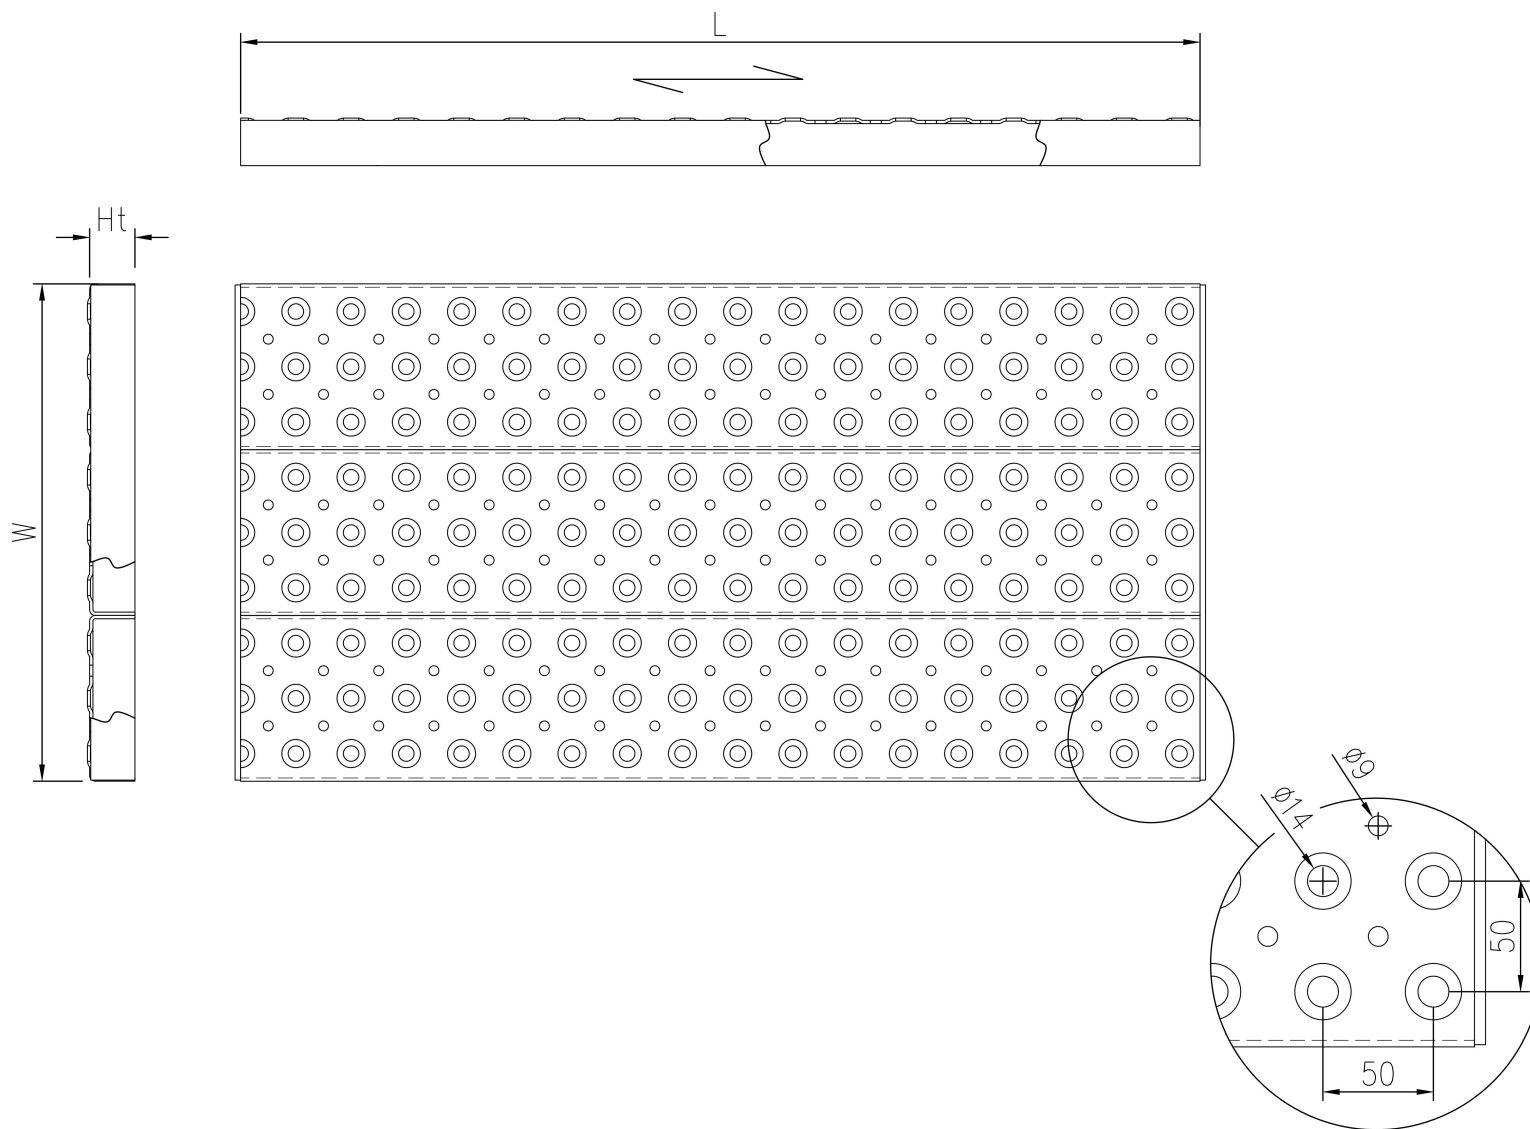

Product name  
OPTIMO Plank Grating K