


Rist US

Aluminium

Kjennetegnes med avlange, takket hull som gir aluminiumsristens toppflens en meget høy bæreevne. De brettet sideflensene forsterker ytterligere stålistene. Alurist US™ brukes hvor det stilles høye krav til sklisikkerhet og dreneringsevne. US-rist i aluminium lages av sammensviste paneler med påsveiste kantstål eller sparkekant. Vi kan dimensjonere rister etter forespørsel, og prosjekterer gjerne dekkrist med utskjæringer til f.eks rørgjennomføringer.

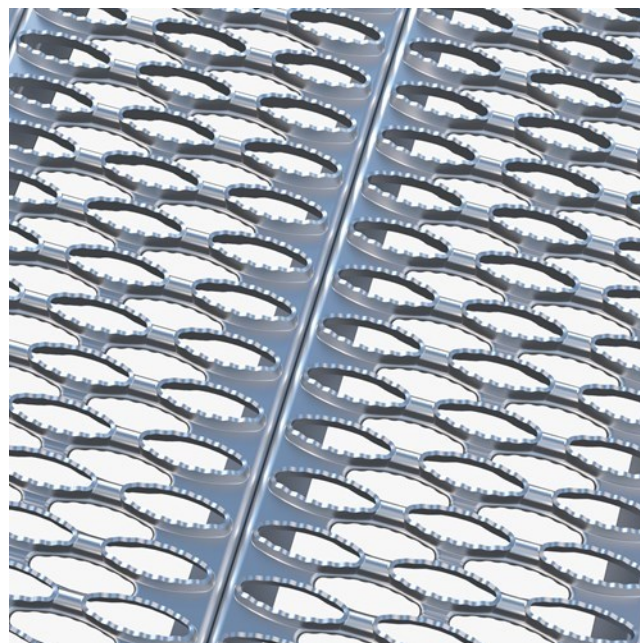

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R12 = 35° > helning > 27° iht. DIN 51130
Luftstrøm	42 - 55 %
Oppressede hull	48 x 14 mm
Dreneringshull	ellipse 48 x 14 mm
C-C mønster	60 x 26 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Balkonger

Utvalgte referanser





Plattformer på tipptrailere - Tyskland

Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
10	Ubehandlet	På forespørsel	F960146100

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

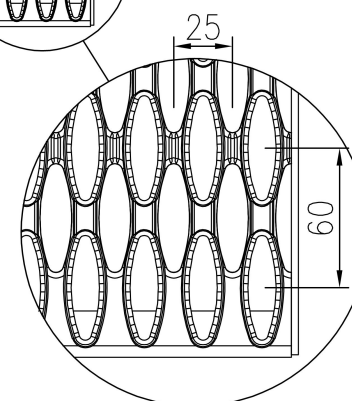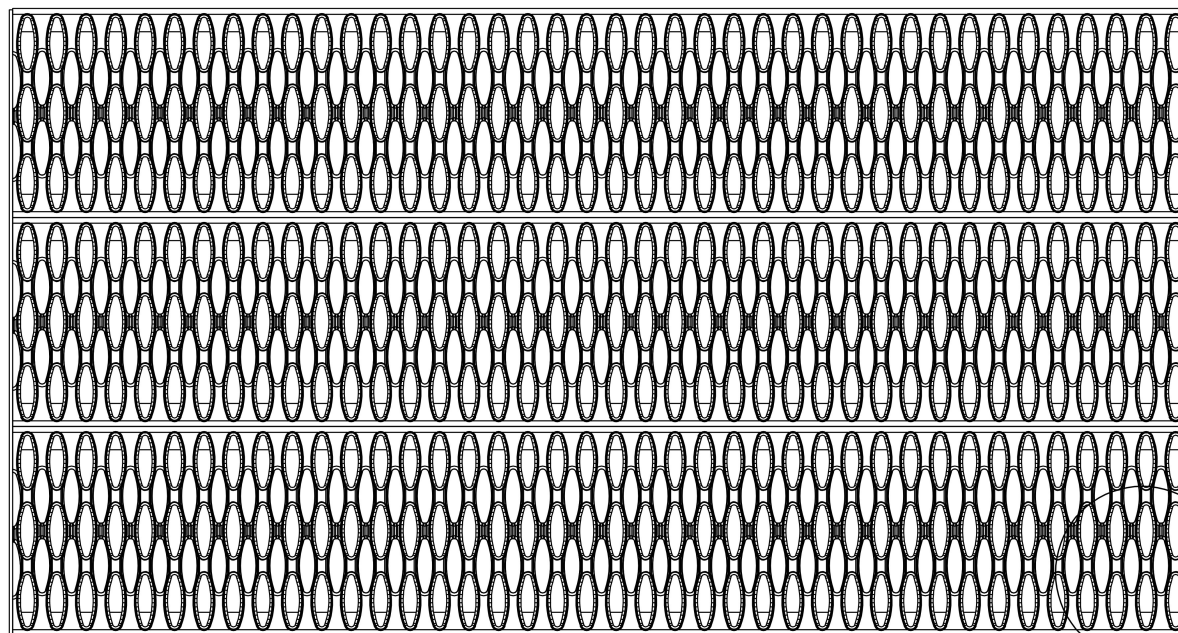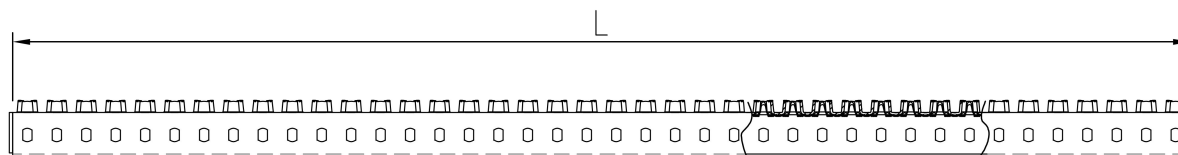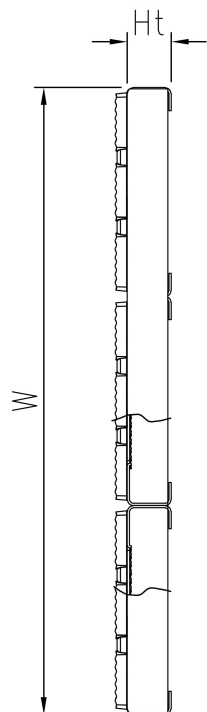

Product name
OPTIMO Plank Grating US