



# Trinn 02

## Rustfritt stål AISI 304

Rangert i høyeste sklisikkerhet klasse R13 i henhold til DIN 51130. Dreneringshull sikrer drenering av vann slik at overflaten vises tørr og sklisikker. Trinnet kommer med bolthull i endestykker for montering på vanger.



### Spesifikasjoner

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sklisikkerhet   | R13 = helning >35° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm       | 20-25 %                           |
| Oppressede hull | 9 mm                              |
| Dreneringshull  | 5 mm                              |
| C-C mønster     | 25 x 25 mm                        |

### Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

Relaterte produkter

Panel O2

Rist O2

Standard dimensjoner

| Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Vekt (kg) | Lagerstatus    | Artikkelnr. |
|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 400         | 150         | 33         | 2             | Ubehandlet          | 1,20      | På forespørsel | F120004100  |
| 500         | 150         | 33         | 2             | Ubehandlet          | 1,50      | På forespørsel | F120014100  |
| 600         | 150         | 33         | 2             | Ubehandlet          | 1,70      | På forespørsel | F120024100  |
| 600         | 150         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,00      | På forespørsel | F120044100  |
| 700         | 150         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,80      | På forespørsel | F120054100  |
| 800         | 150         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,70      | På forespørsel | F120064100  |
| 1000        | 150         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 4,70      | På forespørsel | F120074100  |
| 500         | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,10      | På forespørsel | F120084100  |
| 600         | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,40      | På forespørsel | F120094100  |
| 700         | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,80      | På forespørsel | F120104100  |
| 800         | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,20      | På forespørsel | F120114100  |
| 900         | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 4,90      | På forespørsel | F120124100  |
| 1000        | 200         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 5,40      | På forespørsel | F120134100  |
| 600         | 225         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,70      | På forespørsel | F120144100  |
| 700         | 225         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,20      | På forespørsel | F120154100  |
| 800         | 225         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,50      | På forespørsel | F120164100  |
| 900         | 225         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 5,30      | På forespørsel | F120174100  |
| 600         | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 2,90      | På forespørsel | F120194100  |
| 700         | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,40      | På forespørsel | F120204100  |
| 800         | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,80      | På forespørsel | F120214100  |
| 900         | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 5,40      | På forespørsel | F120224100  |
| 1000        | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 6,00      | På forespørsel | F120234100  |
| 1200        | 250         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 8,30      | På forespørsel | F120244100  |
| 800         | 275         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 3,90      | På forespørsel | F120254100  |
| 900         | 275         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 5,70      | På forespørsel | F120264100  |
| 1000        | 275         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 6,20      | På forespørsel | F120274100  |
| 800         | 300         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 4,20      | På forespørsel | F120284100  |
| 1000        | 300         | 45         | 2             | Ubehandlet          | 6,60      | På forespørsel | F120304100  |






Endestykke dimensjoner

| Bredde (Pw) (mm) | Total høyde (Ht) (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) |
|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150              |                       | 35     | 11     | 11     | 11     | 14     | 78     |
| 200              |                       | 45     | 15     | 13     | 13     | 17     | 102    |
| 225              |                       | 45     | 15     | 13     | 13     | 17     | 127    |
| 250              |                       | 50     | 15     | 13     | 13     | 17     | 142    |
| 275              |                       | 62     | 15     | 13     | 13     | 17     | 143    |
| 300              |                       | 50     | 15     | 13     | 13     | 17     | 192    |

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt syrefast stål AISI 316



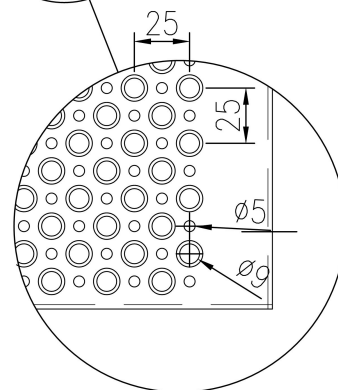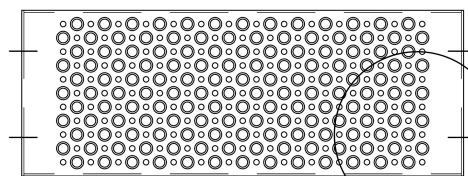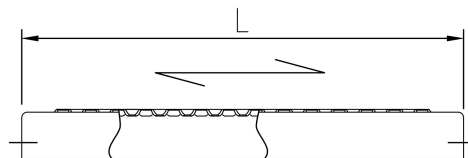

Product name  
OPTIMO Tread O2