

Trin 02

Rustfri stål AISI 304

Klassificeret i højeste skridsikkerhedsklasse R13 i henhold til DIN 51130. Optrækshuller og drænhullerne sørger for at bortlede vand, så overfladen fremtræder tør og skridsikker. Trappetrinnet leveres med bolthuller i endestykker for montering på vangerne.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

Relaterede produkter

Panel O2

Rist O2

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Vægt (kg)	Lagerstatus	Varenr.
400	150	33	2	Ubehandlet	1,20	På forespørgsel	F120004100
400	150	33	2	Bejdset	1,20	På forespørgsel	F120004140
500	150	33	2	Ubehandlet	1,50	Lagervare	F120014100
500	150	33	2	Bejdset	1,50	Lagervare	F120014140
600	150	33	2	Ubehandlet	1,70	Lagervare	F120024100
600	150	33	2	Bejdset	1,70	Lagervare	F120024140
600	150	45	2	Ubehandlet	2,00	Lagervare	F120044100
600	150	45	2	Bejdset	2,00	Lagervare	F120044140
700	150	45	2	Ubehandlet	2,80	Lagervare	F120054100
700	150	45	2	Bejdset	2,80	På forespørgsel	F120054140
800	150	45	2	Ubehandlet	2,70	Lagervare	F120064100
800	150	45	2	Bejdset	2,70	På forespørgsel	F120064140
1000	150	45	2	Bejdset	4,70	På forespørgsel	F120074140
500	200	45	2	Ubehandlet	2,10	Lagervare	F120084100
500	200	45	2	Bejdset	2,10	Lagervare	F120084140
600	200	45	2	Ubehandlet	2,40	Lagervare	F120094100
600	200	45	2	Bejdset	2,40	Lagervare	F120094140
700	200	45	2	Ubehandlet	2,80	Lagervare	F120104100
700	200	45	2	Bejdset	2,80	Lagervare	F120104140
800	200	45	2	Ubehandlet	3,20	Lagervare	F120114100
800	200	45	2	Bejdset	3,20	Lagervare	F120114140
900	200	45	2	Ubehandlet	4,90	Lagervare	F120124100
900	200	45	2	Bejdset	4,90	Lagervare	F120124140
1000	200	45	2	Ubehandlet	5,40	Lagervare	F120134100
1000	200	45	2	Bejdset	5,40	Lagervare	F120134140
600	225	45	2	Ubehandlet	2,70	Lagervare	F120144100
600	225	45	2	Bejdset	2,70	Lagervare	F120144140
700	225	45	2	Ubehandlet	3,20	Lagervare	F120154100
700	225	45	2	Bejdset	3,20	Lagervare	F120154140
800	225	45	2	Ubehandlet	3,50	Lagervare	F120164100
800	225	45	2	Bejdset	3,50	Lagervare	F120164140
900	225	45	2	Ubehandlet	5,30	Lagervare	F120174100
900	225	45	2	Bejdset	5,30	Lagervare	F120174140
1000	225	45	2	Ubehandlet	5,70	Lagervare	F120184100
1000	225	45	2	Bejdset	5,70	Lagervare	F120184140
600	250	45	2	Ubehandlet	2,90	Lagervare	F120194100
600	250	45	2	Bejdset	2,90	Lagervare	F120194140
700	250	45	2	Ubehandlet	3,40	Lagervare	F120204100
700	250	45	2	Bejdset	3,40	Lagervare	F120204140
800	250	45	2	Ubehandlet	3,80	Lagervare	F120214100
800	250	45	2	Bejdset	3,80	Lagervare	F120214140
900	250	45	2	Ubehandlet	5,40	Lagervare	F120224100
900	250	45	2	Bejdset	5,40	Lagervare	F120224140






1000	250	45	2	Ubehandlet	6,00	Lagervare	F120234100
1000	250	45	2	Bejdset	6,00	Lagervare	F120234140
1200	250	45	2	Ubehandlet	8,30	Lagervare	F120244100
1200	250	45	2	Bejdset	8,30	Lagervare	F120244140
800	275	45	2	Ubehandlet	3,90	Lagervare	F120254100
800	275	45	2	Bejdset	3,90	Lagervare	F120254140
1000	275	45	2	Ubehandlet	6,20	Lagervare	F120274100
800	300	45	2	Ubehandlet	4,20	Lagervare	F120284100
800	300	45	2	Bejdset	4,20	Lagervare	F120284140
900	300	45	2	Bejdset	6,00	På forespørgsel	F120294140
1000	300	45	2	Ubehandlet	6,60	Lagervare	F120304100
1000	300	45	2	Bejdset	6,60	På forespørgsel	F120304140
600	275	45	2	Bejdset		Lagervare	F120414140

Dimensioner på endeplade

Bredde (Pw) (mm)	Total højde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	11	11	11	14	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Andre tilgængelige materialer

Rustfri stål AISI 316L

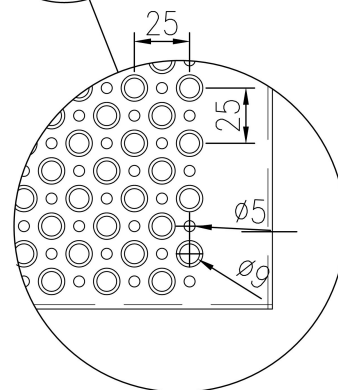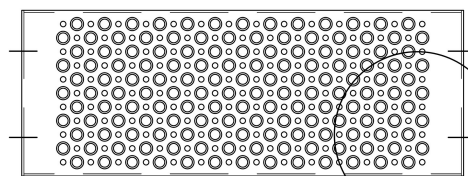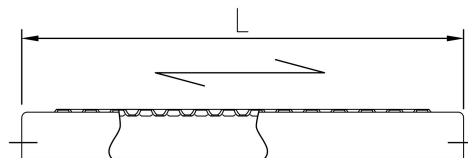

Product name
OPTIMO Tread O2