




# Veiligheidsrooster Round

## Staal

Geperforeerde maasroosters CUBE™ hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte, hierdoor behoudt het rooster zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. Hoe groter de overspanning, hoe lager het gewicht in verhouding is tot het traditionele maasrooster. Het CUBE™ maasrooster kan worden geproduceerd in 3 uitvoeringen afhankelijk van de gewenste vorm van antislip. CUBE™ maasroosters worden aanbevolen voor toepassingen in de constructie en industriële bouw waar een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.

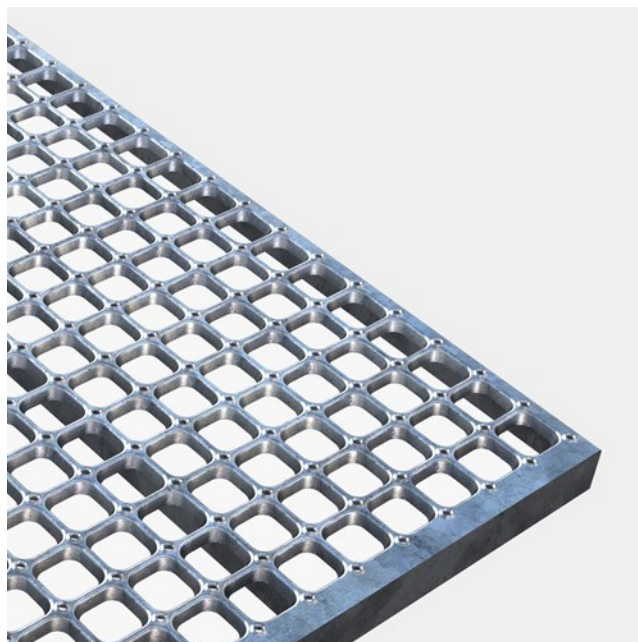

### Specificaties

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Luchtstroom                          | 50-56 %                      |
| Geponste gaten                       | 5 mm                         |
| Afvoergaten                          | 34x34 mm                     |
| Matrix antislipgaten                 | 43,5 x 43,5 mm               |
| Ballproof                            | 35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                       |

**Accessoires**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Roosterklem Boven Zadel MA44/Cube |
| Roosterklem                       |

**Gerelateerde producten**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Roosterklem Boven Zadel MA44/Cube |
| Roosterklem                       |
| Veiligheidsrooster Plain          |
| Veiligheidsrooster Oyster         |
| Veiligheidsrooster Dimple         |

**Andere beschikbare materialen**

|                |
|----------------|
| Roestvaststaal |
|----------------|