




# Rist Round

## Stål 240 YP

CUBE™-rister med utstansede hull har et godt forhold mellom styrke og vekt, slik at styrken beholdes selv om vekten reduseres. Jo større spenn, desto lavere vekt – sammenlignet med trykklåste rister. CUBE™-risten kan produseres i tre designvarianter avhengig av hvor stor grad av sklisikkerhet man ønsker. CUBE™-rister anbefales i byggebransjen og i bransjer der hygiene og høy luft- eller væskegjennomstrømning er påkrevd.

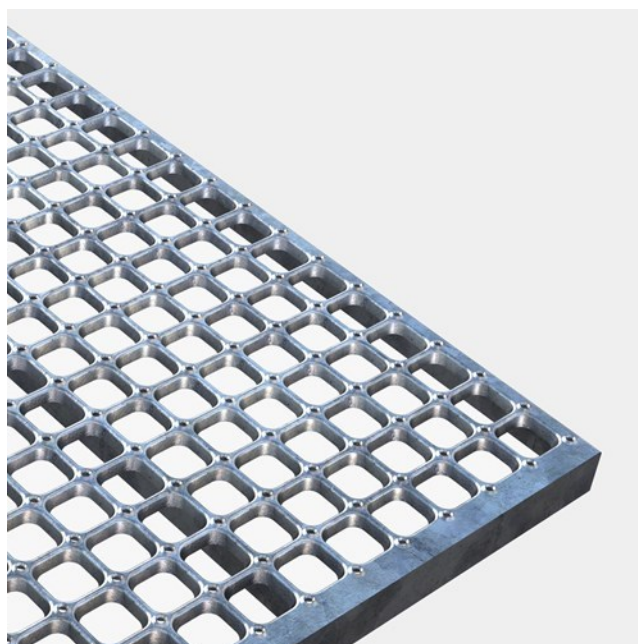

### Spesifikasjoner

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Luftstrøm                | 50-56 %                   |
| Oppressede hull          | 5 mm                      |
| Dreneringshull           | 34x34 mm                  |
| C-C mønster              | 43,5 x 43,5 mm            |
| Kulekrav                 | 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                    |

**Relaterte produkter**

|             |
|-------------|
| Rist Plain  |
| Rist Oyster |
| Rist Dimple |
| Panel Round |

**Andre tilgjengelige materialer**

|                |
|----------------|
| Rustfritt stål |
|----------------|