




Veiligheidsrooster Oyster

Roestvaststaal

Geperforeerde maasroosters CUBE™ Oyster™ hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte, hierdoor behoudt het rooster zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. Hoe groter de overspanning, hoe lager het gewicht in verhouding is tot het traditionele persrooster. CUBE™ Oyster™ maasroosters worden aanbevolen voor toepassingen in industrieën waar hygiëne en een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is. Veiligheidsroosters en profielen type CUBE™ worden in verschillende afmetingen geproduceerd.

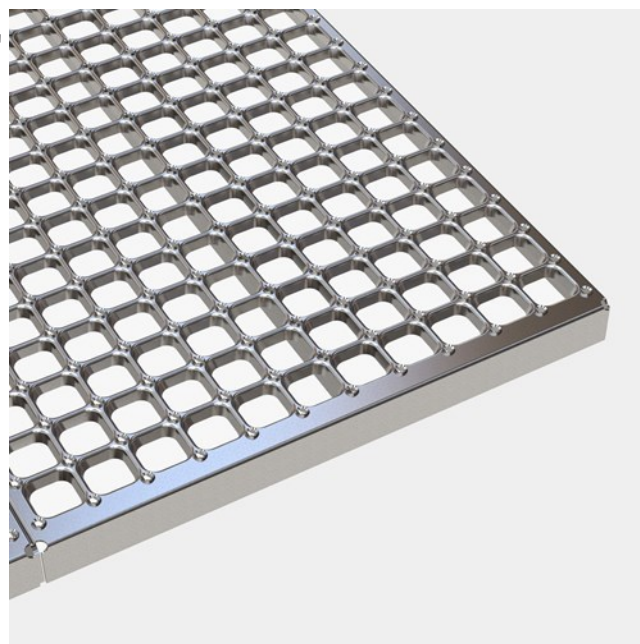

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	50-56 %
Geponste gaten	Oyster - ø6,5 mm
Afvoergaten	34x34 mm
Matrix antislipgaten	43,5 x 43,5 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Accessoires

Roosterklem

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster Plain

Veiligheidsrooster Dimple

Veiligheidsrooster Round

Traptrede Oyster

Roosterklem

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP

