




# Rist Oyster

## Rustfri stål

Udstansede CUBE™ Oyster™-gitterriste har et højt styrke/vægt forhold, hvilket vil sige, at styrken bevares, mens vægten reduceres. Jo større spændvidde, jo større vægtbesparelse i forhold til traditionelle pres-i-gitterriste. CUBE™-risten kan fremstilles uden svejsninger og i to designvarianter, afhængig af hvor høj skridsikkerhed der ønskes. CUBE™-gitterriste anbefales i industrien hvor der stilles krav til hygiejne og høj luft-/væskegennemstrømning.

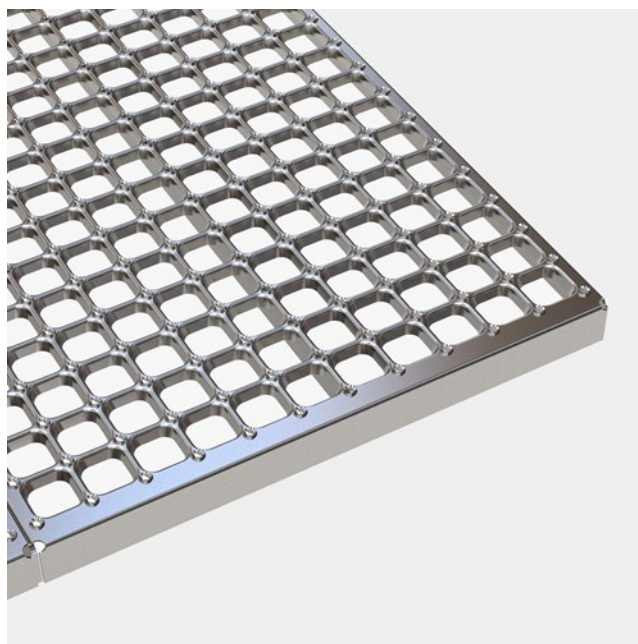

### Specifikationer

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Skridsikkerhed | R13 = hældning >35° iht. DIN 51130 |
| Friareal       | 50-56 %                            |
| Optrækshuller  | Oyster - serrateret ø6,5 mm        |
| Drænhuller     | 34x34 mm                           |
| C-C grid       | 43,5 x 43,5 mm                     |
| Kuglekrav      | 35 mm iht. EN ISO 14122-2          |

### Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Reposer

**Tilbehør**

|                              |
|------------------------------|
| Fastgørelsesbeslag, Underdel |
| Fastgørelsesbeslag, Overdel  |

**Relaterede produkter**

|                              |
|------------------------------|
| Rist Plain                   |
| Rist Dimple                  |
| Rist Round                   |
| Fastgørelsesbeslag, Underdel |
| Fastgørelsesbeslag, Overdel  |

**Andre tilgængelige materialer**

|             |
|-------------|
| Stål 240 YP |
|-------------|

