




# Plank Dimple

## Stainless steel AISI 304

Les éléments maille perforé CUBE® Dimple présentent un excellent rapport poids/résistance : le profil conserve toute sa robustesse tout en étant plus léger. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Les caillebotis maille CUBE® Dimple sont recommandés dans les industries très exigeantes en matière d'hygiène et de pourcentage de vide élevé.

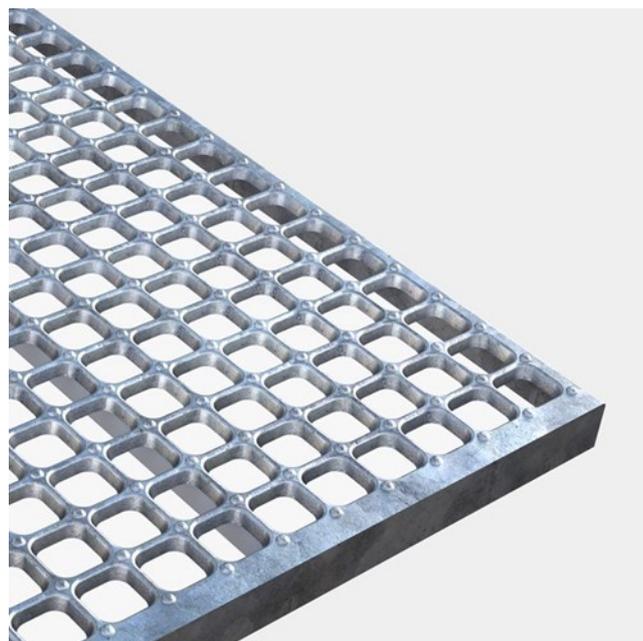

### Spécifications

Passage d'air	50-56 %
Trous de drainage	34x34 mm
Entraxe des perforations	43,5 x 43,5 mm
Exigences technique passage de la bille de	35 mm conformément à EN ISO 14122-2

## Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface	No. d'article
4000	200	42	2	Non traité	C053014100
4000	333	42	2	Non traité	C053134100