




Pressveist Offshorerist SP-S Ma 34,3/Mc 101,6

S235JR

Risten har serraterte bærestaver for sklissikkerhet, og snojern for å holde kulekrav Ø15. Vi lagerfører festemateriell for offshorerister. Offshorerist leveres i hele matter. Send forespørsel for spesialmål. Kan leveres med sparkekant.

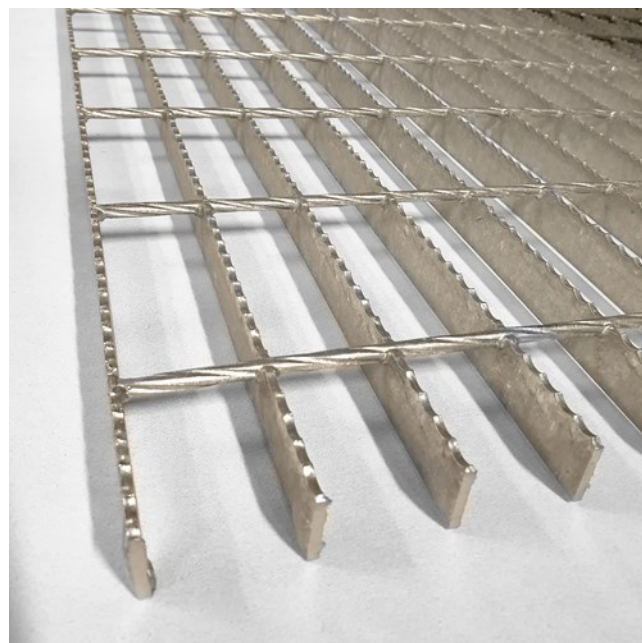

Spesifikasjoner

Avstand mellom bærestaver (Ma)	34.3 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	101.6 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Offshore og marine



Relaterte produkter

Tilbehør Topplips 34mm
Pressveiset offshore trinn SP-S Ma34,3/Mc101,6

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
6100	1000	30	5	Ubehandlet	Lagervare	F906580101
6100	1000	25	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906600101
6100	1000	30	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906610101
6100	1000	35	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906620101