


Antislip Profielen US

Staal

Antislip profiel type US is zeer geschikt voor gebruik waar vocht en vuil veel voorkomen.

Het antislip oppervlak loopt door tot aan de rand en is voorzien van een speciale vertanding met de scherpste van een "haaiantand". Aangezien in veel gevallen de types O2 en O3 uitstekend te blijken voldoen, raden wij u aan voor het maken van uw keuze contact op te nemen met een van onze adviseurs.

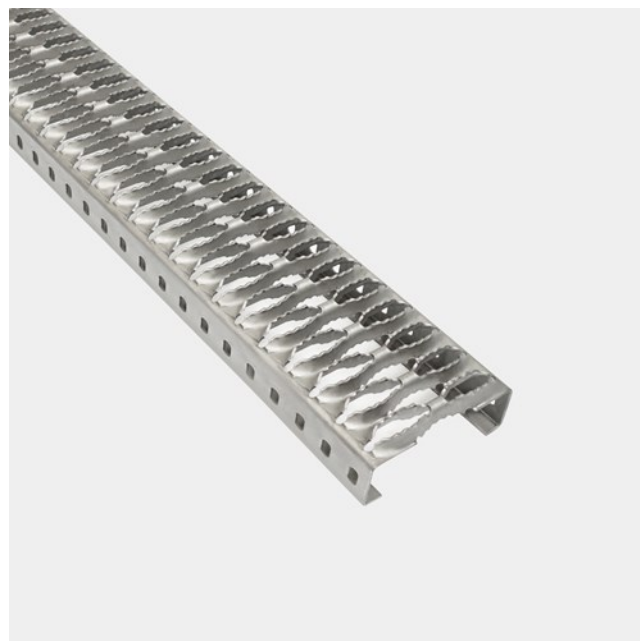

Specificaties

Antislip perforatie	R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3048	120	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030000100p
3048	180	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030010100p
3048	240	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030020100p
3048	300	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030030100p
3048	360	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030040100p
3048	420	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030050100p

Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66
