




Plåt O3

Stål 240 YP

O3-plåt i stål kan monteras på existerande golv och är ett enkelt sätt att öka halksäkerheten. Den perforerade ytan har god dränering och riktigt bra halkskydd (R13 enligt DIN 51130). Vi lagerför standarddimensioner för snabb leverans, men anpassar också efter önskemål.

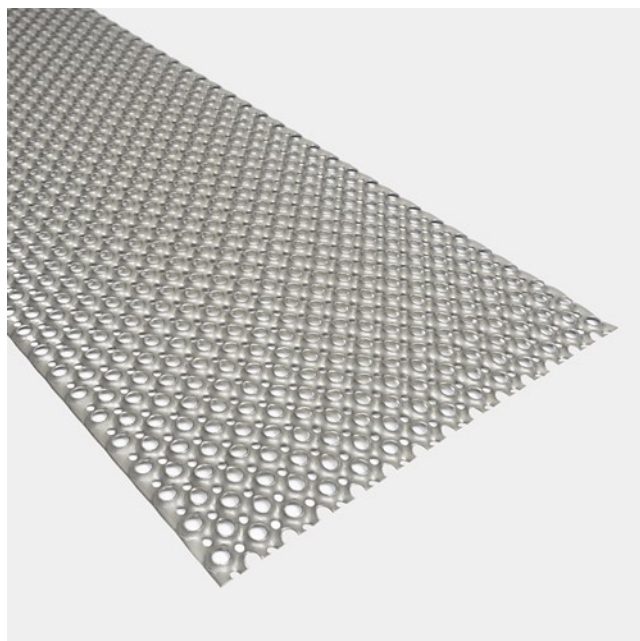

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
2000	500	3	2	Obehandlad	F011000100
2000	500	3	2	Varmförzinkad	F011000101
3000	500	3	2	Obehandlad	F011010100
3000	500	3	2	Varmförzinkad	F011010101
6000	500	3	2	Obehandlad	F011020100
6000	500	3	2	Varmförzinkad	F011020101