

Antislip Profielen 02

Staal 240 YP

Halfabricaat type 02™ worden geproduceerd conform Europese codes en standaards. PcP. Halfabricaten type 02™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering en worden bij voorkeur gebruikt in gebouwen en in de industrie. Ons halfabricaat type 02™ is vooral populair in woon- en kantoorgebouwen terwijl onze laddersport type 02™ vooral in de industrie gebruikt wordt. De oppervlakte van type 02™ bestaat uit ø9 mm omhoog geponste gaten en ø5 mm geponste gaten voor de afwatering. De dicht bij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halfabricaten garanderen een snelle levering.

Halfabricaat type 02 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Gerelateerde cases

Bordessen en trappen voor tribunes - Duitsland
Stalen trappen en bordessen - Backstage² Upkot-studentenflats - Ghent, België
Looppaden en trappen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Gerelateerde producten


Veiligheidsrooster O2
Antislip Traptreden ACHIL O2
Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per stuk meter (kg)	Gewicht per stuk m² (kg)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	50	33	2	1,46		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010000100p
6000	50	33	2		31,8	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010000101p
6000	62	33	2	1,61		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010010100p
6000	62	33	2		28,5	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010010101p
6000	75	33	2	1,78		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010020100p
6000	75	33	2		26,2	Thermisch verzinkt		C010020101p
6000	87	33	2	1,93		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010030100p
6000	87	33	2		24,6	Thermisch verzinkt		C010030101p
6000	100	33	2	2,1		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010040100p
6000	100	33	2		23,4	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010040101p
6000	112	33	2	2,25		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010050100p
6000	112	33	2		22,5	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010050101p
6000	125	33	2	2,42		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010060100p
6000	125	33	2		21,7	Thermisch verzinkt		C010060101p
6000	137	33	2	2,57		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010070100p
6000	137	33	2		21,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010070101p
6000	150	33	2	2,74		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010080100p
6000	150	33	2		20,5	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010080101p
6000	200	33	2	3,38		Onbehandeld	Vorraadartikel	C010090100p
6000	200	33	2		19,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010090101p
3000	100	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010100100p
3000	100	45	2			Thermisch verzinkt		C010100101p
3000	150	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010110100p
3000	150	45	2			Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010110101p
3000	200	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010120100p
3000	200	45	2			Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010120101p
3000	225	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010130100p
3000	225	45	2			Thermisch verzinkt		C010130101p
3000	250	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010140100p
3000	250	45	2			Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010140101p
3000	275	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010150100p
3000	275	45	2			Thermisch verzinkt		C010150101p
3000	300	45	2			Onbehandeld	Vorraadartikel	C010160100p
3000	300	45	2			Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C010160101p

Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal AISI 304

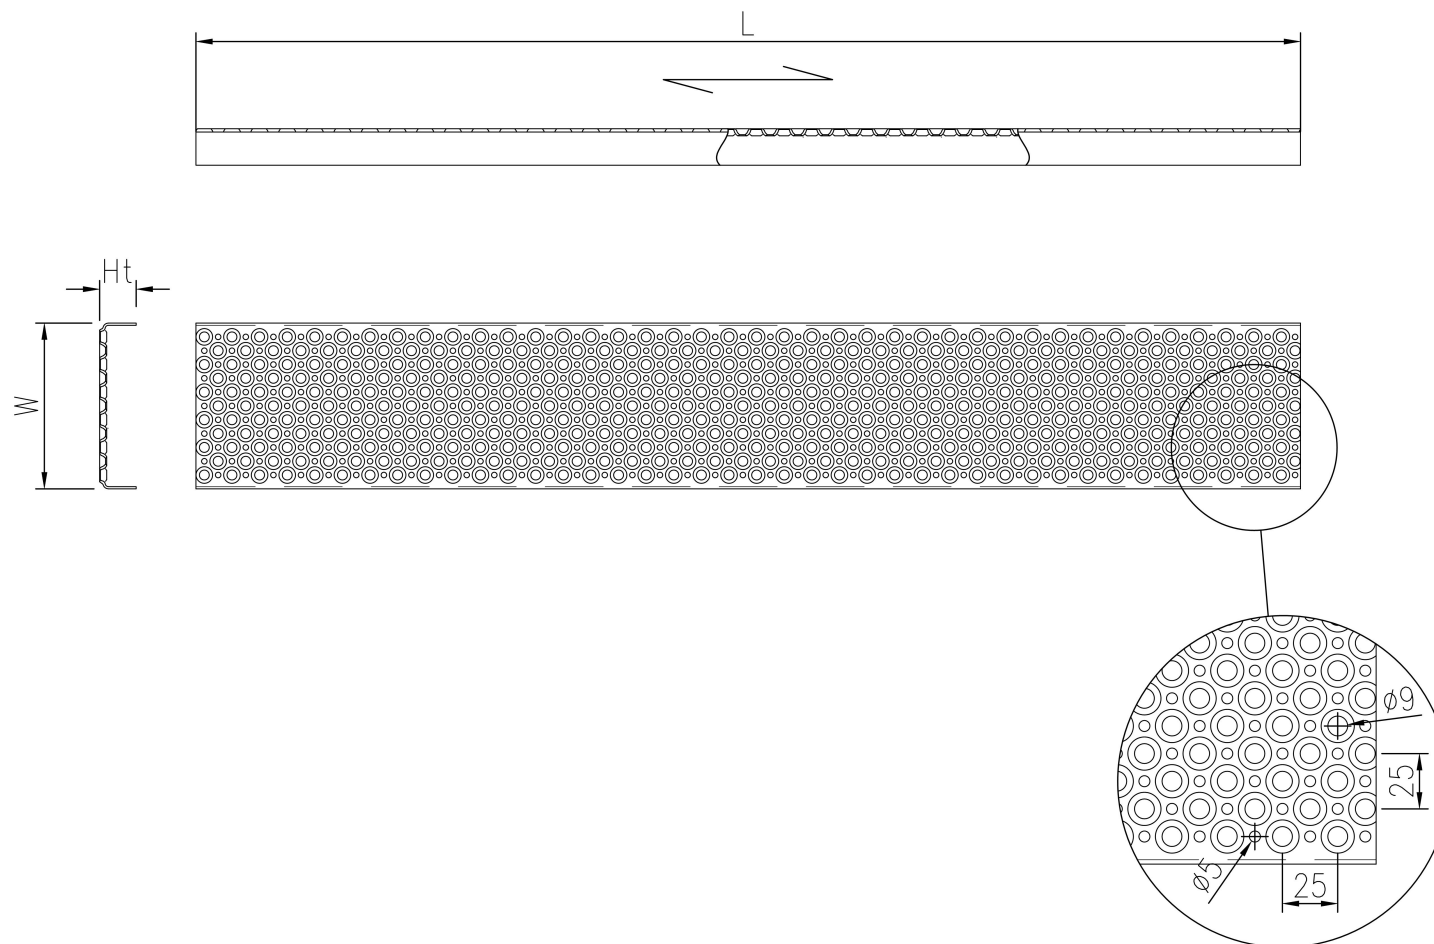

Product name
OPTIMO Plank O2