

# Antislip Profielen G

## Staal 240 YP

Halffabricaten type G worden vaak in pandig gebruikt en worden gekenmerkt door een verhoogd oppervlak met antislip door rubber doppen. Halffabricaten type G met rubber doppen hebben antislip – zelfs op blote voeten. Type G halffabricaten worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards en PcP. heeft standaard halffabricaten op voorraad zodat een snelle levering gegarandeerd is.

Halffabricaat type G is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luchtstroom                          | ~0 %                                                                                         |
| Matrix antislipgaten                 | 50 x 50 mm                                                                                   |
| Publieks vriendelijk                 |                                                                                              |
| Ballproof                            | 15 mm volgens EN ISO 14122-2<br>20 mm volgens EN ISO 14122-2<br>35 mm volgens EN ISO 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                                                                       |

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Inpandige trappen en bordessen


Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster G

Antislip Traptreden G

Standaard afmetingen

| Lengte<br>(mm) | Breedte<br>(mm) | Hoogte<br>(mm) | Dikte<br>(mm) | Oppervlakte behandeling |                 | Item nummer |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3000           | 150             | 44             | 3             | Onbehandeld             | Voorraadartikel | C038000100p |
| 3000           | 150             | 44             | 3             | Thermisch verzinkt      |                 | C038000101p |
| 3000           | 200             | 46             | 3             | Onbehandeld             | Voorraadartikel | C038010100p |
| 3000           | 200             | 46             | 3             | Thermisch verzinkt      |                 | C038010101p |
| 3000           | 250             | 44             | 3             | Onbehandeld             | Voorraadartikel | C038020100p |
| 3000           | 250             | 44             | 3             | Thermisch verzinkt      |                 | C038020101p |

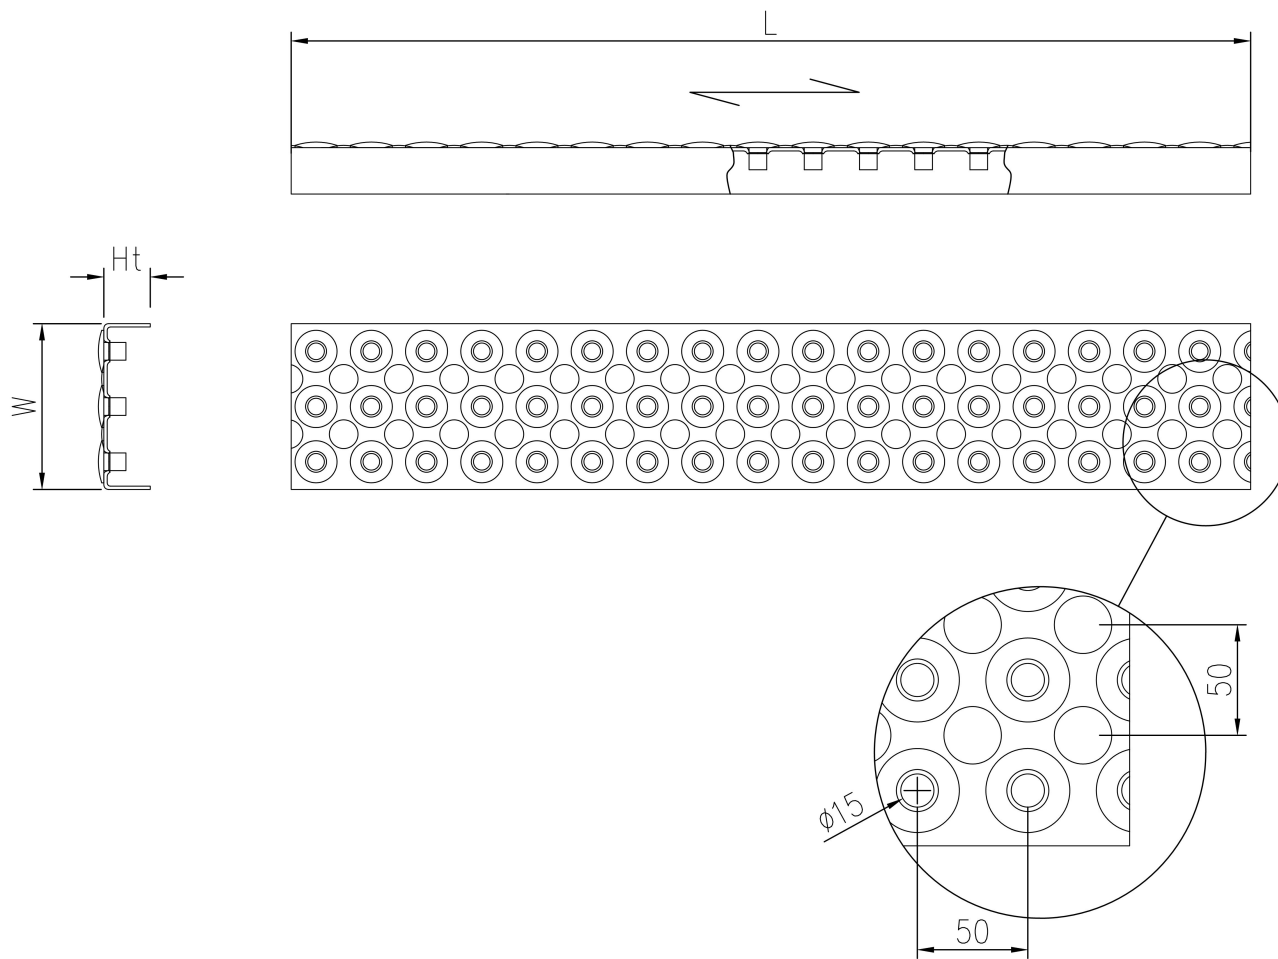

Product name  
OPTIMO Plank G