


Rist 02

Steel 240 YP

Ø9 mm oppressede og Ø5 mm nedpressede huller gir en jevn og ugjennomsiktig overflate, og profilet får derfor et høyt styrke/vekt forhold. Anvendes innenfor alle grener av industri- og boligbygging, hvor det stilles krav til sklisikkerhet og vekt.

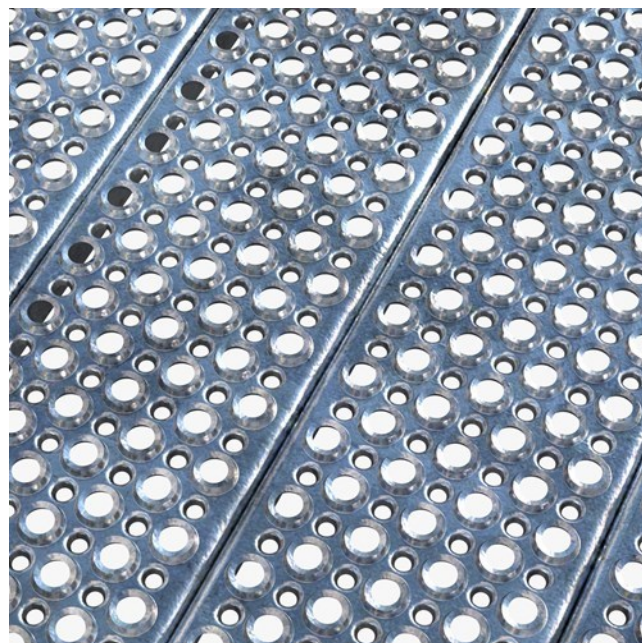

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Lastekapasitet	1,5 kN / 100 x 100 mm iht EN ISO 14122
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2
	20 mm iht. EN ISO 14122-2
	35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Utvalgte referanser

Ståltrapper og -plattformer - Backstage² Upkot-studentleiligheter - Ghent, Belgien

Plattformer og trapper for tribunesystemer - Tyskland

Gangveier og trapper - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Relaterte produkter

Panel 02

Stigetrinn 02

Trinn ACHIL 02

Trinn ACHIL VISUAL 02

Trinn Bygg 02

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000010101
500	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000020101
500	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000030101
500	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000040101
600	500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000050101
600	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000060101
600	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000070101
700	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000080101
700	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000090101
700	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000100101
750	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000110101
800	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000120101
800	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000130101
800	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000140101
900	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000150101
900	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000160101
1000	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000170101
1000	600	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000180101
1000	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000190101
1000	1500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000200101
1200	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000210101
1200	1500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000220101
1500	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000500101
1000	1200	33	2	Varmgalvanisert		F906770101

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

Aluminium 3005-16 H66



Product name
OPTIMO Plank Grating O2