

Trin O3

Stål

Anvendes hvor der stilles krav til skridsikkerhed og styrke. De op- og nedpressede huller giver profilet et optimalt styrke/vægt forhold. OPTIMO Trin O3 kan udføres i et utal af kombinationsmuligheder, mht. bredde, højde, længde.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C






Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper
Industri - Maskinfabriker, fødevarerindustri, kemisk industri og rensningsanlæg
Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser
Offshore - Boreplatforme
Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller
Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

Relaterede produkter

Panel 03

Rist 03

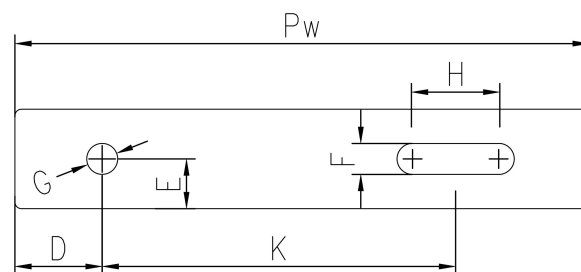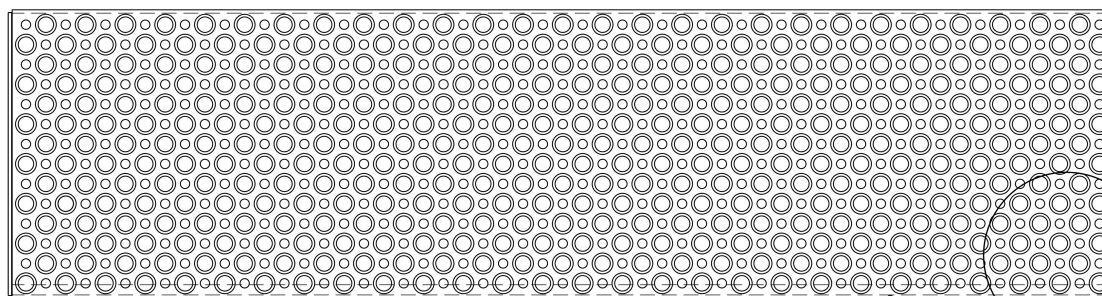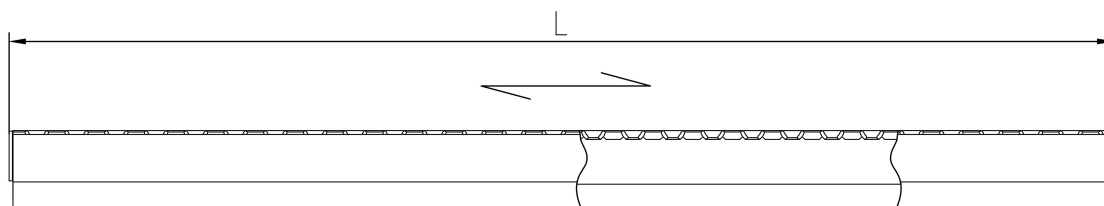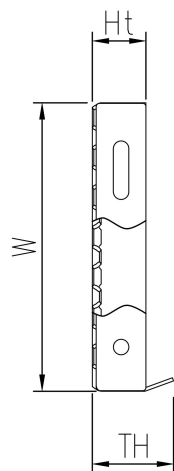

Product name
OPTIMO Tread O3