

Antislip Profielen ACHIL 02

Staal 240 YP

Naast esthetische kenmerken biedt de traptrede Type 02™ Achil® hoge antislip waarde. Afwateringsgaten garanderen een droge en antislip oppervlakte. Afgeronde hoeken aan de voorkant beschermen de hiel en de achillespees en zorgen bovendien voor een verhoogde belastbaarheid.

Deze profielen worden in onbehandelde uitvoering geleverd zonder kopplaten en zijn geschikt om te lassen.



Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Profiel design	Achil [b]
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Trappen


Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster O2
Antislip Traptreden ACHIL O2
Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
600	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000700100
700	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000710100
800	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000720100
900	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000730100
1000	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000740100
600	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000750100
700	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000760100
800	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000770100
900	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000780100
1000	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000790100
1200	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000800100
1300	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000810100
1500	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000820100
600	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000830100
800	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000850100
900	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000860100
1000	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000870100
1200	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000880100
1500	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000900100
700	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000920100
800	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000930100
900	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000940100
1000	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000950100
1200	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000960100
1300	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000970100
1500	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000980100
600	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000990100
800	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001010100
900	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001020100
1000	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001030100
1200	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001040100
1300	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001050100
1500	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001060100
600	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001070100
800	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001090100
900	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001100100
1000	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001110100
1200	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001120100
1300	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001130100
1500	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001140100
1100	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001180100

1100	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001190100
1100	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001200100
1100	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001210100
1100	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001250100
1200	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001260100
1300	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001270100
1500	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001280100
1100	200	58	2	Onbehandeld		C001170100

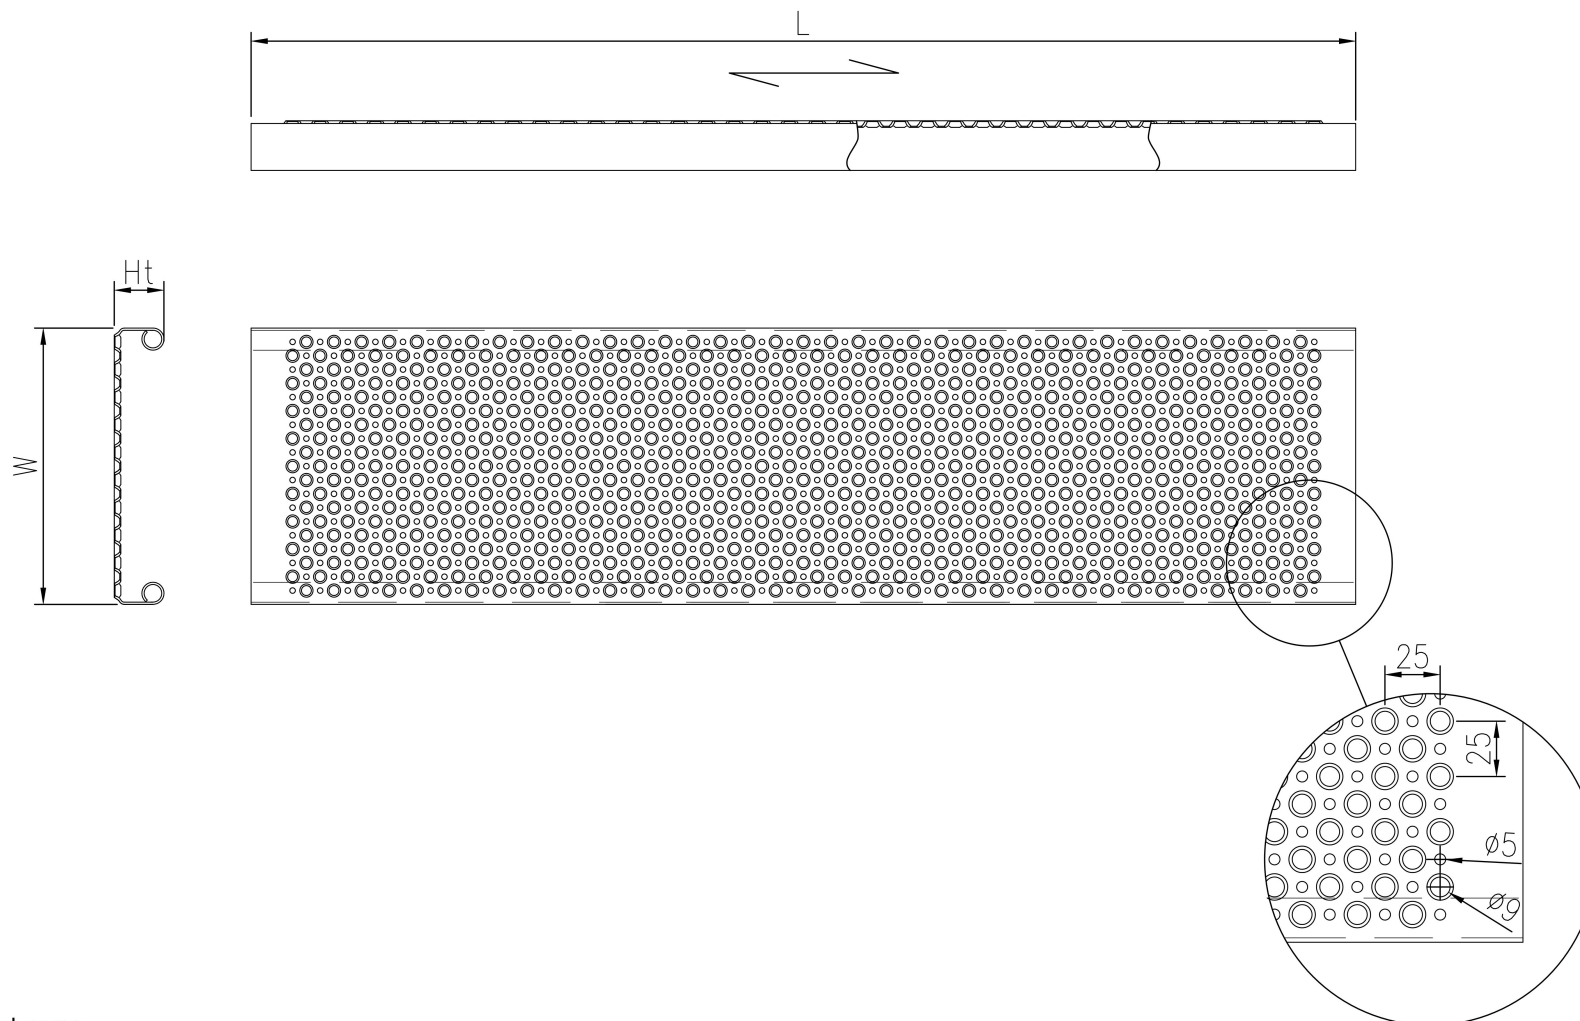

PcP

Product name
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2