




Panel 05

Hierro 240 YP

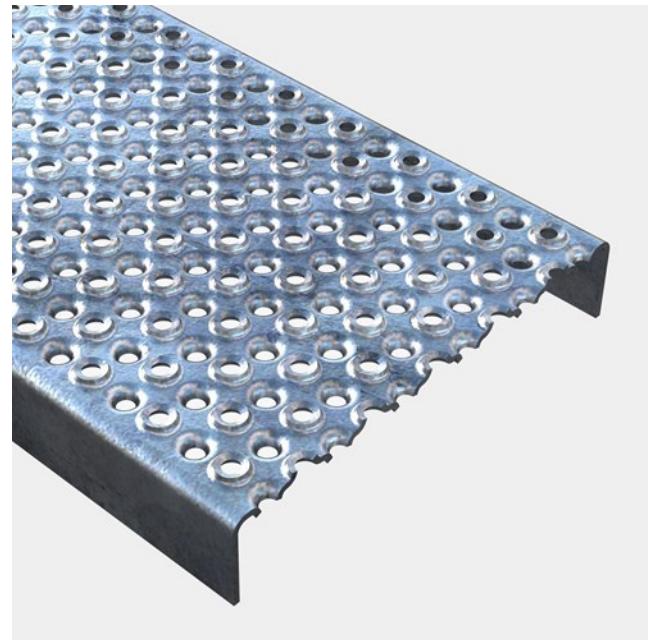

Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	96
PTV Mojado promedio	79
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	8-9 %
Agujeros abocardados	5 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento



PcP

Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00

info@pcp-corp.com


Casos destacados

Related products

Rejilla 05

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacén / En stock	Número de artículo
6000	75	33	2	Sin tratamiento	Según pedido	C032010100p
6000	112	33	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C032040100p
6000	125	33	2	Sin tratamiento	Según pedido	C032050100p
6000	137	33	2	Sin tratamiento	Según pedido	C032060100p
6000	150	33	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C032070100p

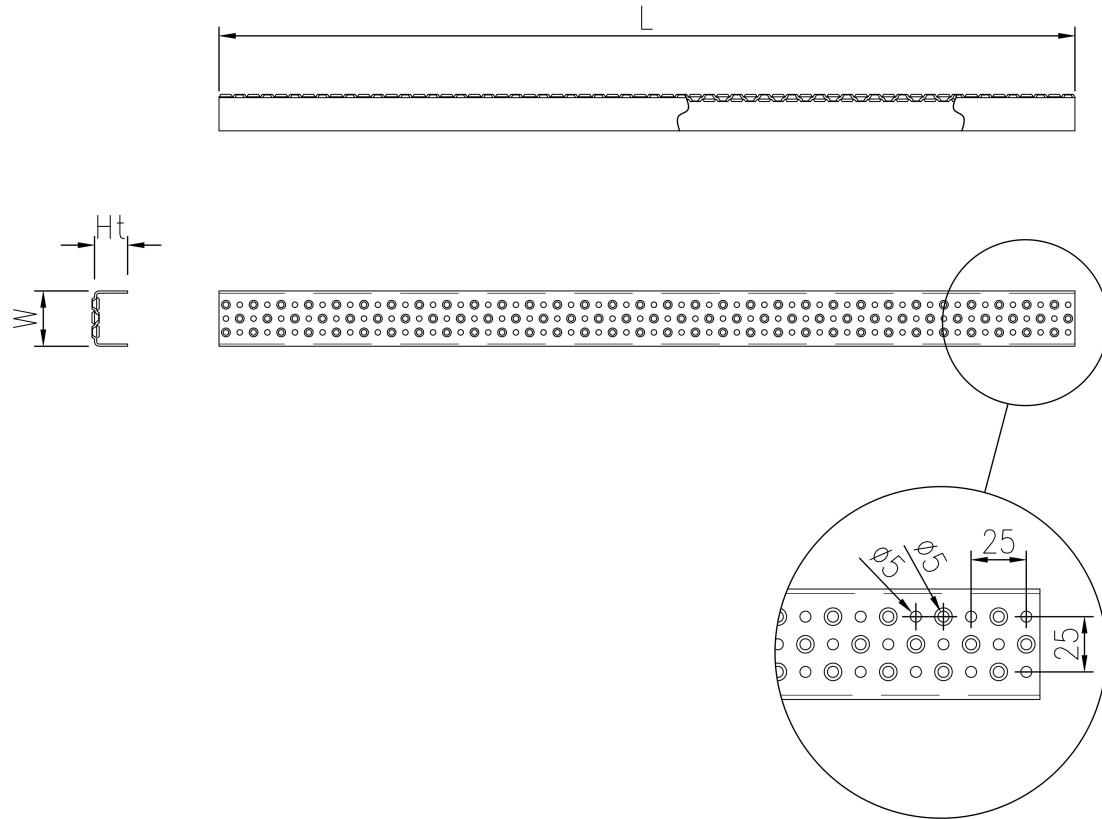

Product name
OPTIMO Plank 05