




Halffabricaat type O5 worden geproduceerd conform Europese codes en standards. PcP antislip profielen type O5 kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering en worden bij voorkeur gebruikt in gebouwen en in de industrie. Ons halffabricaat type O5 is vooral populair in woon- en kantoorgebouwen. De oppervlakte van type O5 bestaat uit $\varnothing 5$ mm omhoog geponste gaten en $\varnothing 5$ mm geponste gaten voor de afwatering. De dicht bij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op.

Antislip profielen type O5 zijn uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten op de door u gewenste maat te produceren. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.

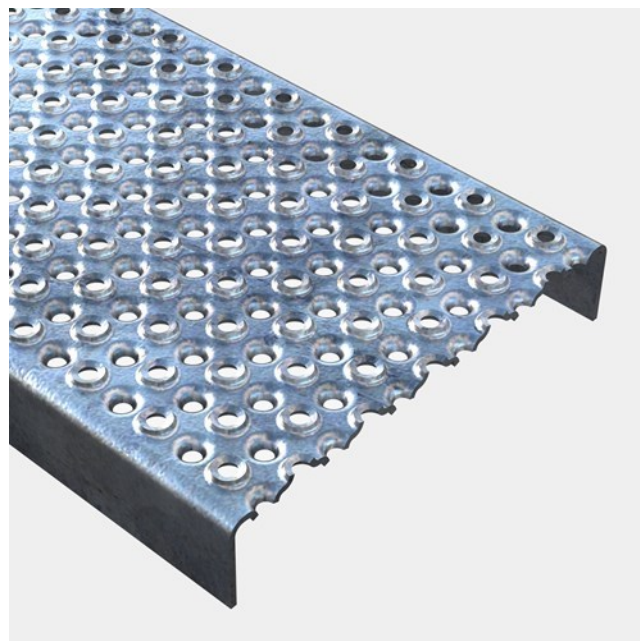

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	8-9 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Publieks vriendelijk	
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen


Gerelateerde cases

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster 05

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	125	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C032050100p

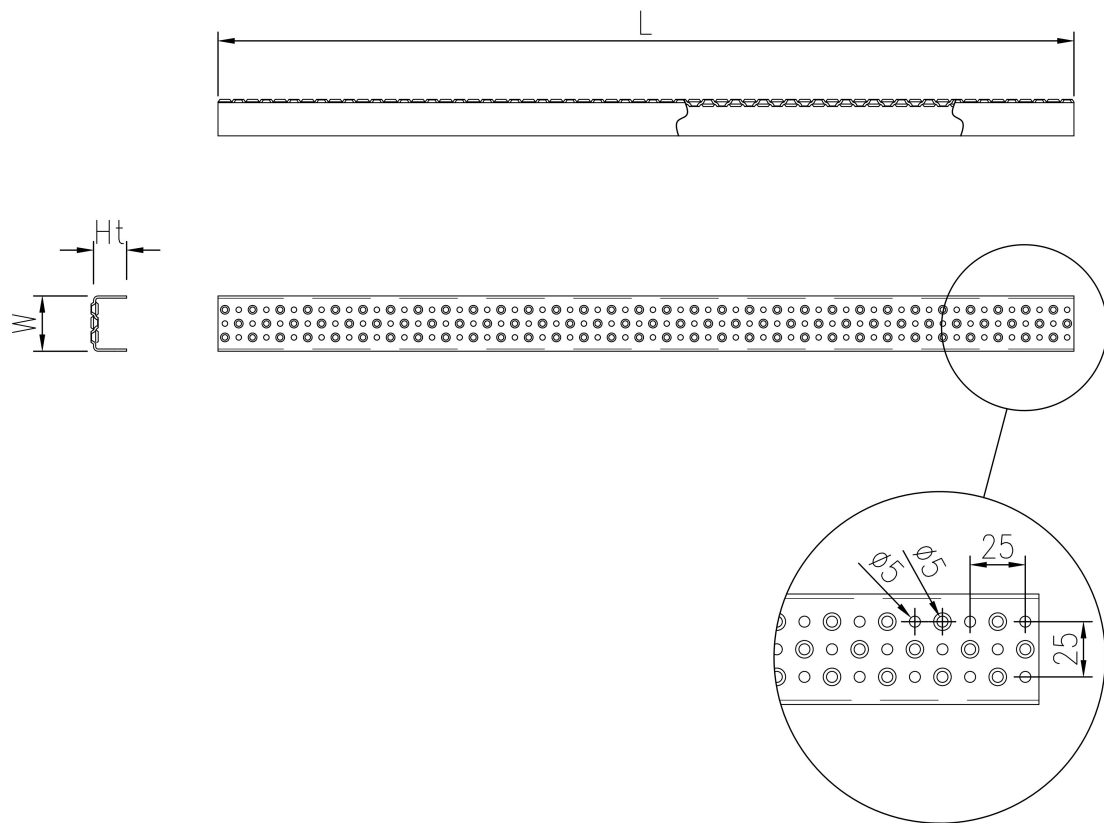

Product name
OPTIMO Plank O5