


Rejilla 05

Hierro

Se utiliza en lugares donde hay tráfico peatonal con tacones o con ruedas pequeñas. Las rejillas de acero 05™ son antideslizantes, con capacidad de drenaje. La densidad de agujeros proporcionan una superficie de paso suave.

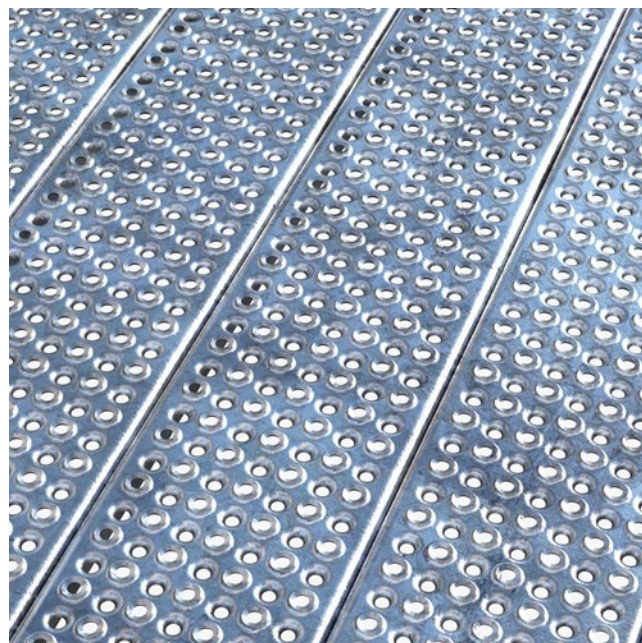

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	96
PTV Mojado promedio	79
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Área libre	8-9 %
Agujeros abocardados	5 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Casos destacados

Accesorios

Anclaje UNI ø6


Related products

Panel O5

Anclaje UNI ø6

Otros materiales disponibles

Aluminium 3005-16 H66

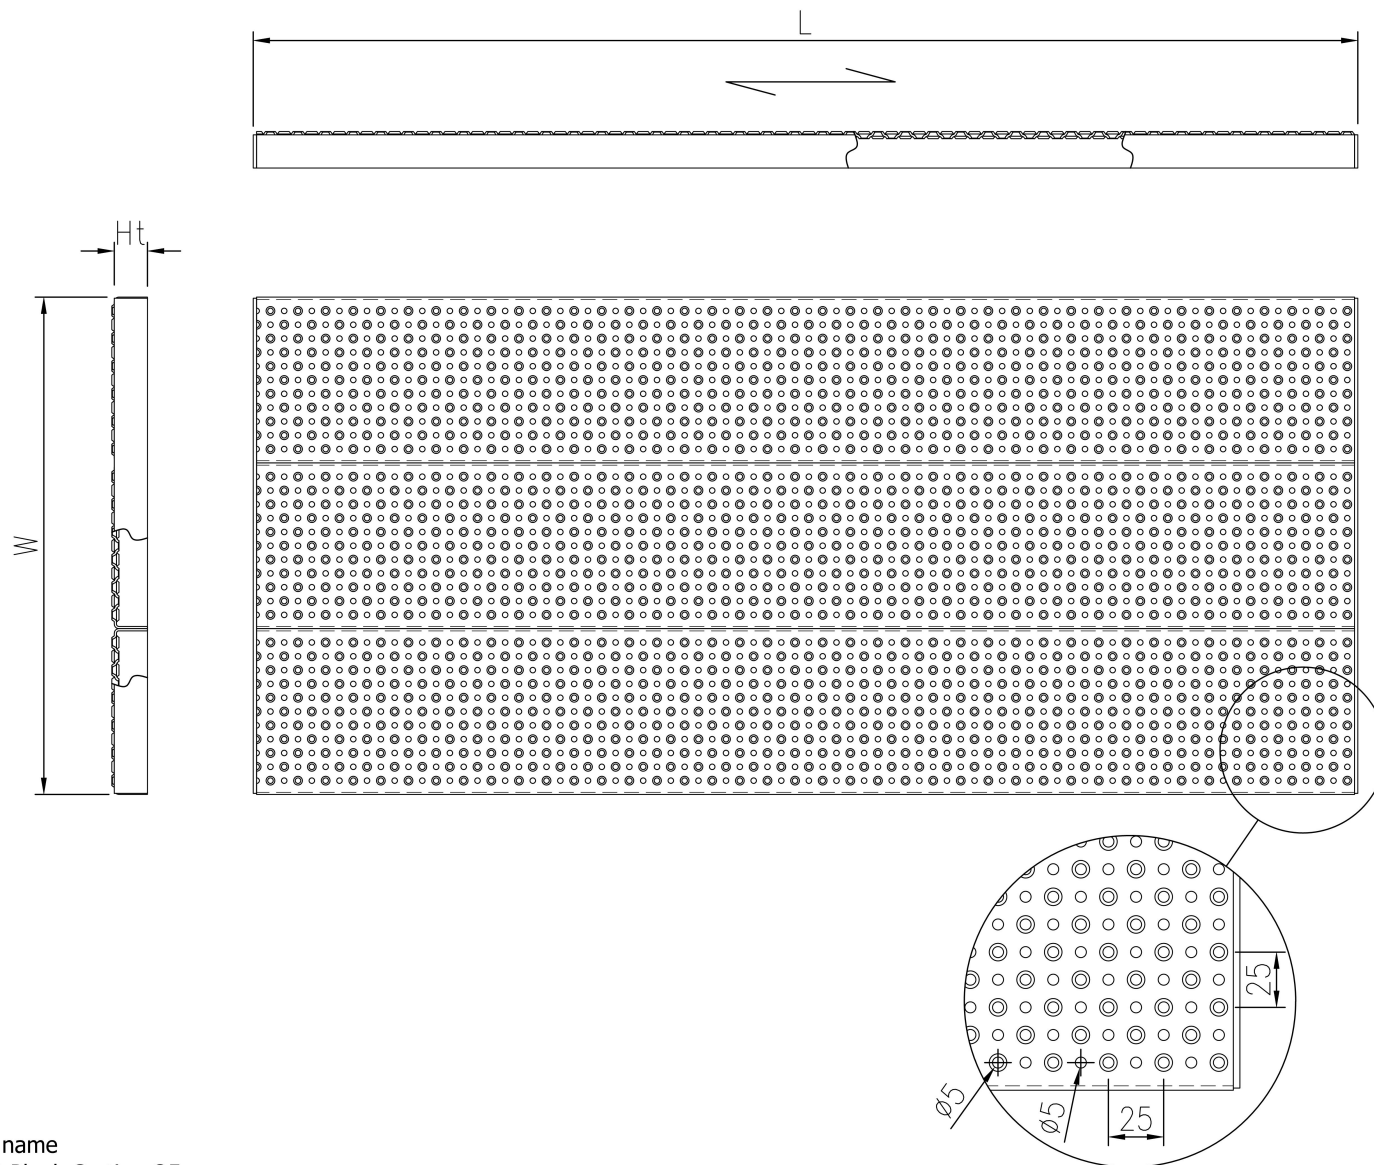

PCP

Product name
OPTIMO Plank Grating O5