




Rejilla 05

Aluminio

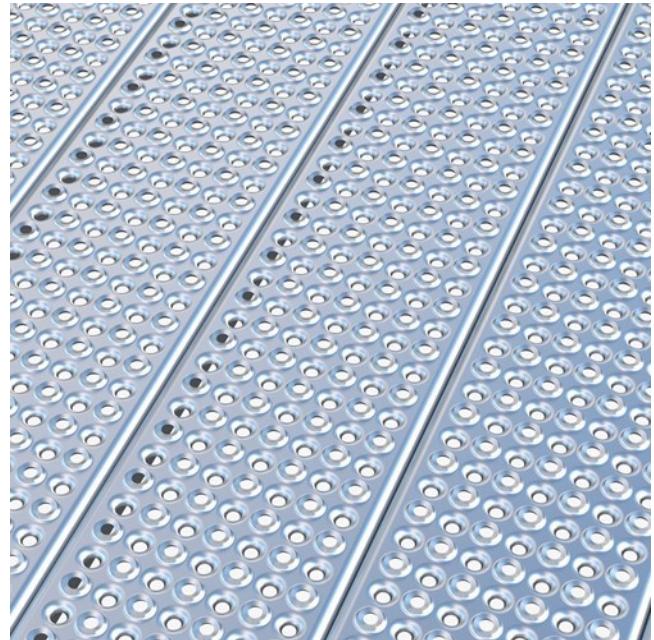

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	96
PTV Mojado promedio	79
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Área libre	8-9 %
Agujeros abocardados	5 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento



PcP


Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00

info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Hierro

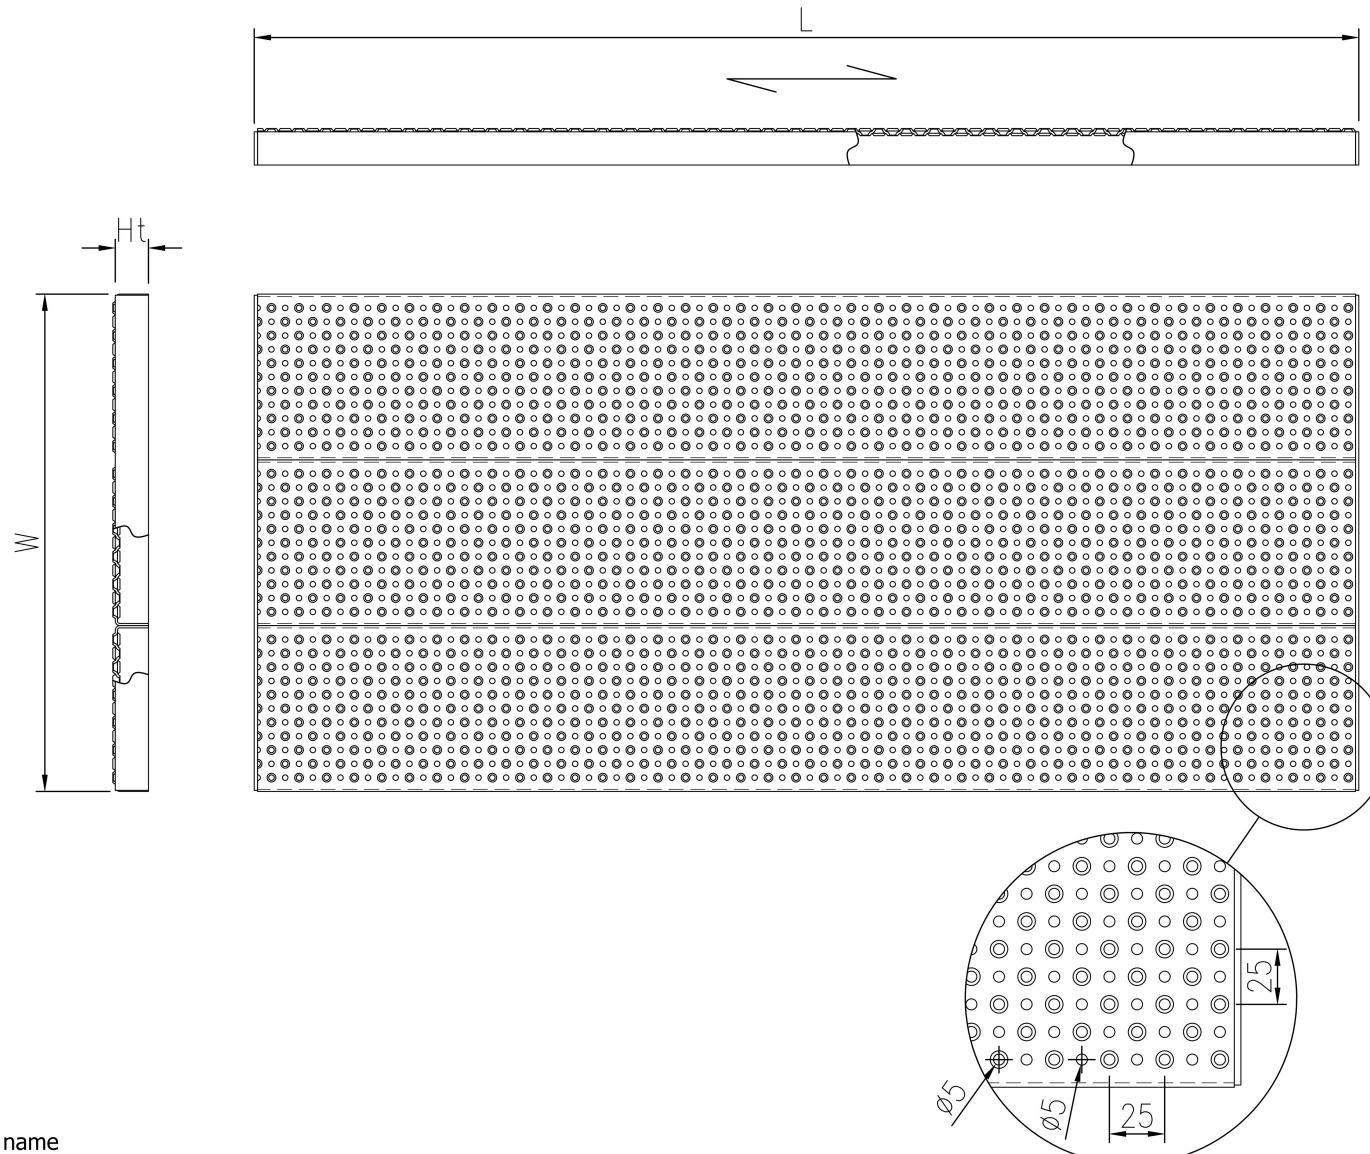

Product name
OPTIMO Plank Grating O5