



Steg, Tandad Futura, Press-durk, KS30 55/33

Stål HSS420

KS30 tillverkas i höghållfast stål och har låg vikt i förhållande till styrka. Tandad framkant och fyllstål ger steget bra halkskydd. Önskar du andra mått eller maskvidder kan vi tillverka steg efter dina behov.



image coming soon

Specifikationer

Halksäkerhet	R11 = 27° > lutning > 19° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	90 %
Avstånd mellan bärstål (Ma)	55 mm
Avstånd mellan fyllstål (Mc)	33 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Raka trappor




PcP Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda

+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
700	230	25	Varmförzinkad	F255310201
800	230	25	Varmförzinkad	F255320201
900	230	25	Varmförzinkad	F255330201
1000	230	25	Varmförzinkad	F255340201
1100	230	25	Varmförzinkad	F255350201
1200	230	25	Varmförzinkad	F255360201
600	260	25	Varmförzinkad	F255370201
700	260	25	Varmförzinkad	F255380201
800	260	25	Varmförzinkad	F255390201
900	260	25	Varmförzinkad	F255400201
1000	260	25	Varmförzinkad	F255410201
1100	260	25	Varmförzinkad	F255420201
1200	260	25	Varmförzinkad	F255430201
600	280	25	Varmförzinkad	F255440201
700	280	25	Varmförzinkad	F255450201
800	280	25	Varmförzinkad	F255460201
900	280	25	Varmförzinkad	F255470201
1000	280	25	Varmförzinkad	F255480201
1100	280	25	Varmförzinkad	F255490201
1200	280	25	Varmförzinkad	F255500201
600	300	25	Varmförzinkad	F255510201
700	300	25	Varmförzinkad	F255520201
800	300	25	Varmförzinkad	F255530201
900	300	25	Varmförzinkad	F255540201
1000	300	25	Varmförzinkad	F255550201
1100	300	25	Varmförzinkad	F255560201
1200	300	25	Varmförzinkad	F255570201
600	230	25	Varmförzinkad	F255300201

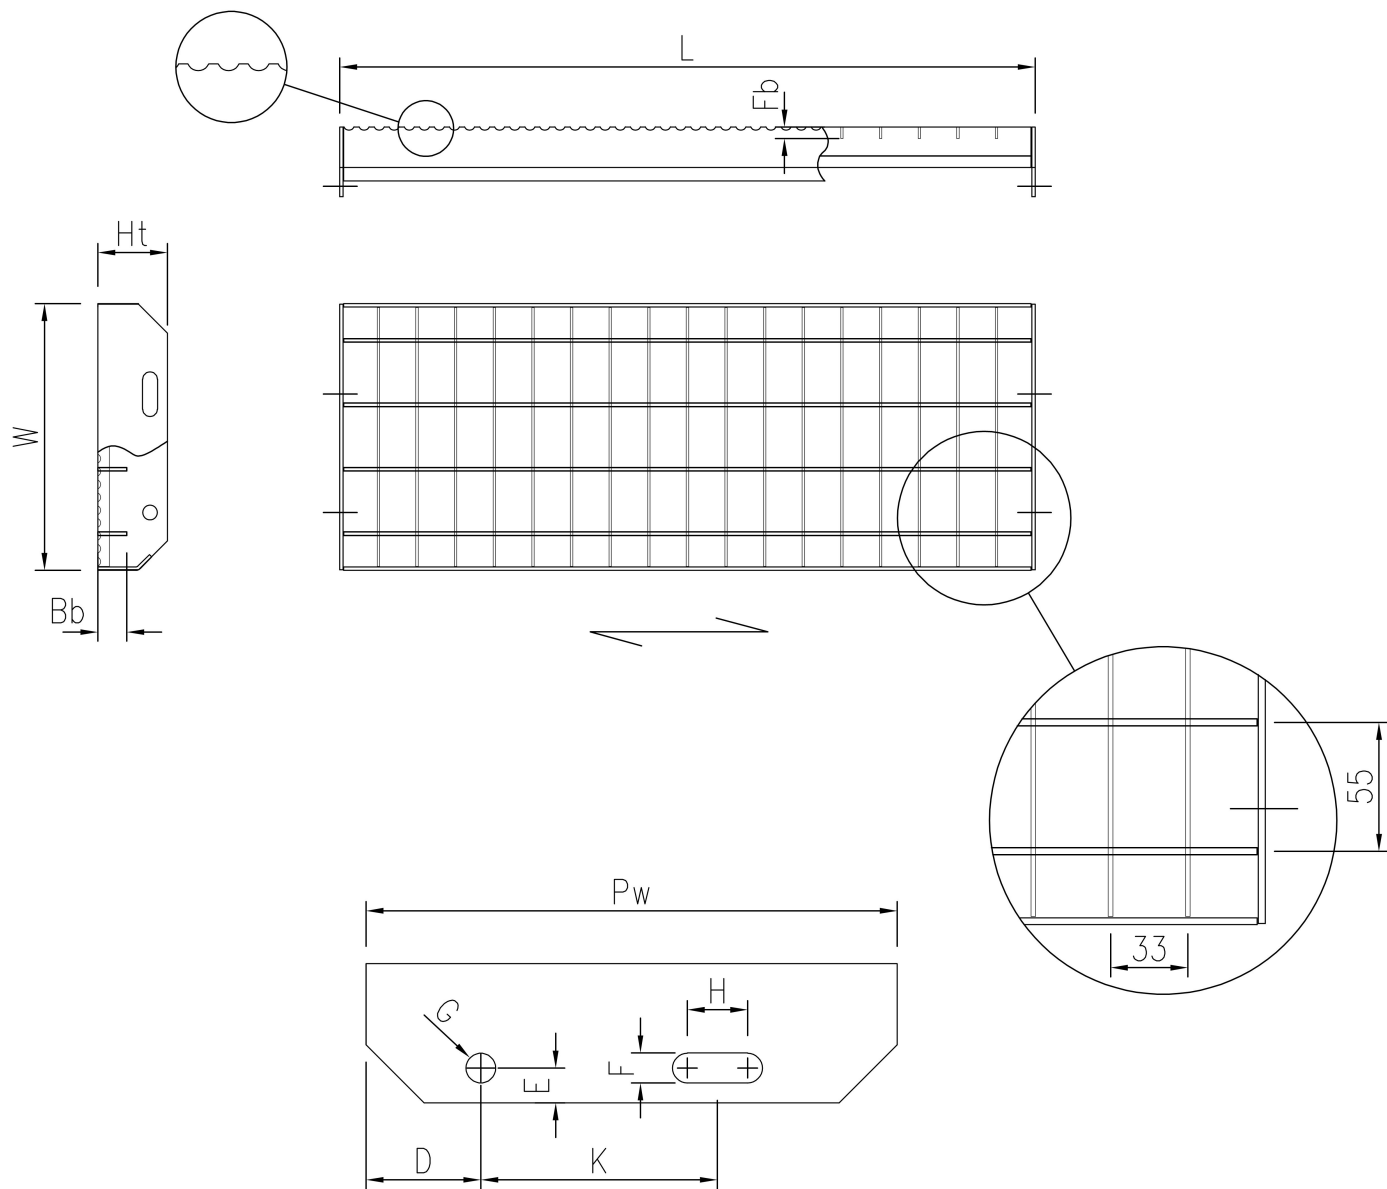

Product name
Mesh Serrated Tread KS30 55/33