




Les caillebotis maille perforés CUBE™ présentent un excellent rapport poids/résistance : ils conservent toute leur robustesse tout en étant plus légers. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Les caillebotis CUBE™ peuvent être fabriqués dans trois modèles différents selon les propriétés anti-dérapantes demandées. Les caillebotis maille CUBE™ sont recommandés dans la plupart des constructions et des industries exigeant un pourcentage de vide élevé.

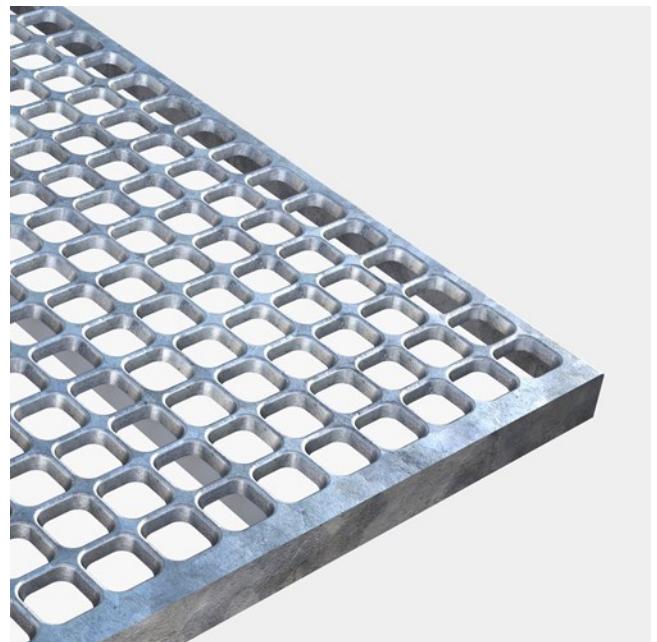

Spécifications

Passage d'air	50-56 %
Trous de drainage	34x34 mm
Entraxe des perforations	43,5 x 43,5 mm
Exigences technique passage de la bille de	35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C



S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Produits connexes

Autres matériaux disponibles

Inox
