




# Panel Round

## Stål 240 YP

Optimal styrke/vektforhold kjennetegner den nye generasjon av stålpaneler til industri og bygg. Cube Round paneler i stål sveises ofte sammen til riste eller avkortes til trappetrinn.

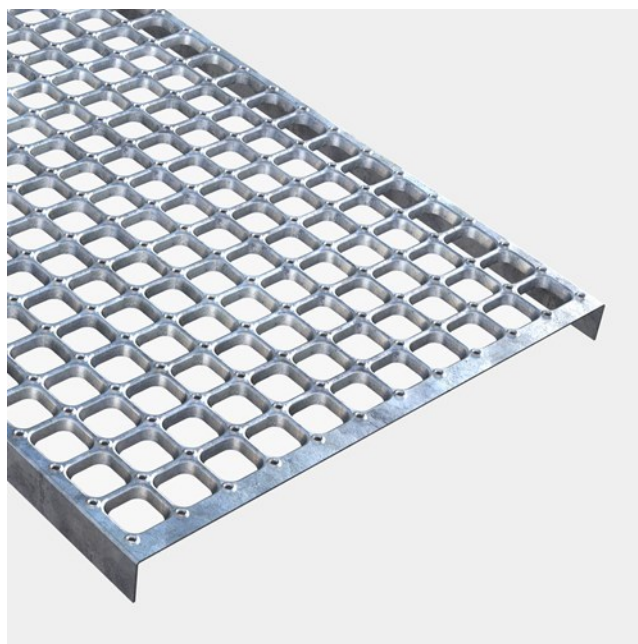

### Spesifikasjoner

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Luftstrøm                | 50-56 %                   |
| Oppressede hull          | 5 mm                      |
| Dreneringshull           | 34x34 mm                  |
| C-C mønster              | 43,5 x 43,5 mm            |
| Kulekrav                 | 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                    |

**Relaterte produkter**

|            |
|------------|
| Rist Round |
|------------|

**Standard dimensjoner**

| Lagerstatus    | Artikkelnr. |
|----------------|-------------|
| På forespørsel | F972200500  |

**Andre tilgjengelige materialer**

|                |
|----------------|
| Rustfritt stål |
|----------------|