OPTIMO

Panel O2

Stål 240 YP

OPTIMO O2 paneler byder på højere skridsikkerhed end traditionelle gitterriste eller snojernsriste, hvilket er ekstremt vigtigt for arkitekter, ingeniører og brugere i hele verdenen. O2 paneler i stål anvendes overalt i forskellige industrier og byggerier, hvor der stilles krav til en højt niveau af skridsikkerhed. Vi lagerfører standard paneler til hurtig levering eller kundetilpassede løsninger, som fx riste eller trappetrin.

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Industri - Maskinfabrikker, fødevareindustri, kemisk industri og rensningsanlæg
Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser
Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller
Transport - Togstationer, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

PcP Engineering Safety

PcP Danmark A/S
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
salg@pcp-corp.dk

Udvalgte projekter

Offentlige trapper, reposer og adgangsveje - HMS Gallipoli - Portsmouth, England

Letvægtsplatforme og -trapper til tribunesystemer - Tyskland

Ståltrapper og -platforme - Backstage ² Upkot studielejligheder - Ghent, Belgien

Gangveje og trapper - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Relaterede produkter

Rist O2

Trin ACHIL O2

Trin ACHIL VISUAL O2

Trin BUILD VISUAL O2

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Vægt pr. meter (kg)	Vægt pr. m² (kg)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
6000	50	33	2	1,46		Ubehandlet	Lagervare	C010000100p
6000	62	33	2	1,61		Ubehandlet	Lagervare	C010010100p
6000	75	33	2	1,78		Ubehandlet	Lagervare	C010020100p
6000	87	33	2	1,93		Ubehandlet	På forespørgsel	C010030100p
6000	100	33	2	2,1		Ubehandlet	Lagervare	C010040100p
6000	112	33	2	2,25		Ubehandlet	Lagervare	C010050100p
6000	125	33	2	2,42		Ubehandlet	Lagervare	C010060100p
6000	137	33	2	2,57		Ubehandlet	Lagervare	C010070100p
6000	150	33	2	2,74		Ubehandlet	Lagervare	C010080100p
6000	200	33	2	3,38		Ubehandlet	Lagervare	C010090100p
3000	100	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010100100p
3000	150	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010110100p
3000	200	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010120100p
3000	225	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010130100p
3000	250	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010140100p
3000	275	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010150100p
3000	300	45	2			Ubehandlet	Lagervare	C010160100p

Andre tilgængelige materialer

Rustfri stål AISI 304

Rustfri stål AISI 316L

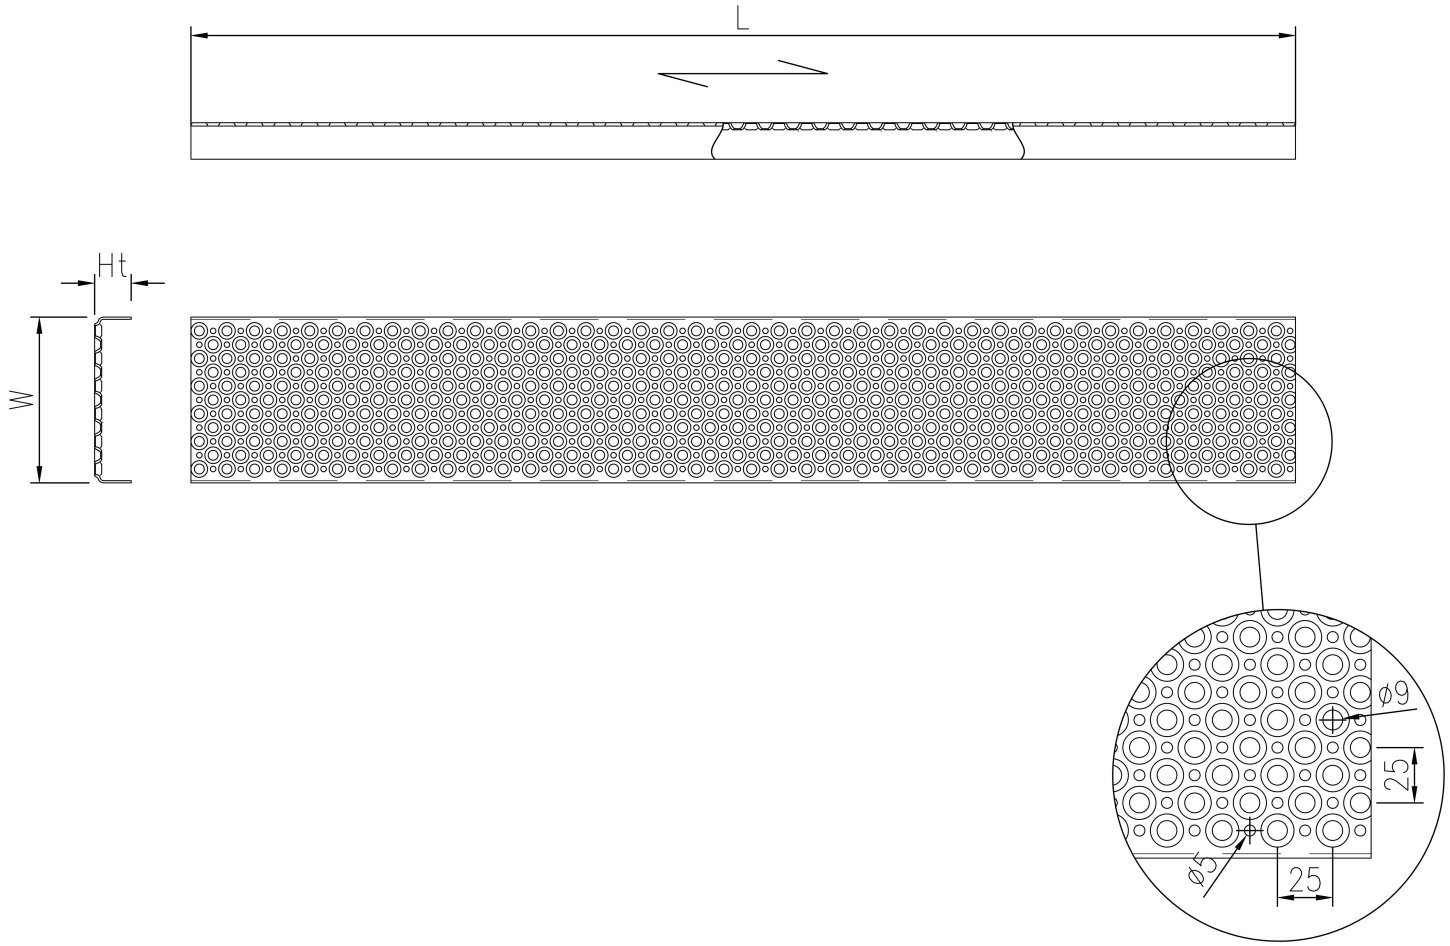

PcP

Product name
OPTIMO Plank O2