




Panel Extr. 03

Aluminium 6060-T61

Ekstrem god skridsikkerhed og uovertruffet styrke/vægt forhold kendetegner dette panel med det ekstruderede profil. Panelet leveres i standardstørrelser eller fremstilles efter forespørgse, og viderebearbejdes ofte til riste eller trappertrin.

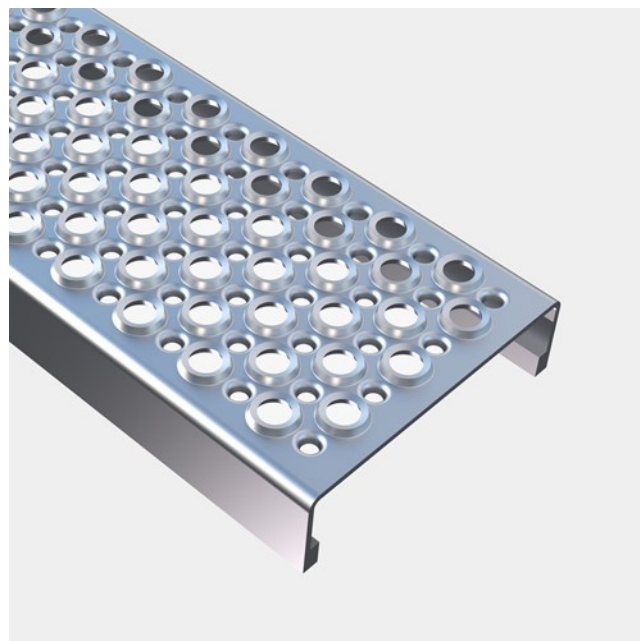

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2


Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Ligeløbstrapper

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
6000	100	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C000016200p
6000	150	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C000026200p
6000	200	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C000036200p

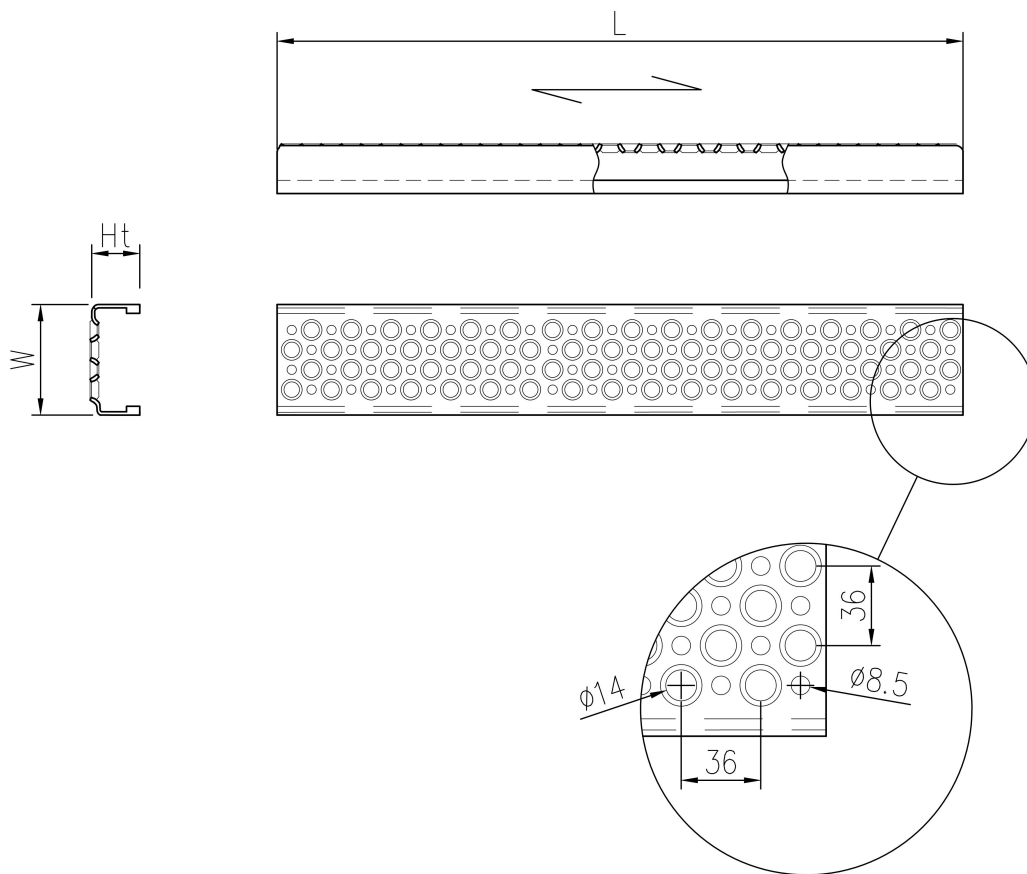

Product name
OPTIMO Plank Extr O3