OPTIMO

Panel O3

Stål 240 YP

Høj skridsikkerhed og anvendes til mange formål indenfor industrien. O3-paneler i stål findes i flere standardstørrelser, der typisk skæres til og svejses til fx riste og trappetrin. De tætliggende optrækshuller og drænhuller sikrer at overfladen er tør og ekstrem skridsikker at gå på.

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Kørestærke riste
Industri - Maskinfabrikker, fødevareindustri, kemisk industri og rensningsanlæg
Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser
Offshore - Boreplatforme
Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

PcP Engineering Safety

PcP Danmark A/S
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
salg@pcp-corp.dk

Relaterede produkter

Rist O3
Trin O3

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Vægt pr. meter (kg)	Vægt pr. m² (kg)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
6000	63	35	3	2,42		Ubehandlet	På forespørgsel	C020000100p
6000	81	35	3	2,76		Ubehandlet	Lagervare	C020010100p
6000	99	35	3	3,1		Ubehandlet	Lagervare	C020020100p
6000	117	35	3	3,43		Ubehandlet	Lagervare	C020030100p
6000	135	35	3	3,77		Ubehandlet	Lagervare	C020040100p
6000	153	35	3	4,11		Ubehandlet	Lagervare	C020050100p
6000	171	35	3	4,44		Ubehandlet	Lagervare	C020060100p
6000	189	35	3	4,78		Ubehandlet	Lagervare	C020070100p
6000	207	35	3	5,12		Ubehandlet	Lagervare	C020080100p
6000	225	35	3	5,45		Ubehandlet	Lagervare	C020090100p
6000	243	35	3	5,79		Ubehandlet	Lagervare	C020100100p
6000	261	35	3	6,13		Ubehandlet	Lagervare	C020110100p
6000	333	35	3	7,47		Ubehandlet	Lagervare	C020120100p

Andre tilgængelige materialer

Aluminium 6060-T61
Aluminium 3005-16 H66

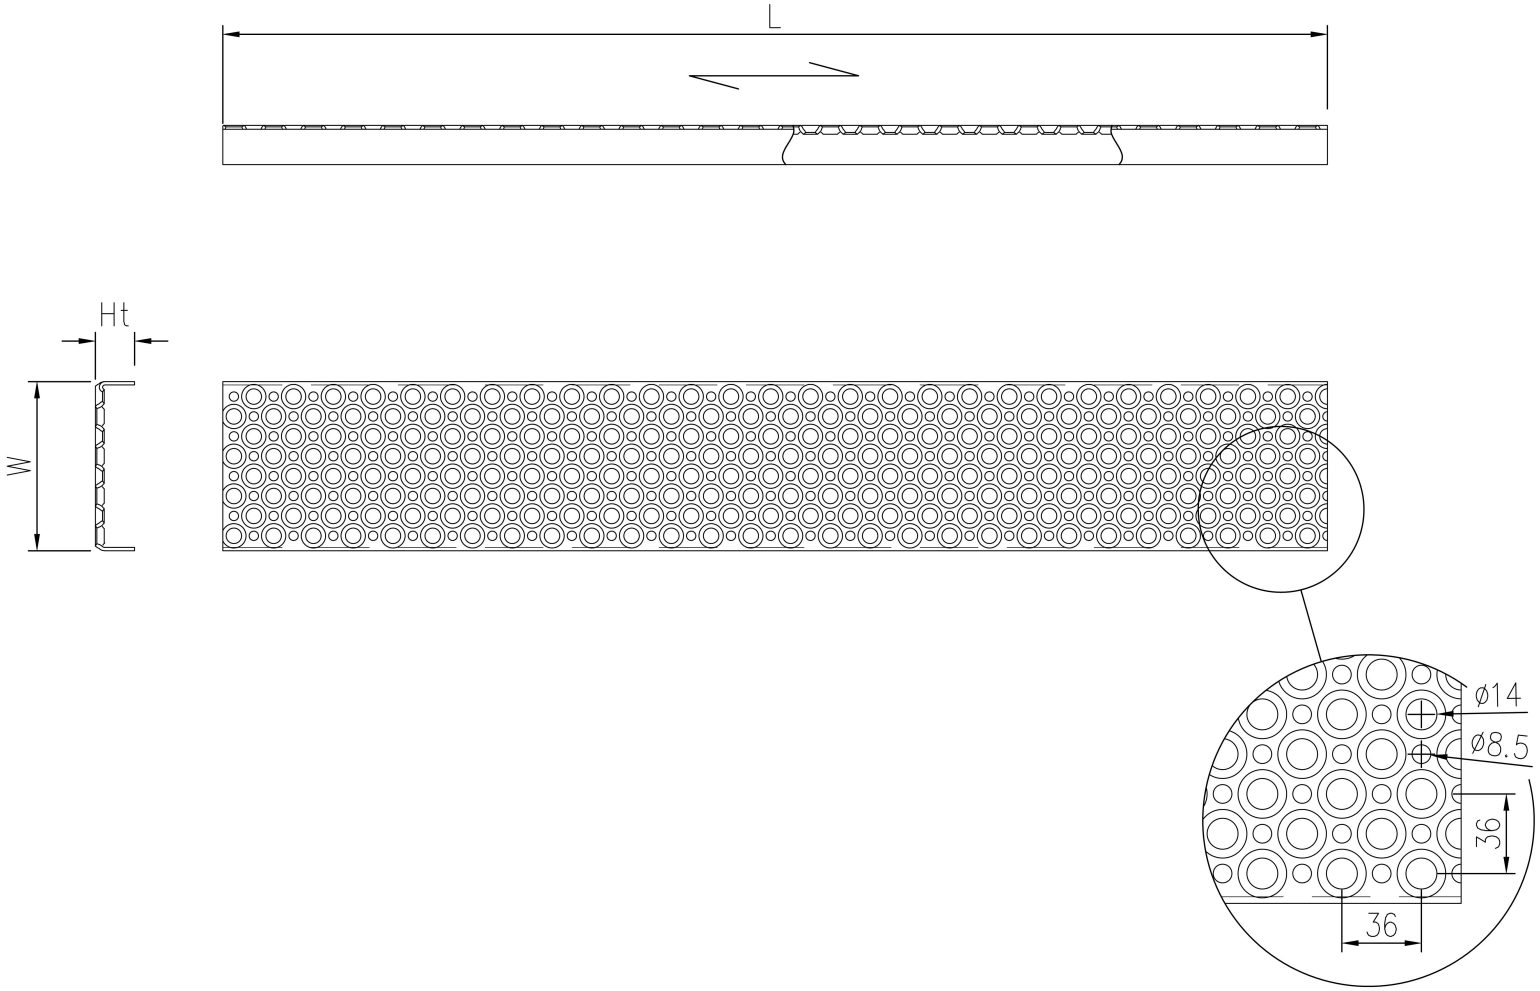

PcP Product name
OPTIMO Plank O3