


Rist 03

Stål

Ø14 mm oppressede og Ø8,5 mm nedpressede huller lagt i et kvadratisk mønster i 3 mm materiale, gir profilet et uovertruffet høy styrke/vekt forhold. Anvendes innenfor alle grener af industrien, hvor det stilles krav til sklisikkerhet og styrke.

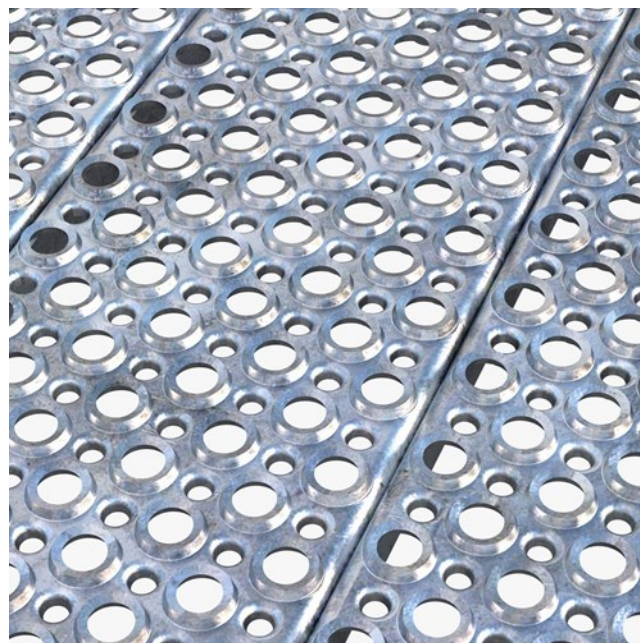

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	28-32 %
Oppressede hull	14 mm
Dreneringshull	8,5 mm
C-C mønster	36 x 36 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer
Kjøresterke rister

Tilbehør

Tilbehør Bunnklips O3


Relaterte produkter

Tilbehør Bunnklips O3

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

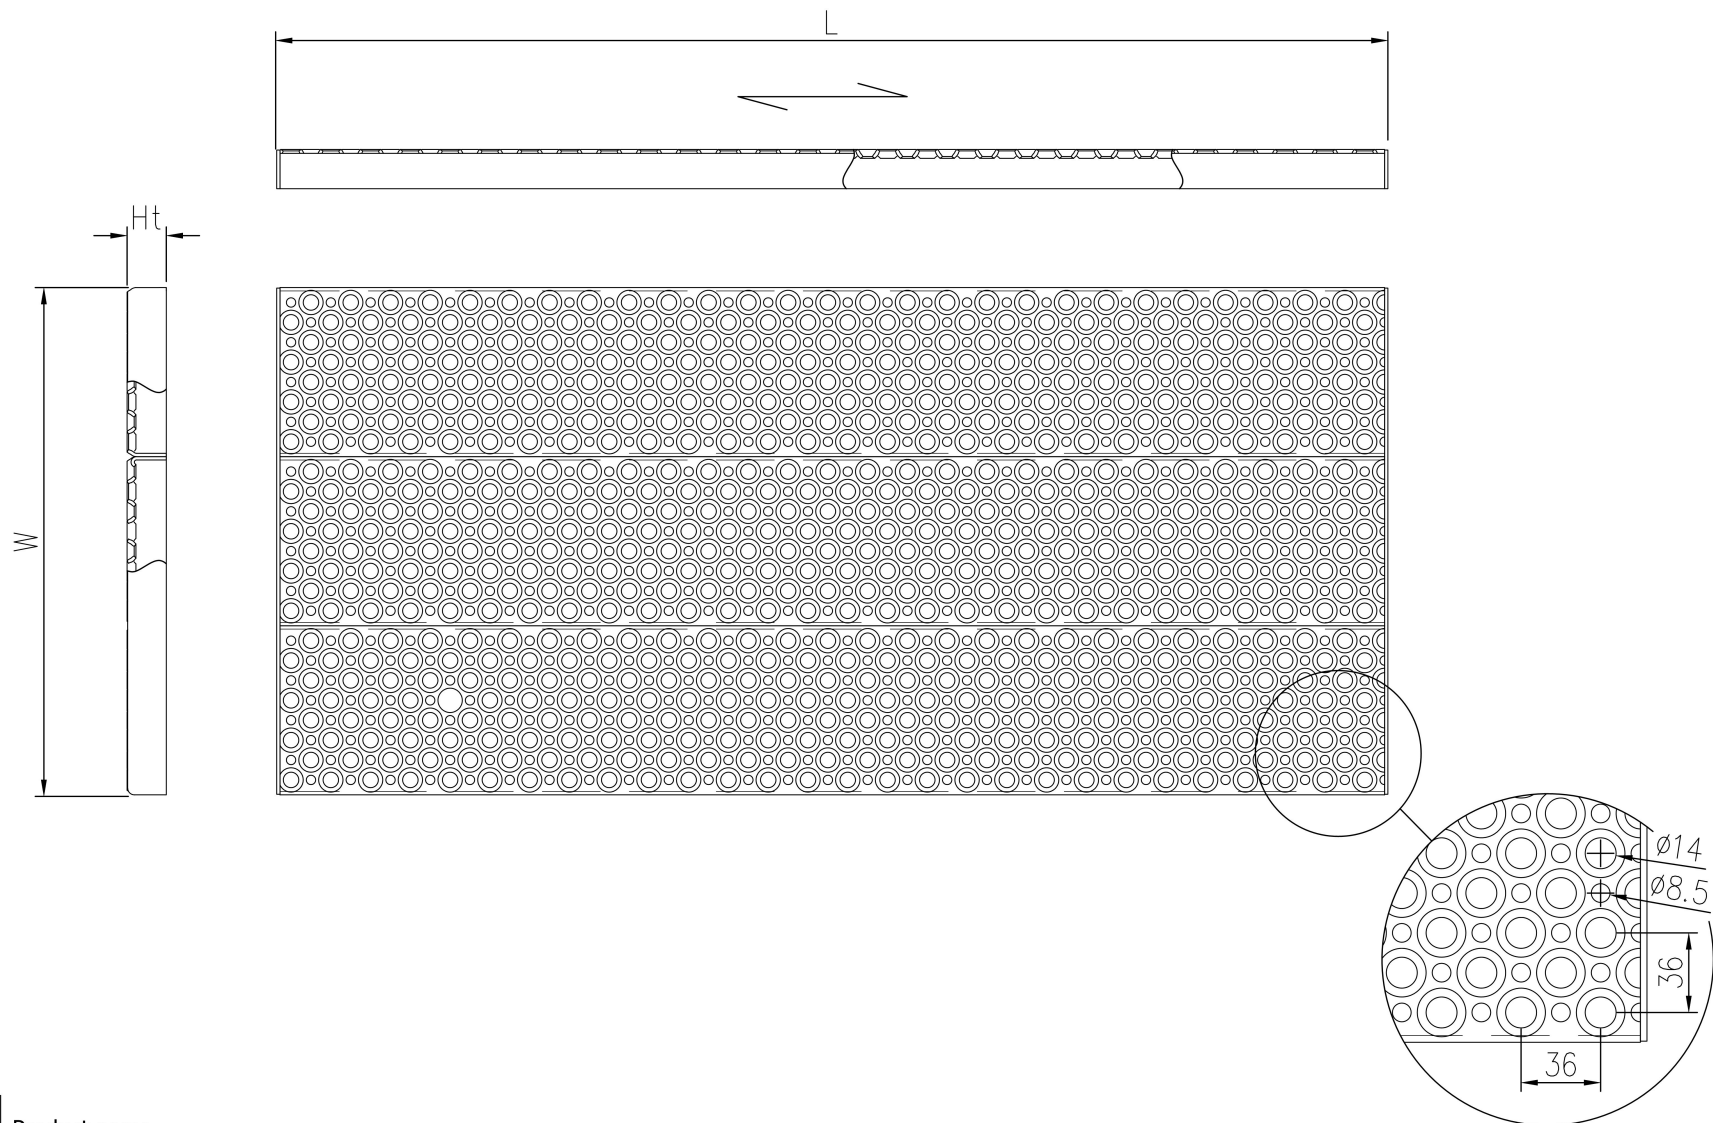

PCP

Product name
OPTIMO Plank grating O3