


Rist 03

Aluminium

Høj skridsikkerhed og lav vægt. De tætliggende huller danner en jævn og gennemsigtig overflade, der samtidig giver aluristene et optimalt styrke/vægt forhold. OPTIMO™ rist 03™ er fremstillet i søvandsbestandigt materiale og anvendes ofte til formål indenfor offshore industrien samt flere andre industrier. Vi kan dimensionere ristedæk i aluminium på utallige måder, med udskæringer for rørgennemføringer mm, så løsningen passer til opgaven og dine behov.

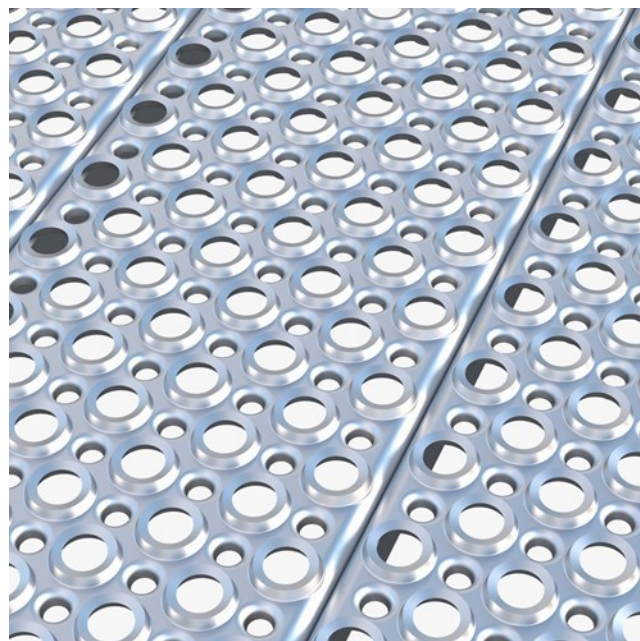

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Altaner

Relaterede produkter


Panel Extr. 03

Panel 03

Andre tilgængelige materialer

Stål

Rustfrit stål

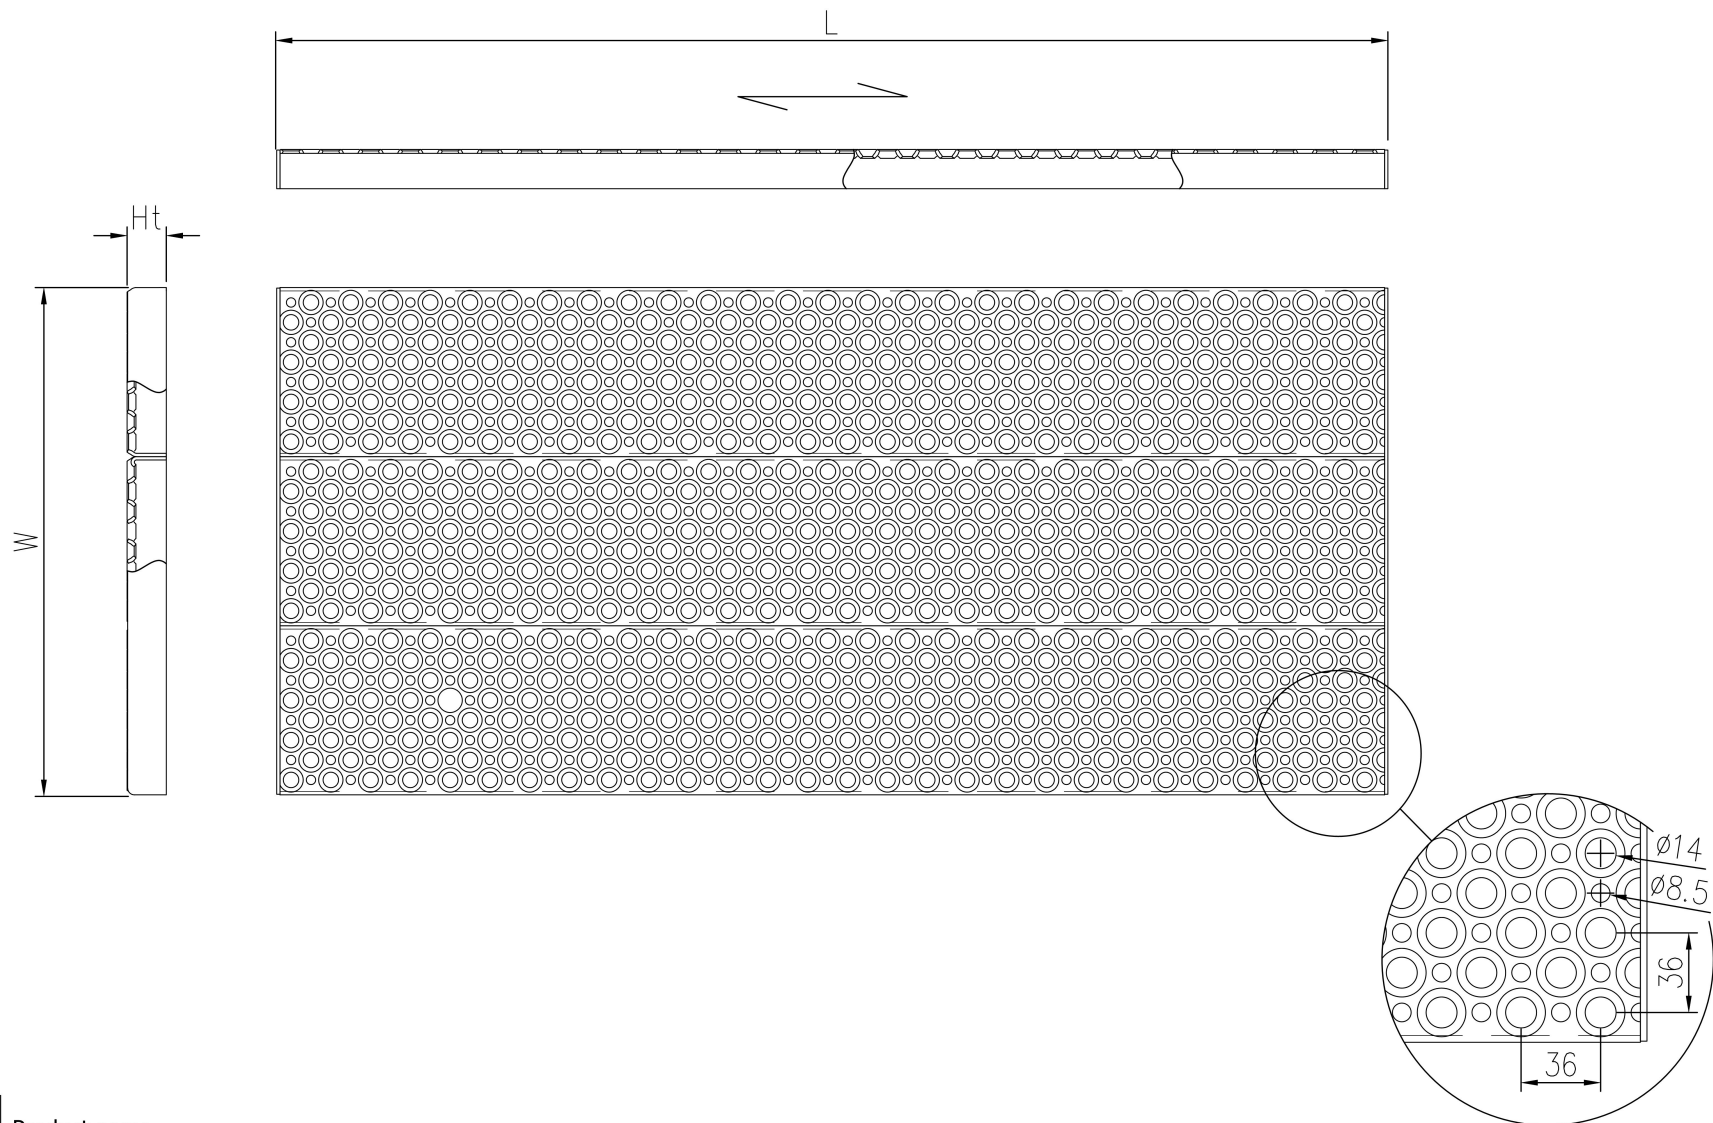

PCP

Product name
OPTIMO Plank grating O3