



# Antislip Profielen ACHIL 02

Staal 240 YP



## Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Profiel design	Achil [ b ]
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

## Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

## Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster O2


Antislip Traptreden ACHIL O2

Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Item nummer	
600	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000700100
700	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000710100
800	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000720100
900	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000730100
1000	150	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000740100
600	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000750100
700	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000760100
800	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000770100
900	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000780100
1000	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000790100
1200	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000800100
1300	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000810100
1500	200	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000820100
600	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000830100
700	225	45	2	Onbehandeld		C000840100
800	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000850100
900	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000860100
1000	225	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000870100
1200	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000880100
1300	225	58	2	Onbehandeld		C000890100
1500	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000900100
600	250	45	2	Onbehandeld		C000910100
700	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000920100
800	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000930100
900	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000940100
1000	250	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000950100
1200	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000960100
1300	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000970100
1500	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000980100
600	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C000990100
700	275	45	2	Onbehandeld		C001000100
800	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001010100
900	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001020100
1000	275	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001030100
1200	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001040100
1300	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001050100
1500	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001060100
600	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001070100
700	300	45	2	Onbehandeld		C001080100
800	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001090100
900	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001100100

1000	300	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001110100
1200	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001120100
1300	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001130100
1500	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001140100
1100	225	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001180100
1100	250	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001190100
1100	275	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001200100
1100	300	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001210100
1100	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001250100
1200	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001260100
1300	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001270100
1500	150	58	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C001280100
1100	200	58	2	Onbehandeld		C001170100

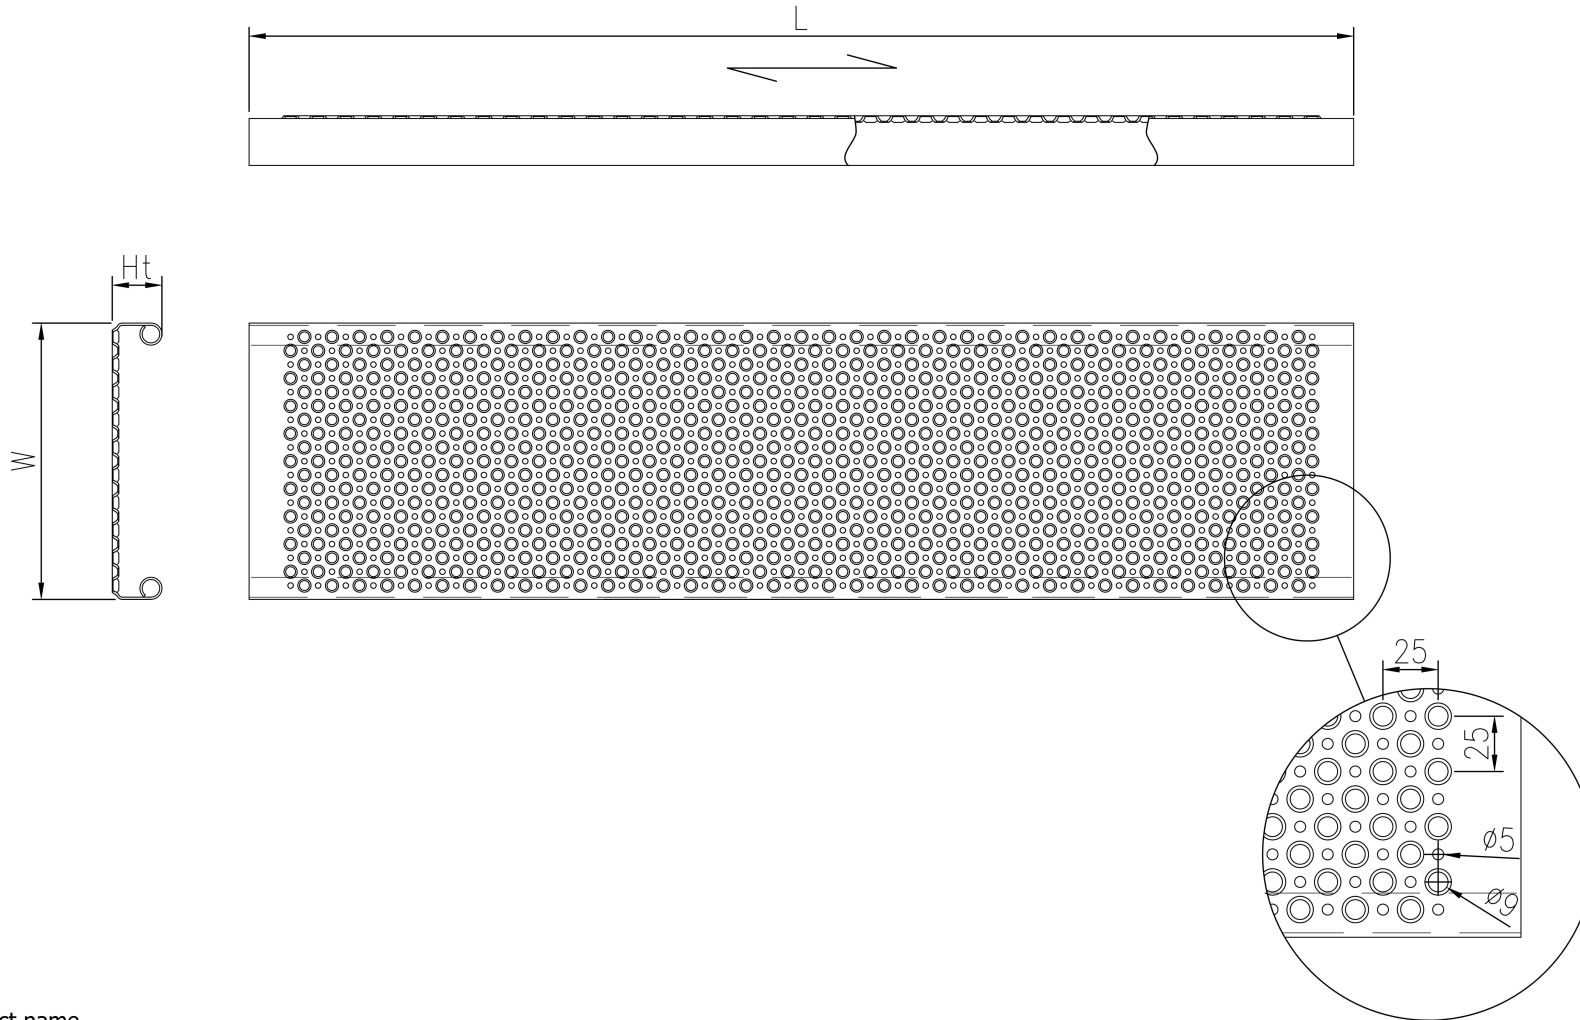

PcP

Product name  
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2