

Svetssteg ACHIL 02

Stål 240 YP

Industrins krav och önskemål uppfylls av svetssteget, som finns i ett brett utbud av djup och längder som standard. Svetssteget tillverkas med Achil®-design, där rundade kanter ökar styrkan avsevärt och vassa kanter undviks. Till skillnad från våra övriga steg har svetssteg inget kantstål, utan de svetsas direkt på vangstycket. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering vilket gör trappan extremt säker att gå på.



Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
	Achil [b]
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Raka trappor

Relaterade produkter

Lättdurk O2

Steg ACHIL HIGH VISIBILITY O2

Steg ACHIL O2


Steg ACHIL VISUAL O2

Steg BUILD VISUAL O2

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
600	150	45	2	Obehandlad	C000700100
700	150	45	2	Obehandlad	C000710100
800	150	45	2	Obehandlad	C000720100
900	150	45	2	Obehandlad	C000730100
1000	150	45	2	Obehandlad	C000740100
600	200	45	2	Obehandlad	C000750100
700	200	45	2	Obehandlad	C000760100
800	200	45	2	Obehandlad	C000770100
900	200	45	2	Obehandlad	C000780100
1000	200	45	2	Obehandlad	C000790100
1200	200	58	2	Obehandlad	C000800100
1300	200	58	2	Obehandlad	C000810100
1500	200	58	2	Obehandlad	C000820100
600	225	45	2	Obehandlad	C000830100
700	225	45	2	Obehandlad	C000840100
800	225	45	2	Obehandlad	C000850100
900	225	45	2	Obehandlad	C000860100
1000	225	45	2	Obehandlad	C000870100
1200	225	58	2	Obehandlad	C000880100
1300	225	58	2	Obehandlad	C000890100
1500	225	58	2	Obehandlad	C000900100
600	250	45	2	Obehandlad	C000910100
700	250	45	2	Obehandlad	C000920100
800	250	45	2	Obehandlad	C000930100
900	250	45	2	Obehandlad	C000940100
1000	250	45	2	Obehandlad	C000950100
1200	250	58	2	Obehandlad	C000960100
1300	250	58	2	Obehandlad	C000970100
1500	250	58	2	Obehandlad	C000980100
600	275	45	2	Obehandlad	C000990100
700	275	45	2	Obehandlad	C001000100
800	275	45	2	Obehandlad	C001010100
900	275	45	2	Obehandlad	C001020100
1000	275	45	2	Obehandlad	C001030100
1200	275	58	2	Obehandlad	C001040100
1300	275	58	2	Obehandlad	C001050100
1500	275	58	2	Obehandlad	C001060100
600	300	45	2	Obehandlad	C001070100
700	300	45	2	Obehandlad	C001080100

800	300	45	2	Obehandlad	C001090100
900	300	45	2	Obehandlad	C001100100
1000	300	45	2	Obehandlad	C001110100
1200	300	58	2	Obehandlad	C001120100
1300	300	58	2	Obehandlad	C001130100
1500	300	58	2	Obehandlad	C001140100
1100	225	58	2	Obehandlad	C001180100
1100	250	58	2	Obehandlad	C001190100
1100	275	58	2	Obehandlad	C001200100
1100	300	58	2	Obehandlad	C001210100
1100	150	58	2	Obehandlad	C001250100
1200	150	58	2	Obehandlad	C001260100
1300	150	58	2	Obehandlad	C001270100
1500	150	58	2	Obehandlad	C001280100
1100	200	58	2	Obehandlad	C001170100

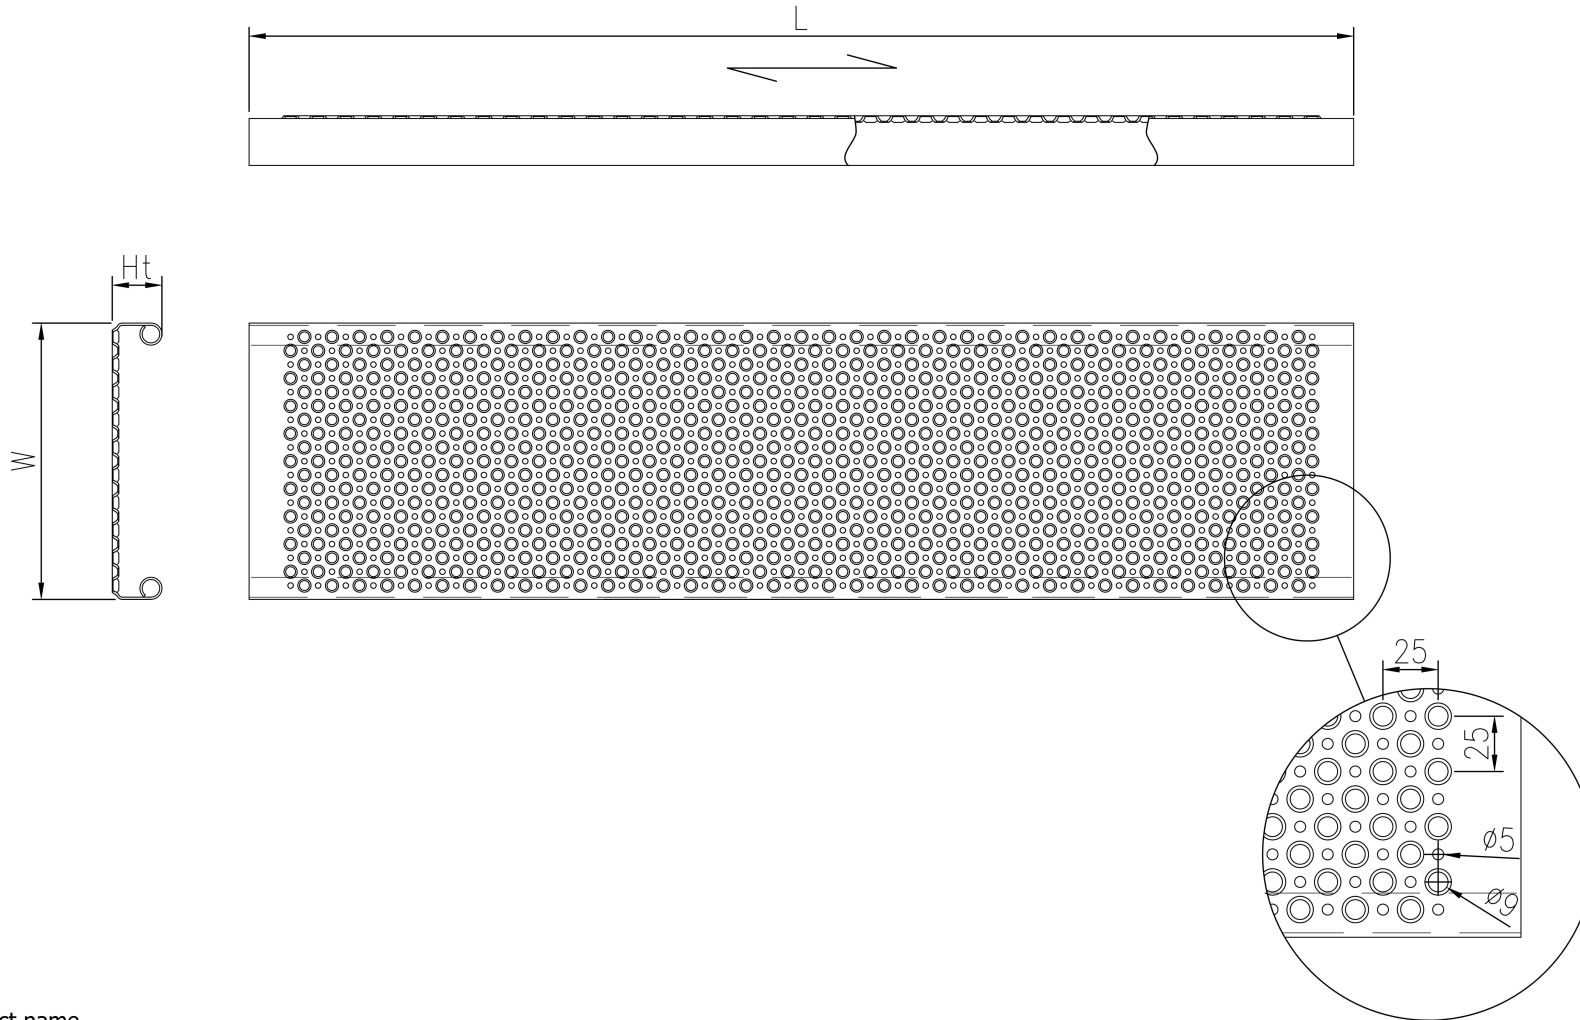

PcP

Product name
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2