

# Antislip Profielen 03

## Aluminium 3005-16 H66

Halffabricaten Type O3™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standards. Het assortiment halffabricaat van PcP. Type O3™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren Halffabricaat Type O3™ uit aluminium met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan  $\varnothing 14$  mm omhoog gaten voor antislip en  $\varnothing 8,5$  mm geperste gaten voor afwatering. PcP. heeft een groot assortiment standaard halffabricaten Type O3.

Halffabricaat type O3 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Profiel design	Bend [ L ]

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Trappen

## Gerelateerde producten

---

Veiligheidsrooster O3

---

## Standaard afmetingen





Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Item nummer	
6000	100	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020146100p
6000	150	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020156100p
6000	200	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020166100p

## Andere beschikbare materialen

---

Staal 240 YP

---

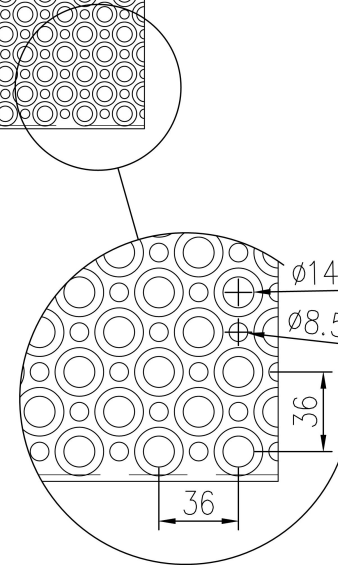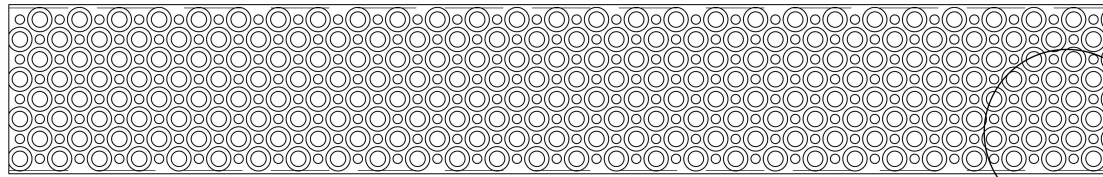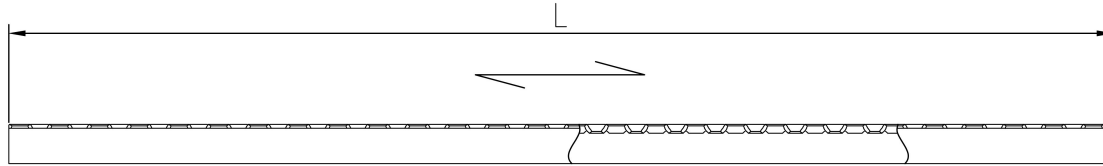

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank O3