




# Blechprofile 05

## Stahl 240 YP

Die OPTIMO 05 Paneele aus Stahl haben eine  $\varnothing$  5 mm große gelochte Oberfläche, sind durch das Aluminium sehr leicht und bieten eine hohe Rutschfestigkeit. Sie sind unbehandelt und haben die Lochung  $\varnothing$  5 mm.

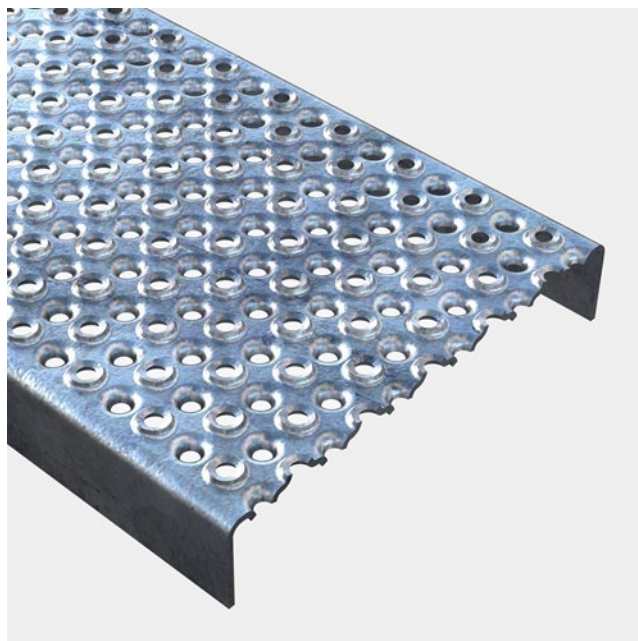

### Technische Daten

Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Luftstrom	8-9 %
Lochungen	5 mm
Entwässerungslochungen	5 mm
C-C Teilung	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

## Besondere Anwendungsbereiche

---

## Verwandte Produkte


---

Blechprofilroste O5

---

## Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
6000	50	33	2	roh-unbehandelt	C032000100p
6000	75	33	2	roh-unbehandelt	C032010100p
6000	87	33	2	roh-unbehandelt	C032020100p
6000	100	33	2	roh-unbehandelt	C032030100p
6000	112	33	2	roh-unbehandelt	C032040100p
6000	125	33	2	roh-unbehandelt	C032050100p
6000	137	33	2	roh-unbehandelt	C032060100p
6000	150	33	2	roh-unbehandelt	C032070100p

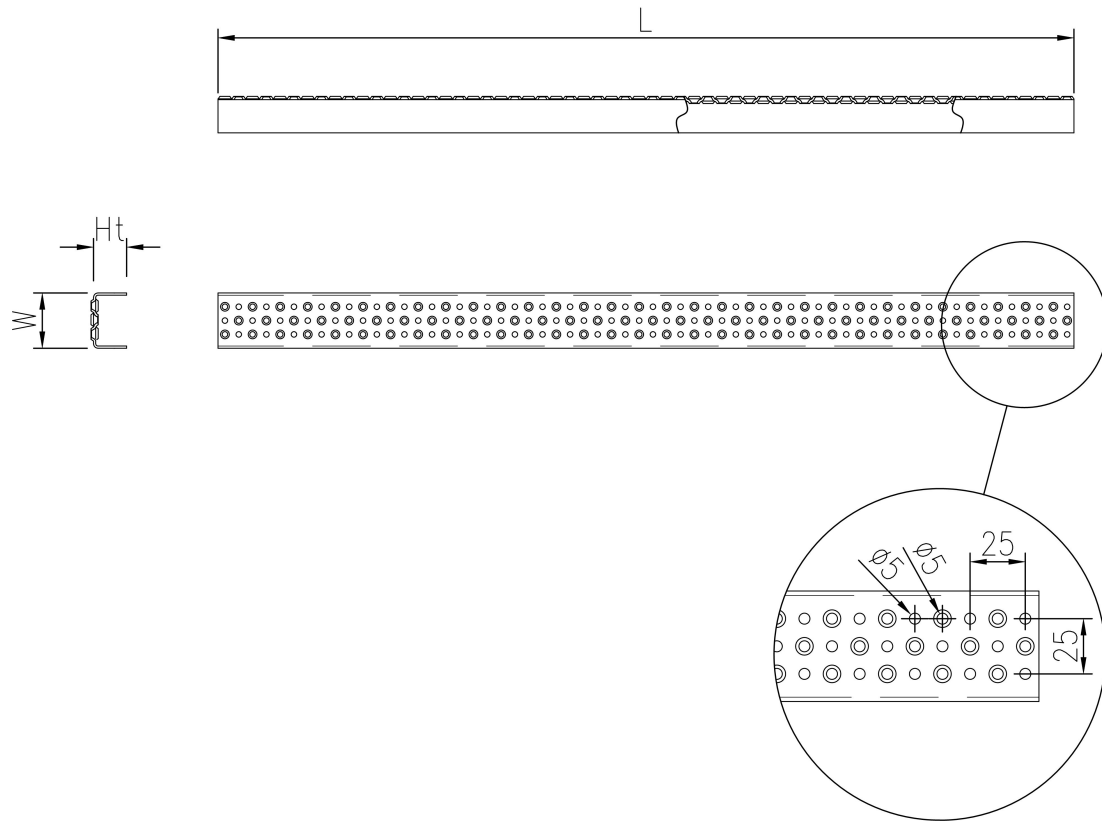

Product name  
OPTIMO Plank O5