


Optræksplade 03

Rustfri stål AISI 304

Anvendes fx til at optimere skridsikkerheden på eksisterende gulve, hvor der ikke tages højde for belastningsevne på produktet. En hurtig og nem måde at optimere sikkerheden ved fx arbejdsstationer i miljøer der kræver rustfrie materialer. Optræksplader i rustfrit stål fremstilles med 14 mm optrækshuller og 8,5 mm drænhuller i 2 mm tykt materiale. Dette mønster på optrækspladen giver en høj skridsikkerhed og god dræningsevne, der efterlader overfladen tør og sikker at gå på.

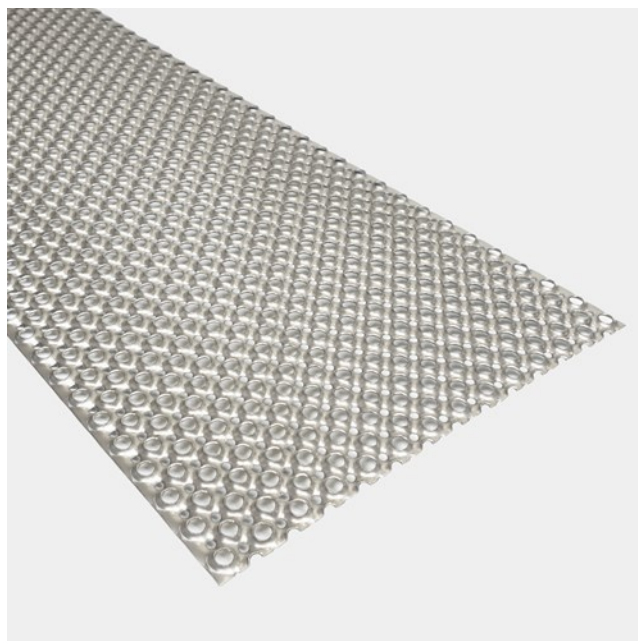

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
2000	500	3	2	Ubehandlet	Lagervare	F011004100