



Trinn 02

Rustfritt stål AISI 304

Rangert i høyeste sklisikkerhet klasse R13 i henhold til DIN 51130. Dreneringshull sikrer drenering av vann slik at overflaten vises tørr og sklisikker. Trinnet kommer med bolthull i endestykker for montering på vanger.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm

Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

Relaterte produkter

Panel O2

Rist O2

Standard dimensjoner


Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Vekt (kg)	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	150	33	2	Ubehandlet	1,20	På forespørsel	F120004100
500	150	33	2	Ubehandlet	1,50	På forespørsel	F120014100
600	150	33	2	Ubehandlet	1,70	På forespørsel	F120024100
600	150	45	2	Ubehandlet	2,00	På forespørsel	F120044100
700	150	45	2	Ubehandlet	2,80	På forespørsel	F120054100
800	150	45	2	Ubehandlet	2,70	På forespørsel	F120064100
1000	150	45	2	Ubehandlet	4,70	På forespørsel	F120074100
500	200	45	2	Ubehandlet	2,10	På forespørsel	F120084100
600	200	45	2	Ubehandlet	2,40	På forespørsel	F120094100
700	200	45	2	Ubehandlet	2,80	På forespørsel	F120104100
800	200	45	2	Ubehandlet	3,20	På forespørsel	F120114100
900	200	45	2	Ubehandlet	4,90	På forespørsel	F120124100
1000	200	45	2	Ubehandlet	5,40	På forespørsel	F120134100
600	225	45	2	Ubehandlet	2,70	På forespørsel	F120144100
700	225	45	2	Ubehandlet	3,20	På forespørsel	F120154100
800	225	45	2	Ubehandlet	3,50	På forespørsel	F120164100
900	225	45	2	Ubehandlet	5,30	På forespørsel	F120174100
600	250	45	2	Ubehandlet	2,90	På forespørsel	F120194100
700	250	45	2	Ubehandlet	3,40	På forespørsel	F120204100
800	250	45	2	Ubehandlet	3,80	På forespørsel	F120214100
900	250	45	2	Ubehandlet	5,40	På forespørsel	F120224100
1000	250	45	2	Ubehandlet	6,00	På forespørsel	F120234100
1200	250	45	2	Ubehandlet	8,30	På forespørsel	F120244100
800	275	45	2	Ubehandlet	3,90	På forespørsel	F120254100
900	275	45	2	Ubehandlet	5,70	På forespørsel	F120264100
1000	275	45	2	Ubehandlet	6,20	På forespørsel	F120274100
800	300	45	2	Ubehandlet	4,20	På forespørsel	F120284100
1000	300	45	2	Ubehandlet	6,60	På forespørsel	F120304100

Endestykke dimensjoner

Bredde (Pw) (mm)	Total høyde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	11	11	11	14	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt syrefast stål AISI 316

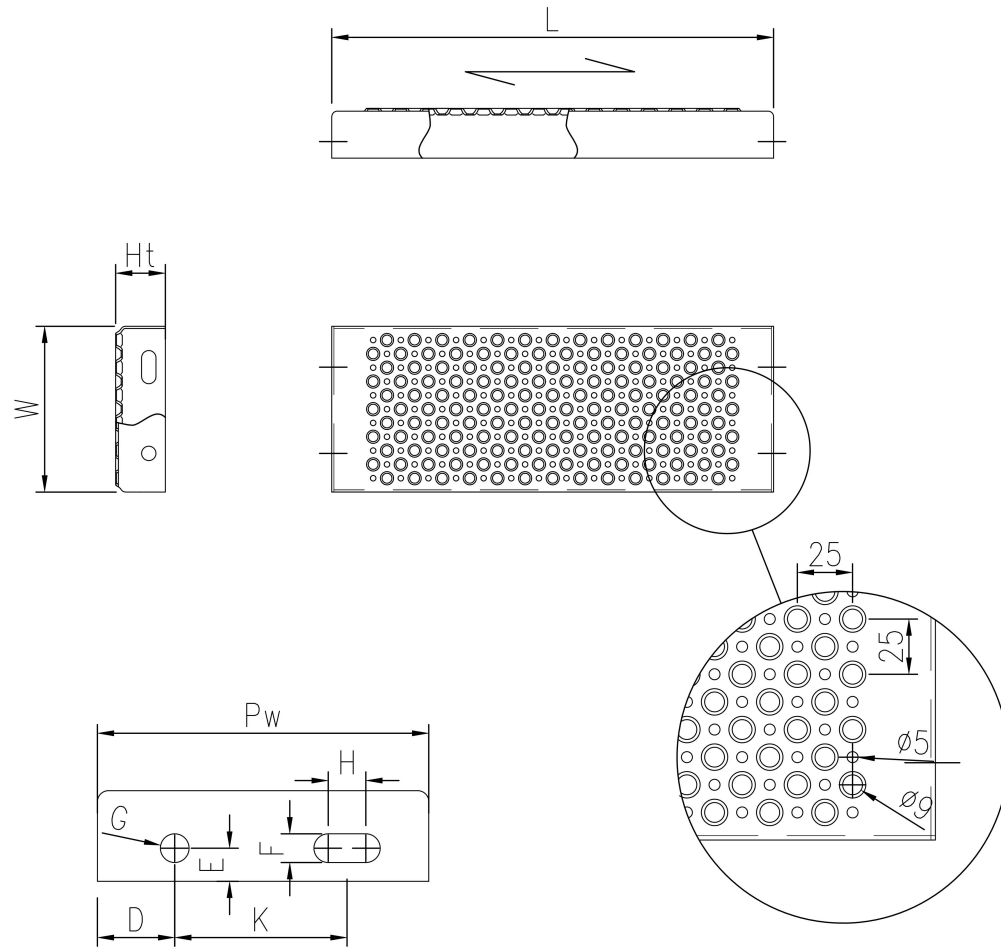

PcP Product name
 OPTIMO Tread O2