


Spiltrap Trede G

Staal 240 YP

Spil traptreden type G worden geproduceerd conform geldende standards en Europese codes. Door zijn fraai vormgegeven oppervlak met rubber doppen wordt type G vaak toegepast op plaatsen waar presentatie belangrijk is. In entrees en trappenhuizen van kantoren en winkels kan men trappen uitgevoerd in type G dan ook geregeld treffen.

PcP heeft een aantal standaard Type G traptreden op voorraad welke snel geleverd kunnen worden.

Ook kunnen de type G treden op iedere gewenste afmeting worden geproduceerd. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.

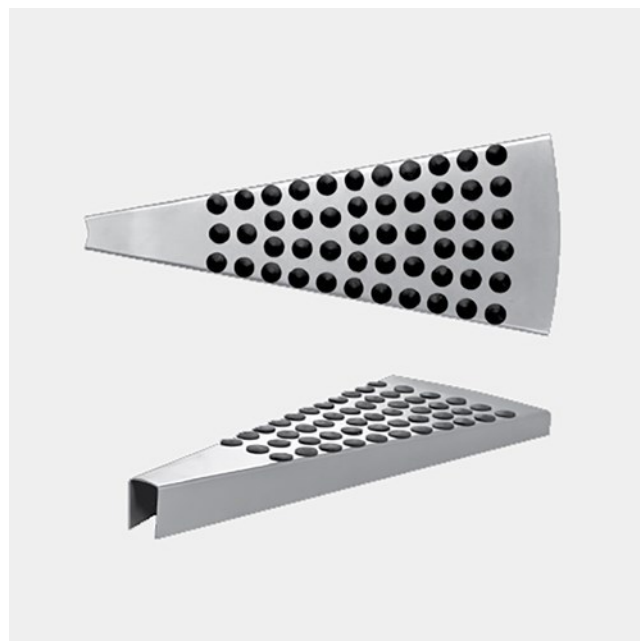

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Wenteltrap

Gerelateerde producten

Antislip Profielen G

Rubber Doppen Zwart

Spiltrap Trede K

Veiligheidsrooster type G

Antislip Traptreden G

Standaard afmetingen

Radius (mm)	Hoek (°)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
800	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170200100
900	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170210100
1000	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170220100