


# Veiligheidsrooster 03

## Aluminium

Veiligheidsroosters Type 03™ worden toegepast waar antislip en een hoog draagvermogen gewenst zijn. Omhoog geponste- en afwateringsgaten geven de roosters niet alleen een hoge antislip waarde en afvoercapaciteit maar ook een optimale sterkte/gewicht verhouding. Roosters Type 03™ worden geproduceerd in vrijwel iedere gewenste afmeting.

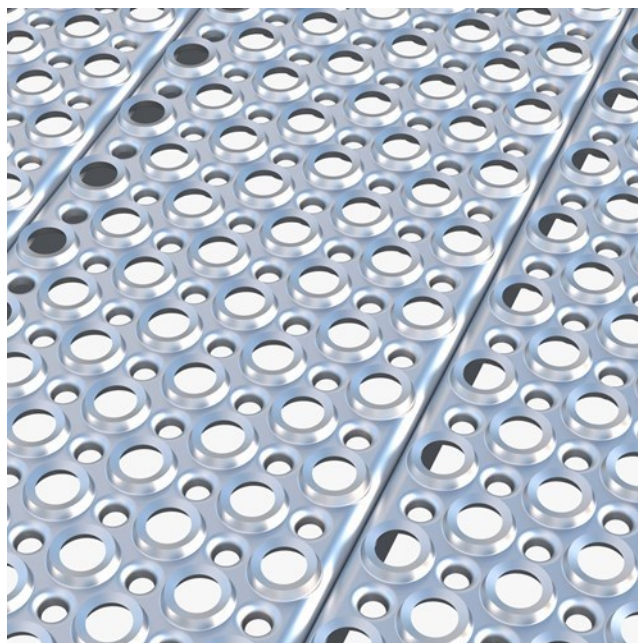

### Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Galerijen en Balkons

**Gerelateerde producten**

---

Profiel Extr. 03

---

Antislip Profielen 03


---

**Andere beschikbare materialen**

---

Staal

---

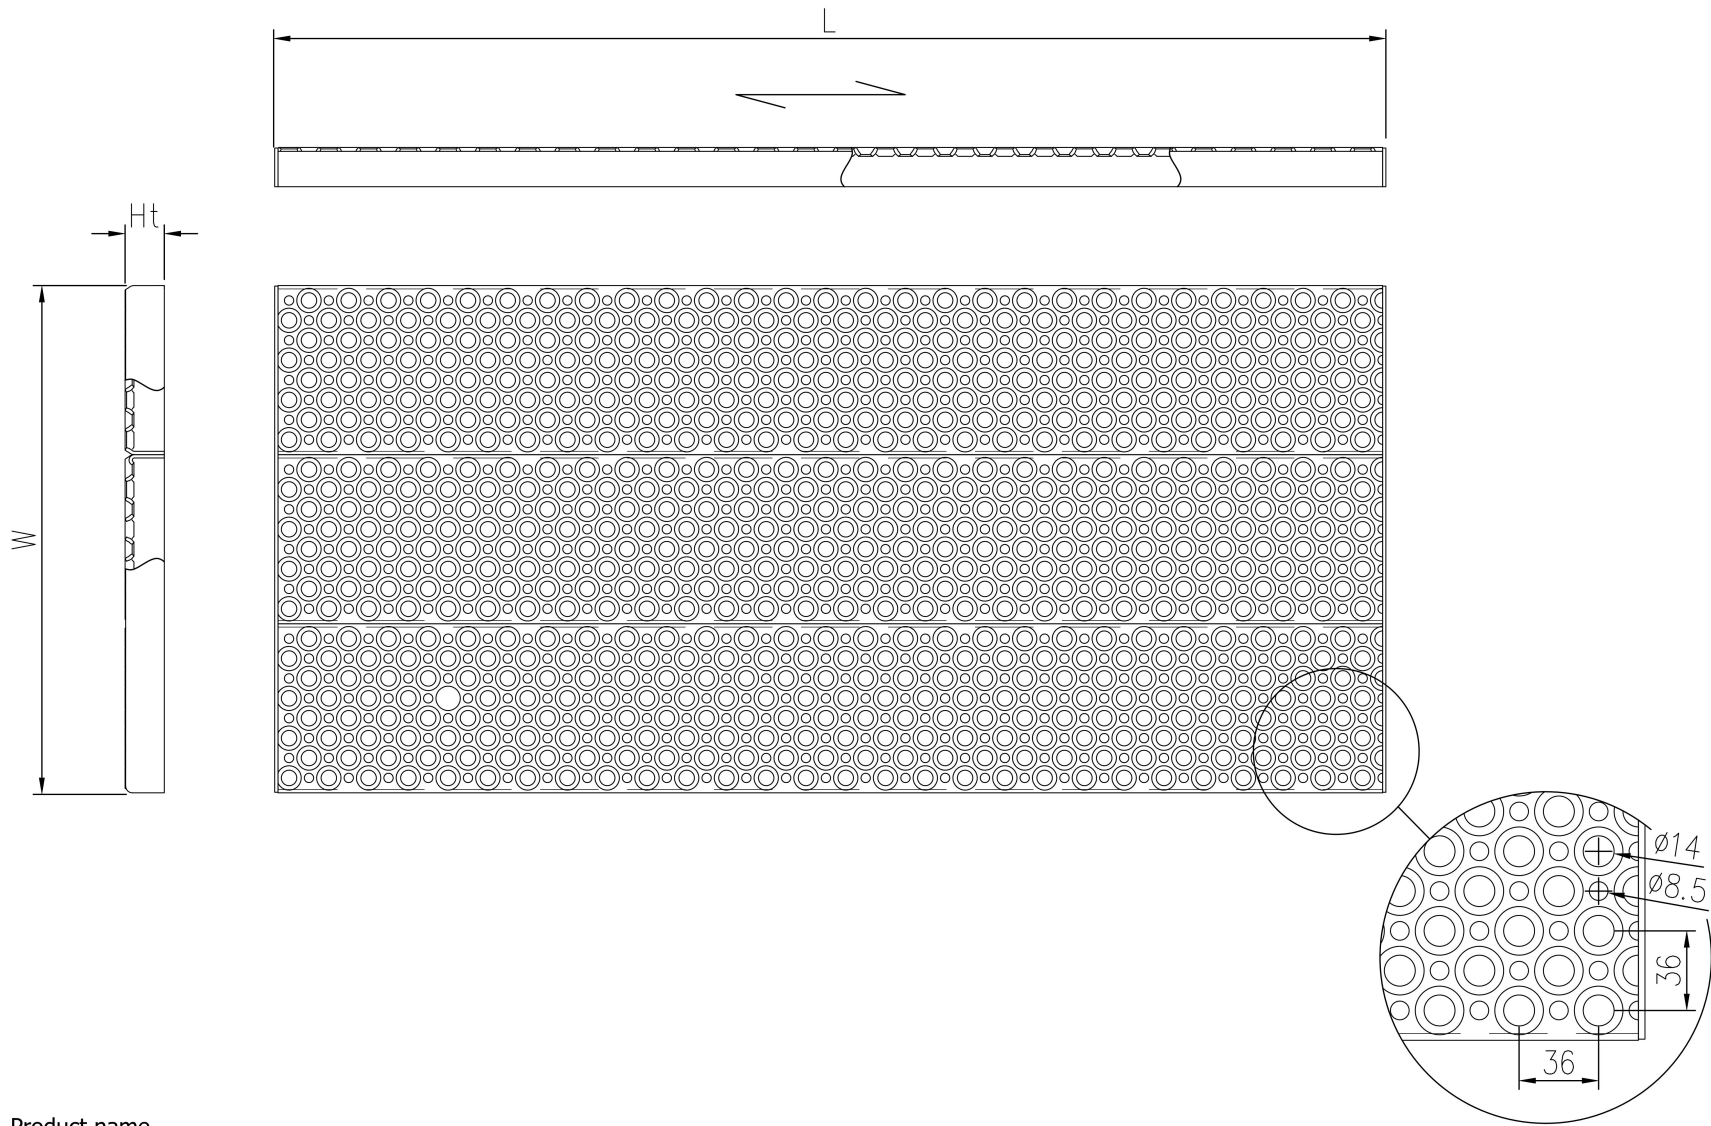

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3