


# Veiligheidsrooster K

## Staal

Veiligheidsrooster type K wordt gekenmerkt door minder gaten dan in de O-serie maar bevatten wel dezelfde antislip waardes. De veiligheidsroosters type K worden toegepast waar een gelijkmatige oppervlakte en een comfortabele vloer vereist zijn. Vaak in trappenhuisen of vluchttrappen van woongebouwen of kantoorpanden.

Veiligheidsroosters type K worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

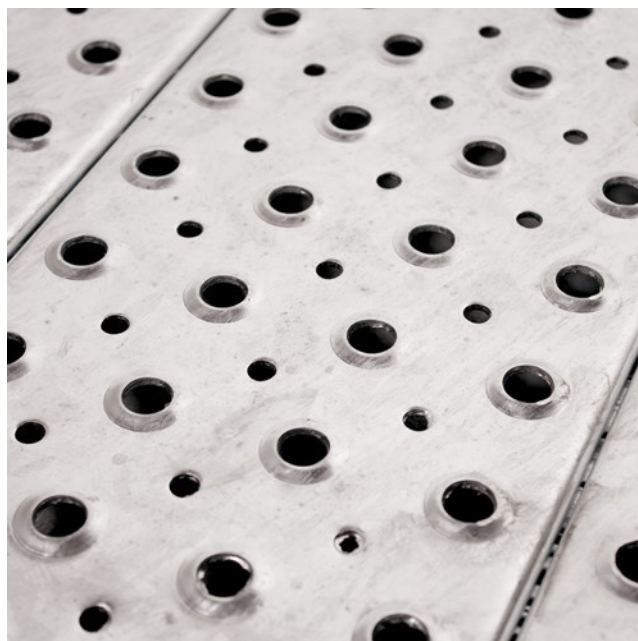

### Specificaties

Antislip perforatie	R10 = 19° > hellingshoek > 10° volgens DIN 51130
Luchtstroom	9 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	9 mm
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

## Gerelateerde producten


---

Antislip Profielen K

---

Spiltrap Trede K

---

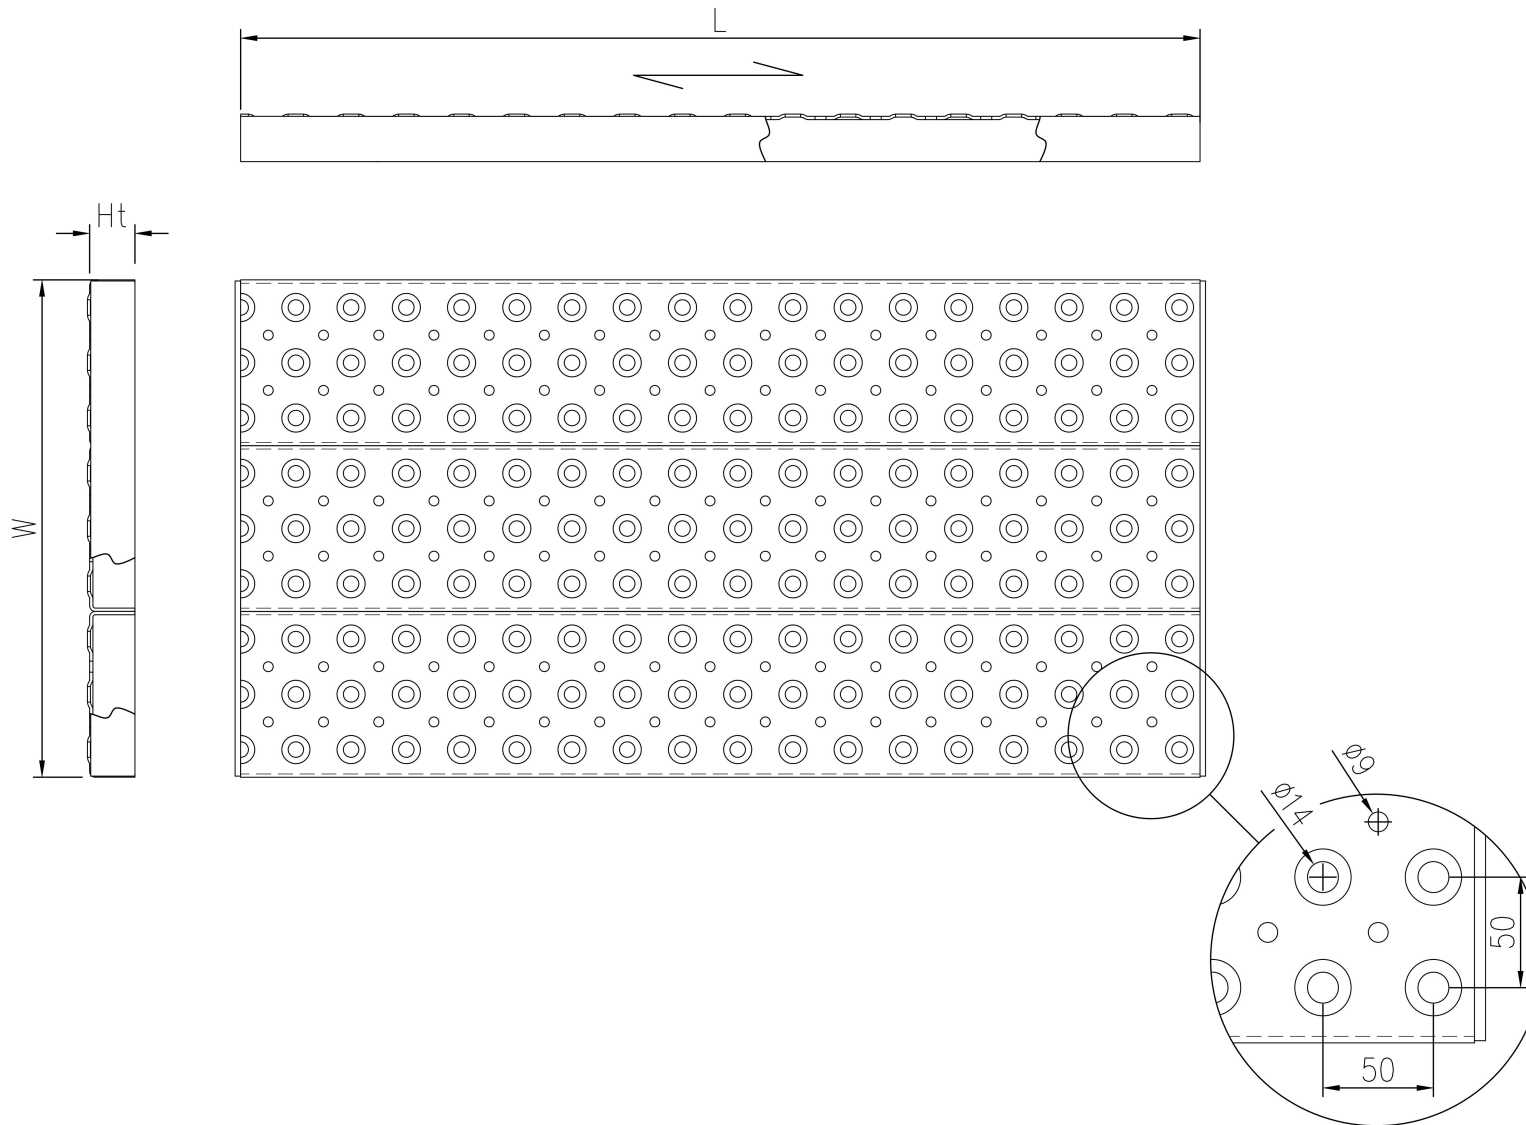

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating K