


Lättdurk K

Stål

Lättdurk Typ K kännetecknas av mindre antal hål än O-serien. Typ K används där det ställs krav på en jämn och behaglig gångyta – ofta i trapprum och vid bostadsegendomar.

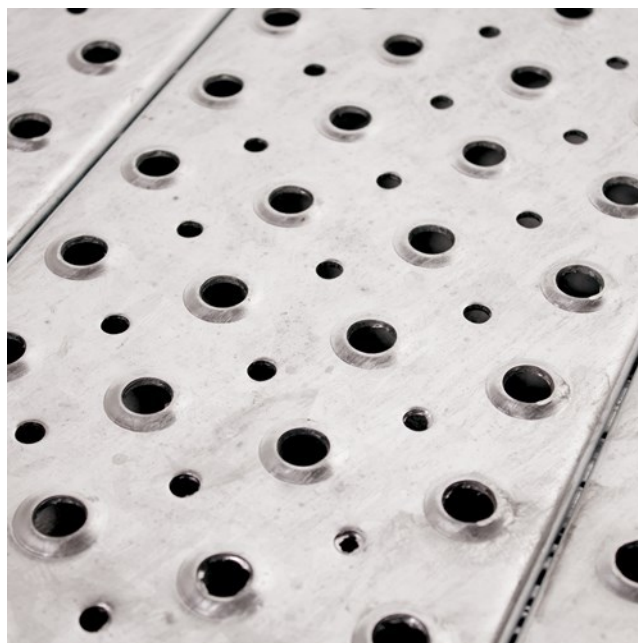

Specifikationer

Halksäkerhet	R10 = 19° > lutning > 10° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	9 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	9 mm
C-C avstånd	50 x 50 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden


Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger

Relaterade produkter

Panel K

Steg Spiraltrappa K

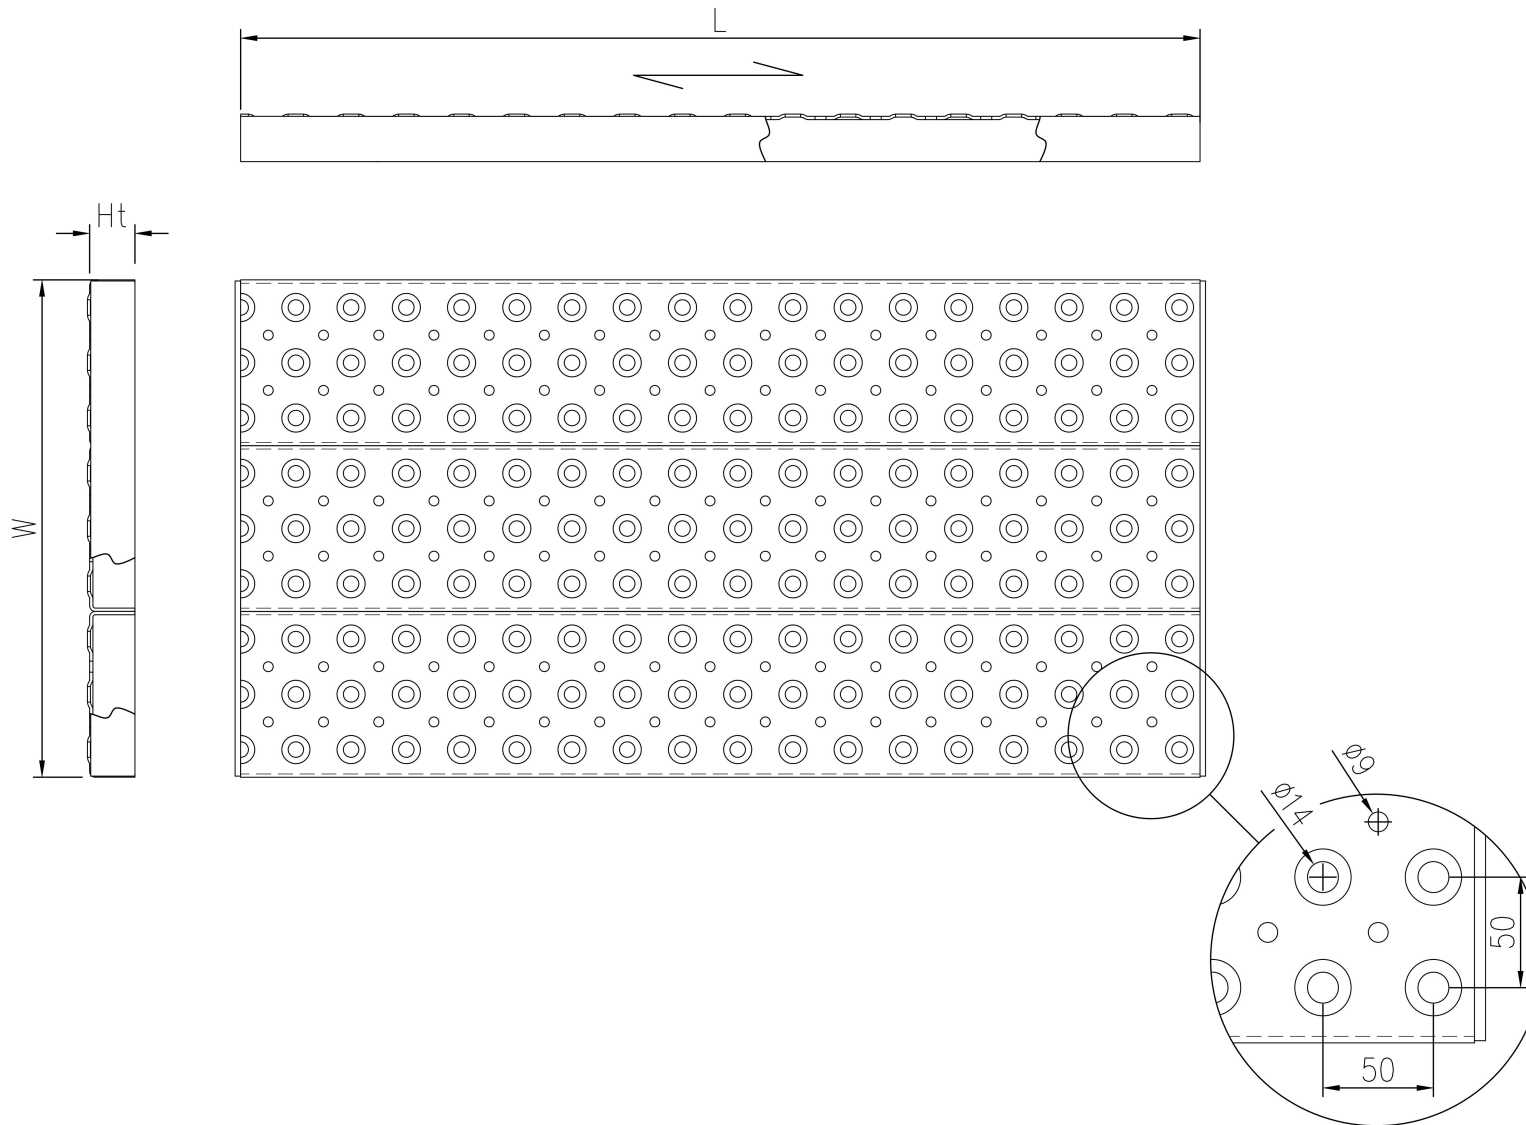

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating K