


Veiligheidsrooster D

Roestvaststaal

Veiligheidsroosters type D worden gekenmerkt door een verhoogde antislip oppervlakte zonder gaten. Type D wordt toegepast waar een gesloten oppervlakte vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating.

Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

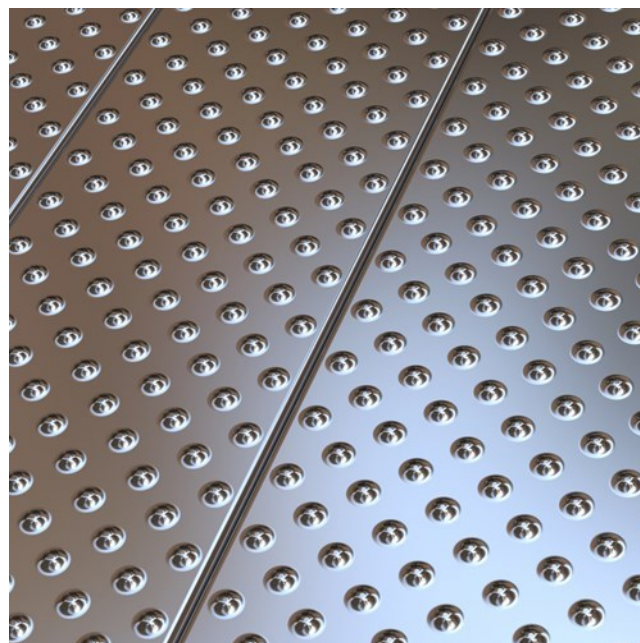

Specificaties

Publieks vriendelijk

Gesloten oppervlak

Luchtstroom

~0 %

Ballproof

15 mm volgens NEN-EN 14122-2
20 mm volgens NEN-EN 14122-2
35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden


Zwaarlast Roosters

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP

Aluminium 3005-16 H66

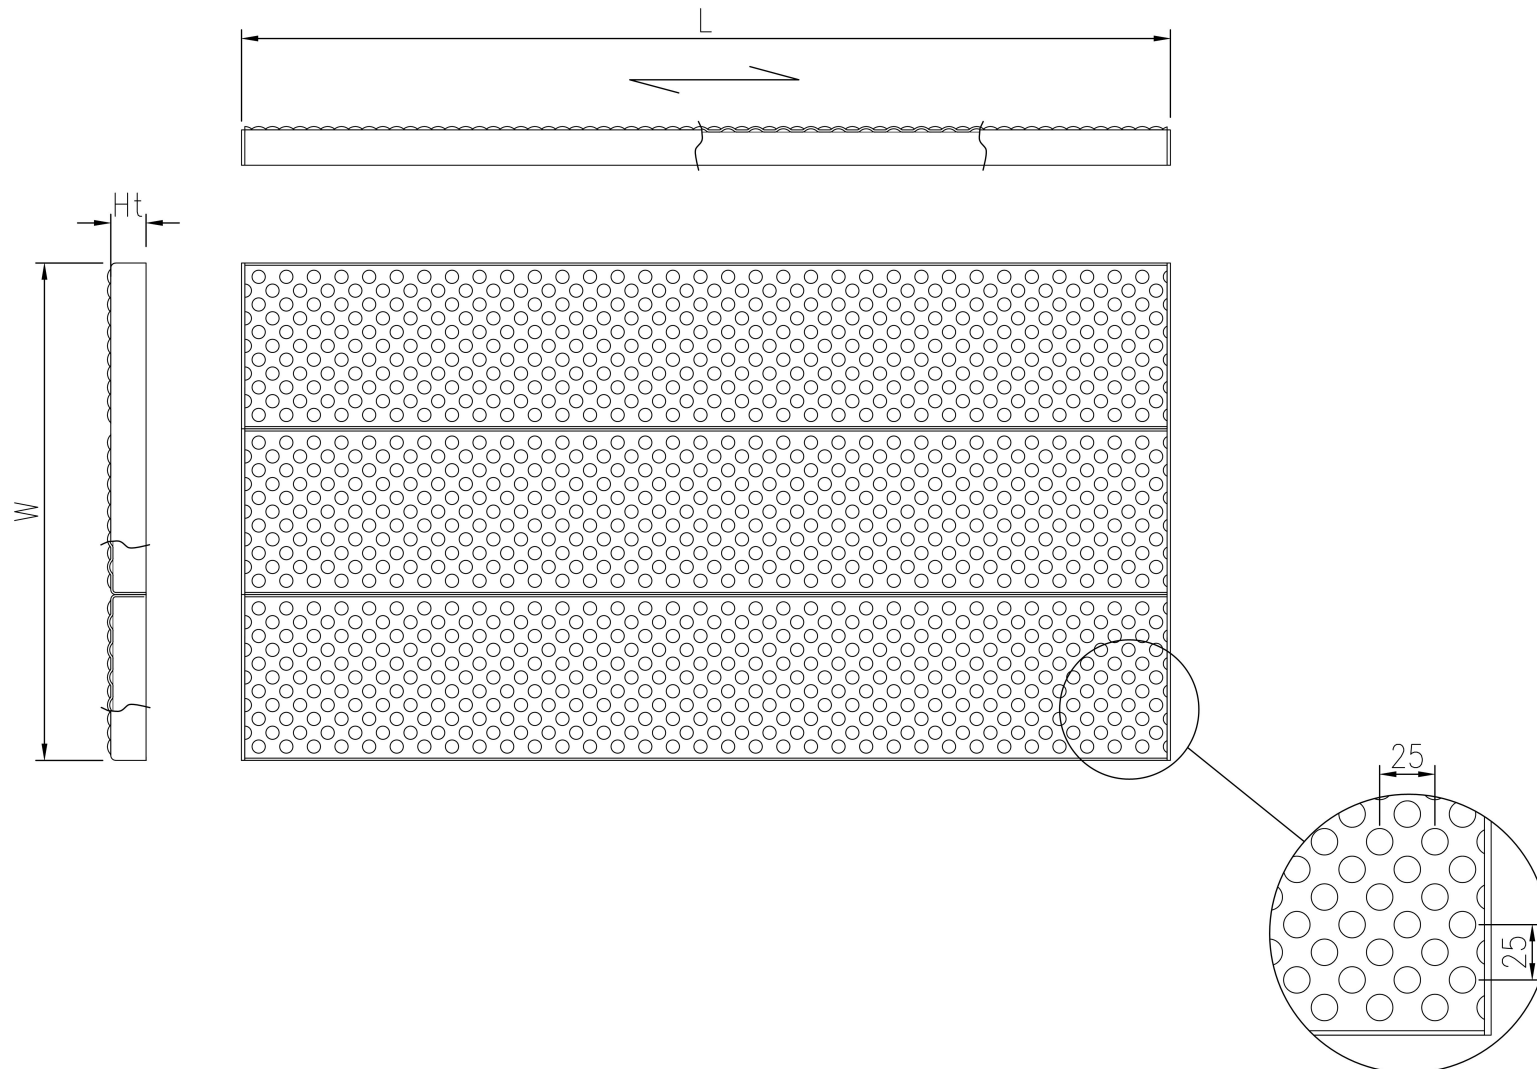

Product name
OPTIMO Plank Grating D2