



Steg G

Stål 240 YP

Steg G är utvecklade för våtutrymmen och kännetecknas av en yta med stora hål som är behaglig att gå på även barfota. Väljer man till gummiplugg får man en halksäker och tät yta.



Specifikationer

Designad för fotgängare med stilettklack		
Luftgenomsläpp		~0 %
C-C avstånd		50 x 50 mm
Fire resistance Critical temperature		550 °C

Lämpliga applikationsområden

Raka trappor

Relaterade produkter


Panel G
Gummiplugg
Lättdurk G

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
800	150	44	3	Varmförzinkad	F160000101
700	200	46	3	Varmförzinkad	F160020101
800	200	46	3	Varmförzinkad	F160030101
900	200	46	3	Varmförzinkad	F160040101
1000	200	46	3	Varmförzinkad	F160050101
700	250	44	3	Varmförzinkad	F160060101
800	250	44	3	Varmförzinkad	F160070101
900	250	44	3	Varmförzinkad	F160080101
1000	250	44	3	Varmförzinkad	F160090101
600	200	46	3	Varmförzinkad	F160010101

Endeplate dimension

Bredd (Pw) (mm)	Total höjd (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
250		50	15	13	13	17	142

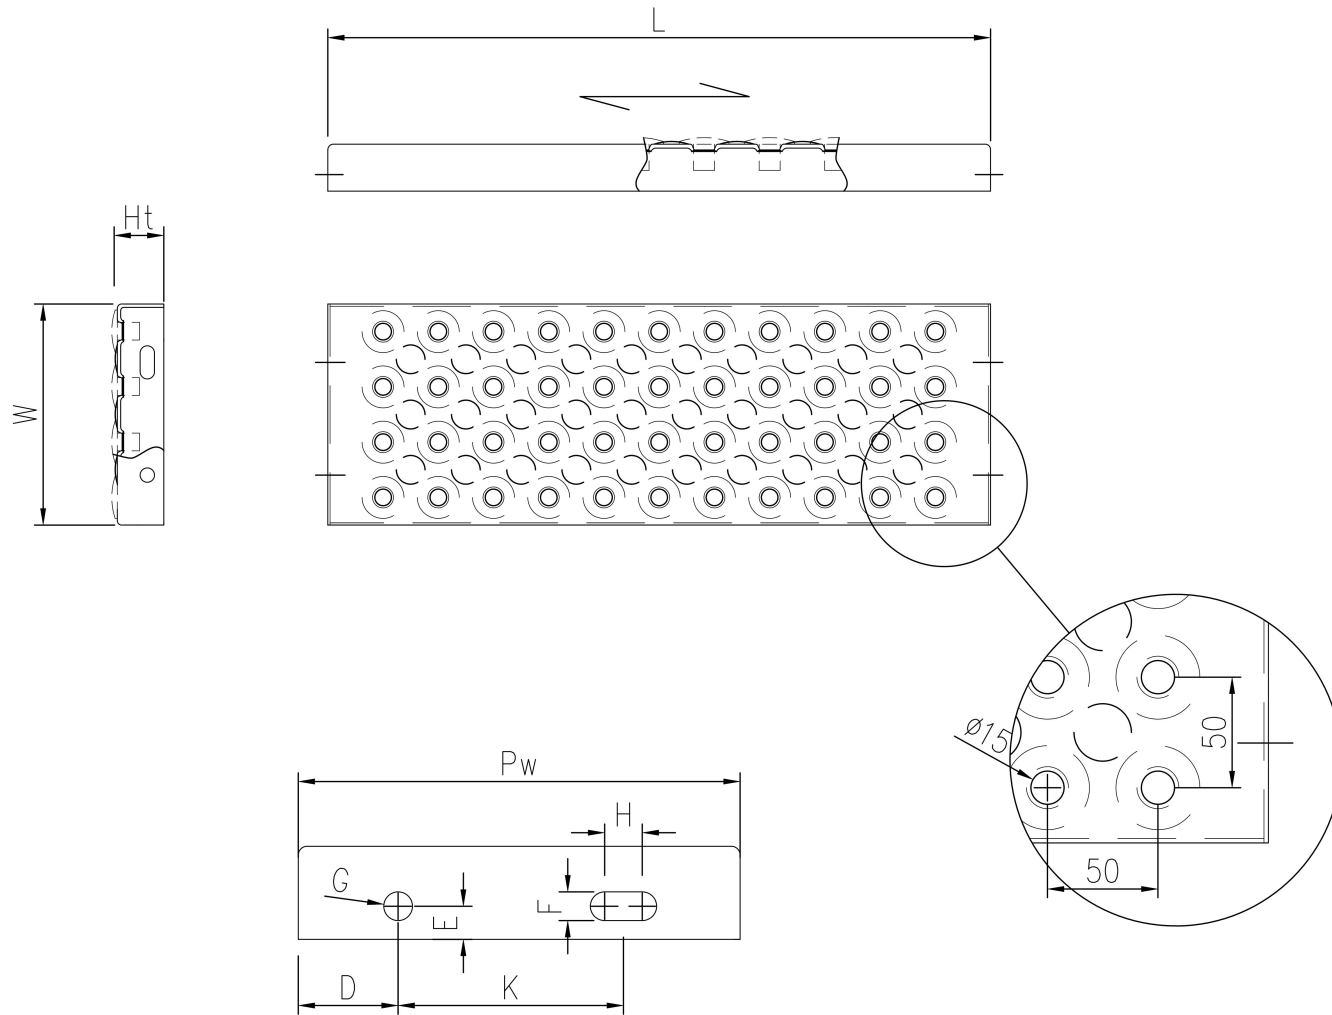

PcP

Product name
OPTIMO Tread G