

Rist STAR

Stål 240 YP

Rist med størrere og savtakkede huller. Anvendes, hvor der stilles høje krav til skridsikkerhed og god dræningsevne – f.eks i maritime miljøer, på skibe og fiskeanlæg.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R11 = 27° > hældning > 19° iht. DIN 51130
Friareal	25-27 %
Optrækshuller	Serrateret ø21 mm
Drænhuller	ø21 mm
C-C grid	50 x 40 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder


Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
 Industri - Kemisk industri og rensningsanlæg
 Transport - Lastbiler, gravemaskiner

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
400	500	30	2	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F003010101
532	655	30	2	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F003030101
655	1000	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F003050100
655	1000	30	2	Varmgalvaniseret	Lagervare	F003050101

Andre tilgængelige materialer

Rustfrit stål

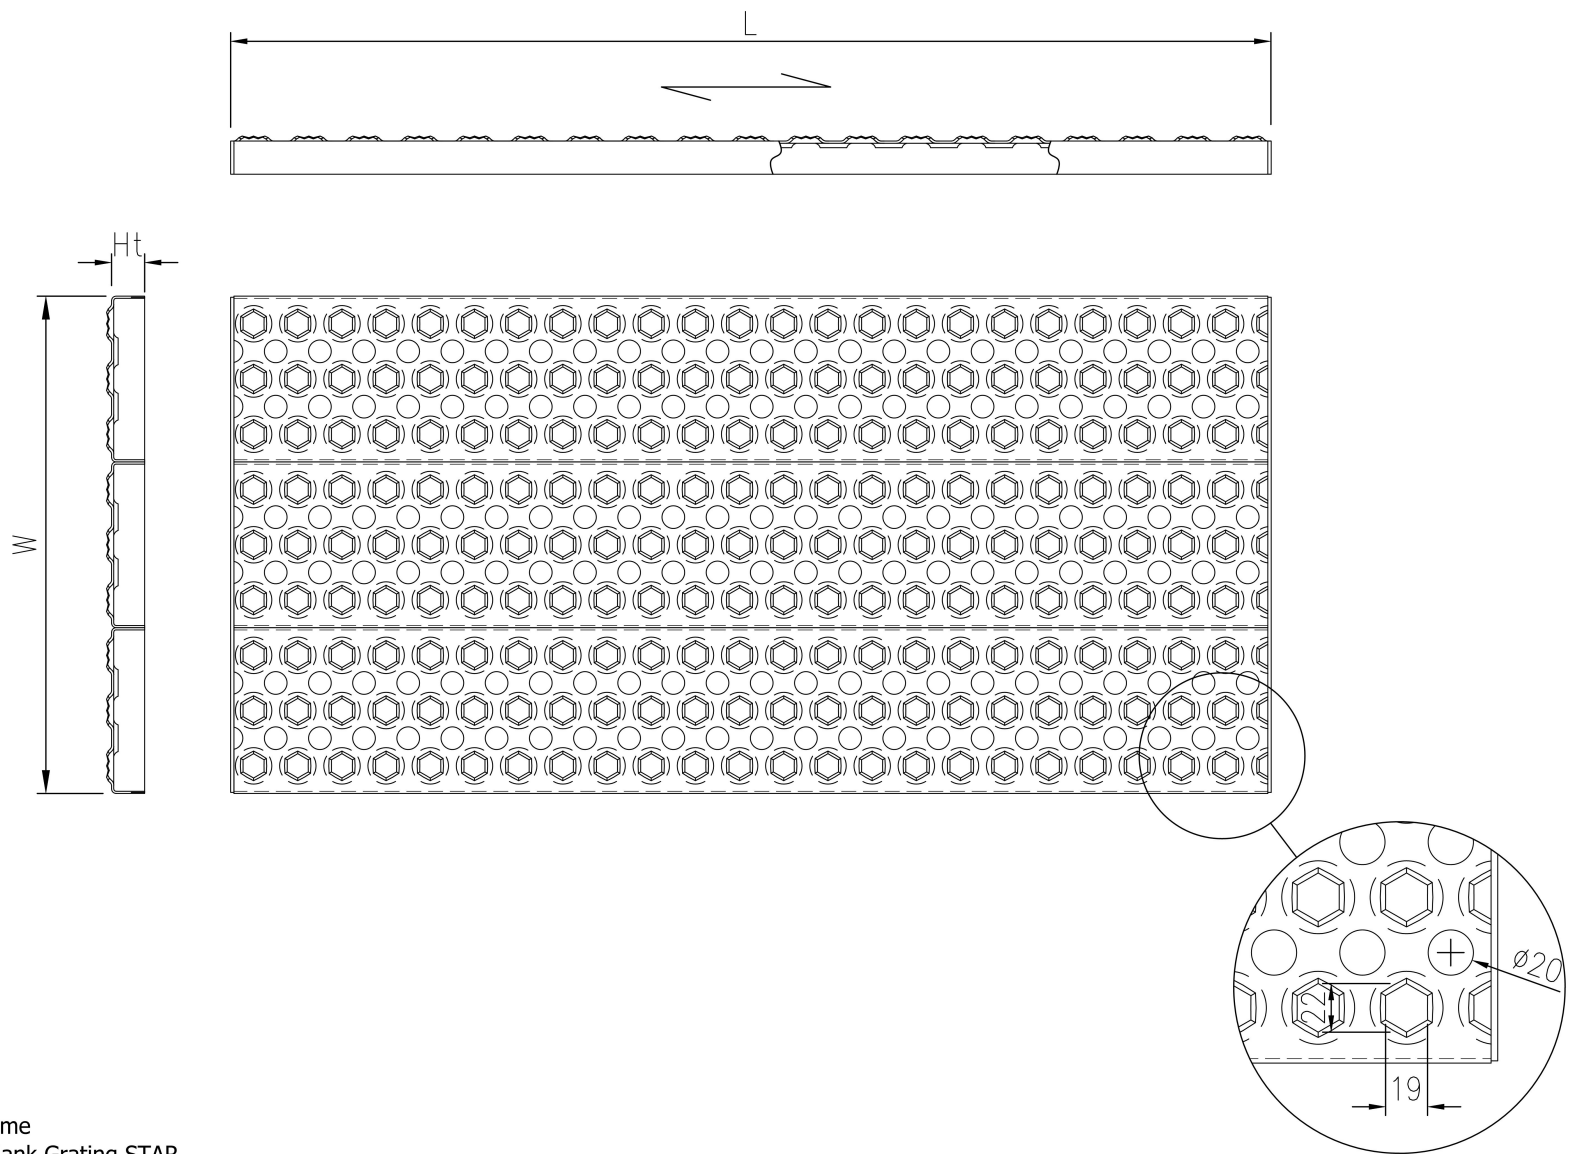

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating STAR