




Rist Oyster

Rustfritt stål

CUBE™ Oyster™-rister med utstansede hull har et godt forhold mellom styrke og vekt, slik at styrken beholdes selv om vekten reduseres. Jo større spenn, desto lavere vekt - sammenlignet med trykklåste rister. CUBE™-rister anbefales i bransjer der hygiene og høy luft- eller væskestrøm er påkrevd.

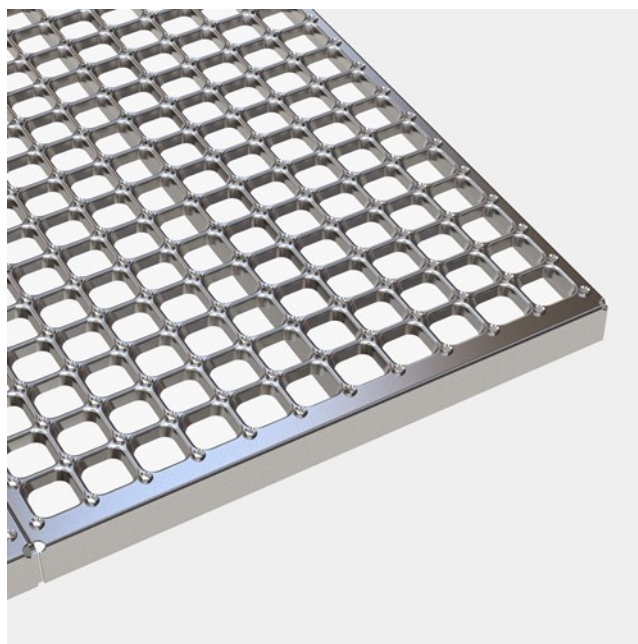

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sklisikkerhet | R13 = helning >35° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm | 50-56 % |
| Oppressede hull | Oyster - serr. ø6,5 mm |
| Dreneringshull | 34x34 mm |
| C-C mønster | 43,5 x 43,5 mm |
| Kulekrav | 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Relaterte produkter





Rist Plain

Rist Dimple

Rist Round

Andre tilgjengelige materialer

Stål 240 YP

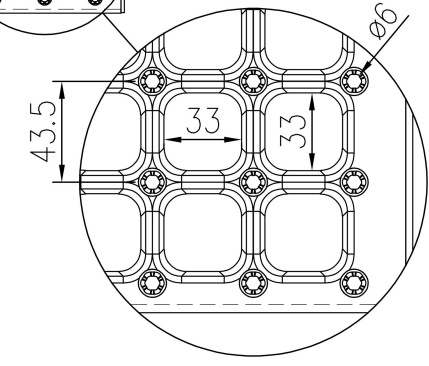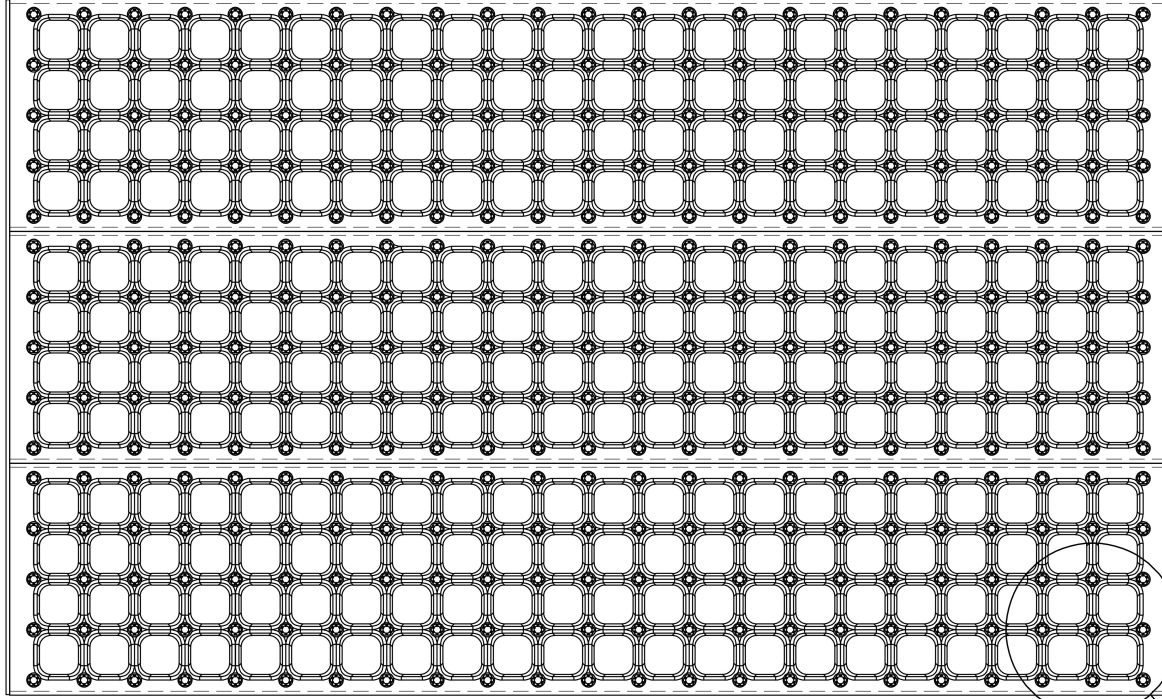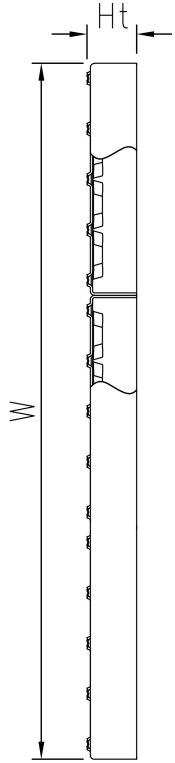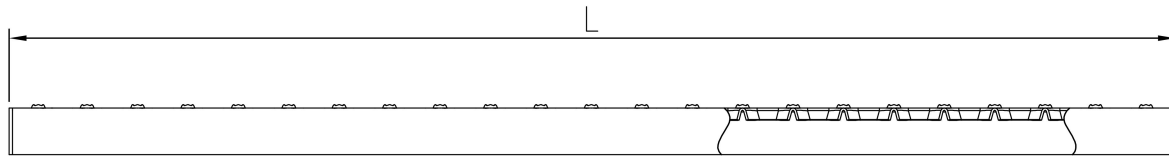

PCP Product name
CUBE Plank Grating Oyster