




Veiligheidsrooster Round

Roestvaststaal

Geperforeerde maasroosters CUBE™ Round™ hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte, hierdoor behoudt het rooster zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. Hoe groter de overspanning, hoe lager het gewicht in verhouding is tot het traditionele persrooster. CUBE™ Round™ maasroosters worden aanbevolen voor toepassingen in industrieën waar hygiëne en een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.

Veiligheidsroosters en profielen type CUBE™ worden in verschillende afmetingen geproduceerd.

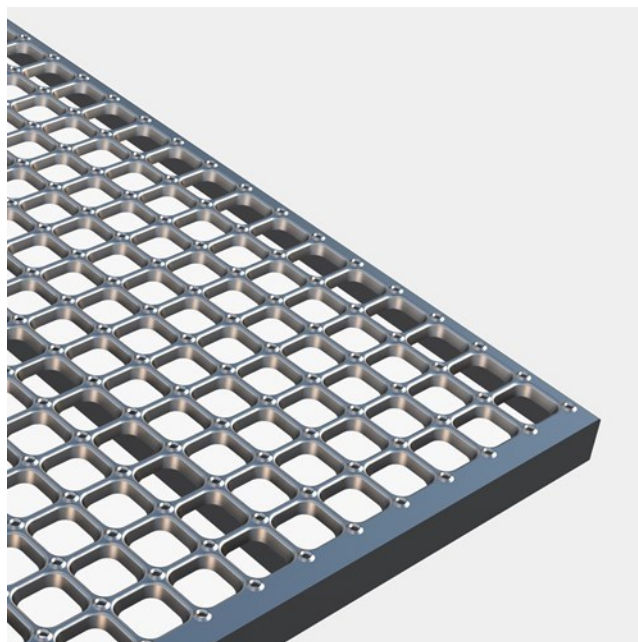

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Luchtstroom | 50-56 % |
| Geponste gaten | 5 mm |
| Afvoergaten | 34x34 mm |
| Matrix antislipgaten | 43,5 x 43,5 mm |
| Ballproof | 35 mm volgens EN ISO 14122-2 |

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster Plain

Veiligheidsrooster Oyster

Veiligheidsrooster Dimple

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP
