


Rist D3

Stålrister med lukket overflade som alternativ til fx dørkplader. Det buffelerede D3-mønster giver god skridsikkerhed og den ugenomsigtige overflade giver ekstra tryghed ved færdsel på fx broer eller etagedæk. OPTIMO riste D3 i stål er fremstillet ved at svejse paneler sammen og efterfølgende påsvejsede enten kanstål eller sparkekanter på stålrister. Vi projekterer - i samarbejde med kunden - ristedæk og løsninger, så vi finder et produkt der passer til dine behov og udfører også udskæringer til f.eks. rørgennemføringer m.m.

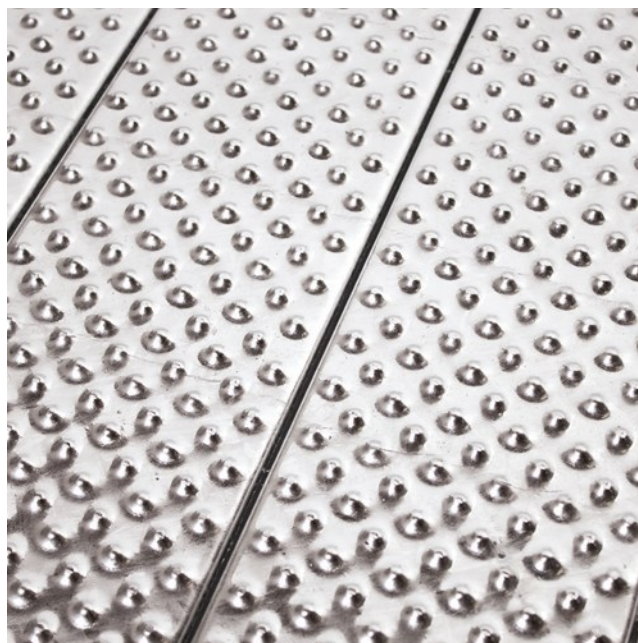

Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle

Friareal

~0 %

Kuglekrav

15 mm iht. EN ISO 14122-2
20 mm iht. EN ISO 14122-2
35 mm iht. EN ISO 14122-2

Brand Kritisk temperatur

550 °C

Egnede anvendelsesområder

Altaner

Kørestærke riste

Industri - Fødevareindustri, indendørs dambrug og vaskeri

Byggeri - Bolig og kontor

Relaterede produkter

Rist D3

Standard dimensioner


Overfladebehandling

Varenr.

Andre tilgængelige materialer

Aluminium 3005-16 H66

Rustfrit stål

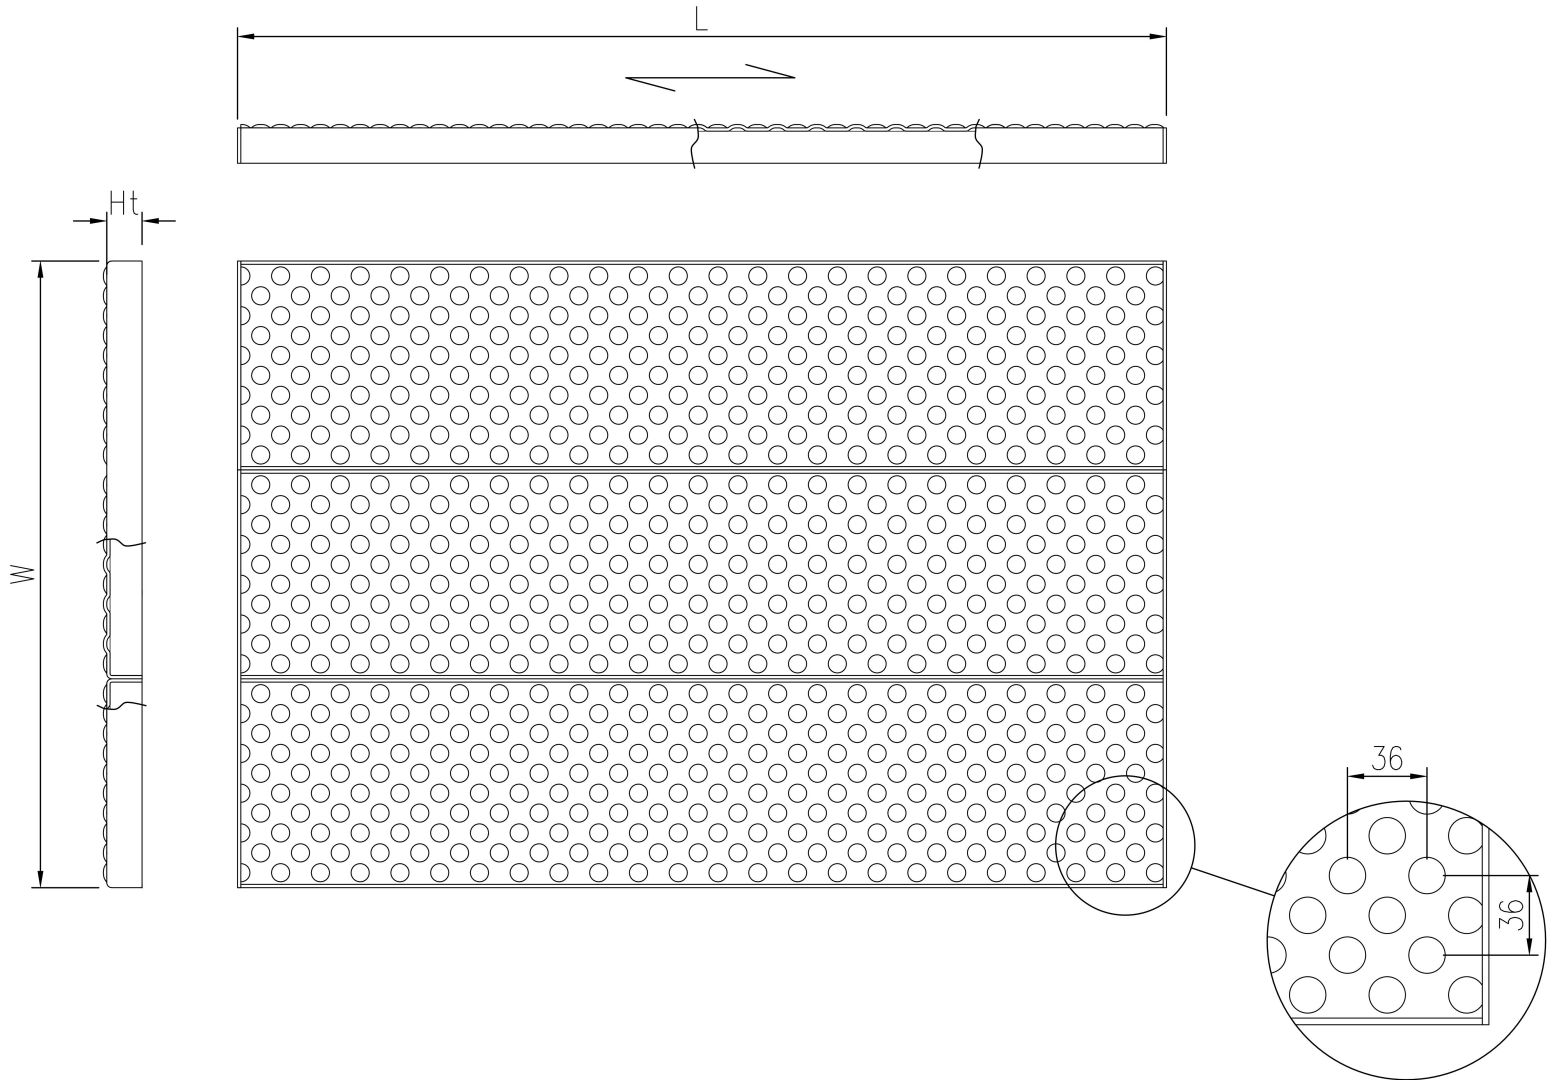

Product name
OPTIMO Plank Grating D3