




Rist O2

Rustfritt stål

Høy sklisikkerhet, god drenering og optimal styrke/vekt forhold. OPTIMO™ rister O2™ i rustfritt stål anvendes innenfor alle grener av industri og bygning hvor det stilles krav til rustfritt materialer, og kjennetegnes ved $\varnothing 9$ mm oppressede og $\varnothing 5$ mm nedpressede hull lagt i et kvadratisk mønster i 2 mm materiale. OPTIMO™ rister O2™ kan utføres i mange kombinasjoner mht. bredde, høyde, lengde og profilering. Samt med eventuelle utskjæringer til f.eks rørgjennomføring m.m.

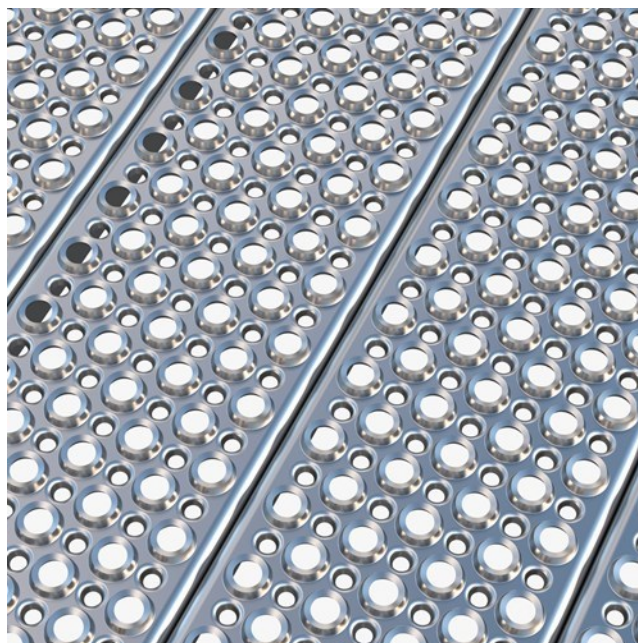

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning $>35^\circ$ iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Balkonger

Utvalgte referanser

Utsiktsplattform - Causeway coast, England

Relaterte produkter

Panel 02

Trinn 02



Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Lagerstatus	Artikkelnr.
3	På forespørsel	F960004100

Andre tilgjengelige materialer

Stål

Aluminium 3005-16 H66

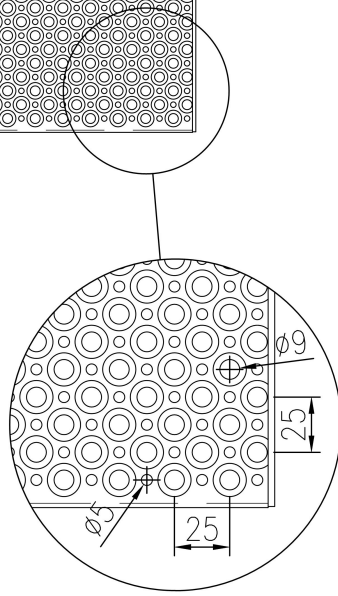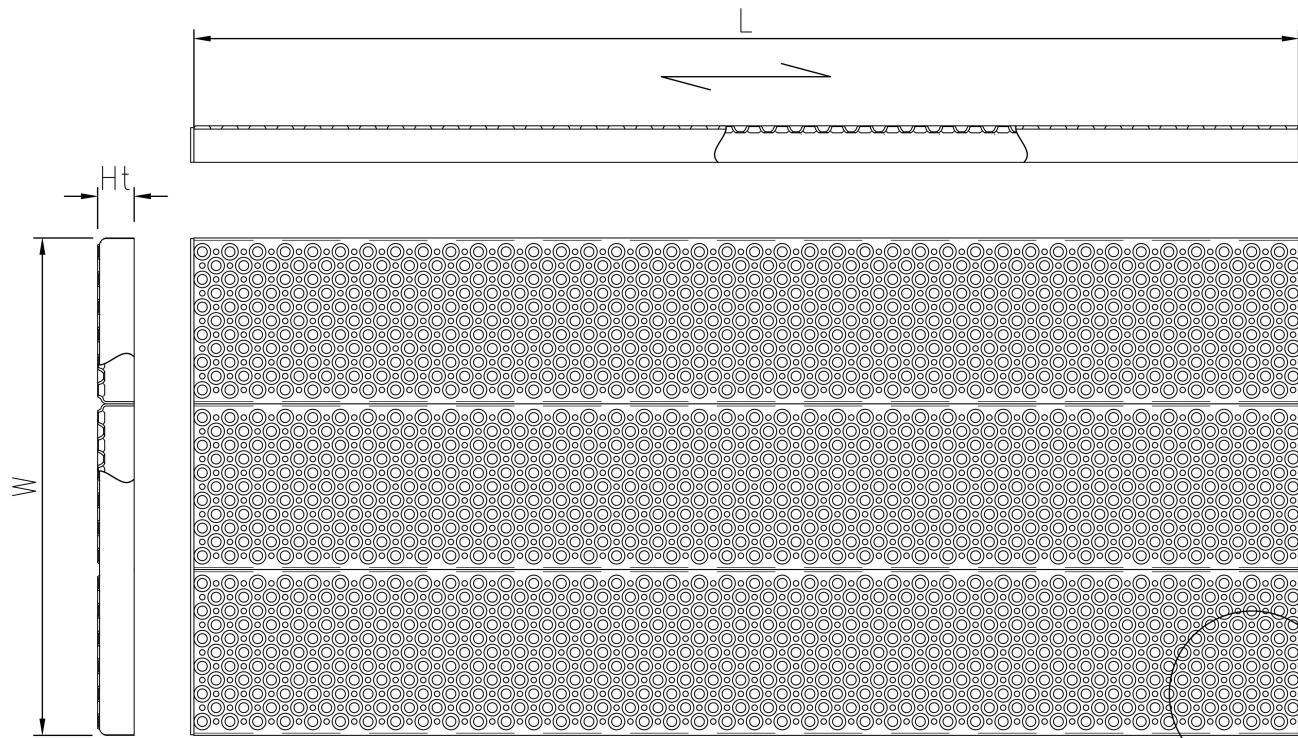

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O2