



Blechprofilroste 02

Stahl 240 YP


PcP Sicherheitsroste Typ 02™ aus 2 mm Stahlblech, feuerverzinkt. Paneele zu Rosttafeln verschweißt mit einer rutschhemmenden Oberfläche nach Bewertungsgruppe R13.

Die Standardrosthöhe liegt bei 32 mm, mit Randeinfassung aus Flachmaterial 30/3 mm.

Belastungsvorgabe: DIN EN 14122

Flächenlast: 2KN/m²

Punktlast: 1,5 KN auf 200/200 mm

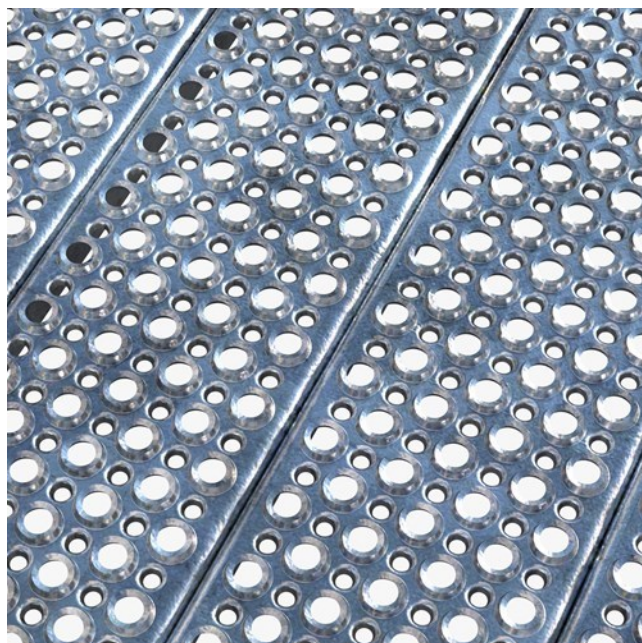

Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Luftstrom	20-25 %
Lochungen	9 mm
Entwässerungslochungen	5 mm
C-C Teilung	25 x 25 mm
Belastungen	1,5 kN / 100 x 100 mm nach EN ISO 14122
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

Besondere Anwendungsbereiche

Stahltreppen und Plattformen - Backstage ² Upkot Studentenwohnungen - Ghent, Belgium

Plattformen und Treppen für Tribünensysteme - Deutschland

Gehwege und Treppen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Zubehör

Halteklammer UNI ø6

Verwandte Produkte

Blechprofile 02

Leitersprosse 02

Stufe ACHIL 02

Stufe ACHIL VISUAL 02

Halteklammer UNI ø6



Halteklammerunterteil 02

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
800	450	33	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F000250101
700	700	33	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F000240101
900	900	33	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F000270101
1000	1200	33	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F906770101

Andere verfügbare Materialien

Edelstahl

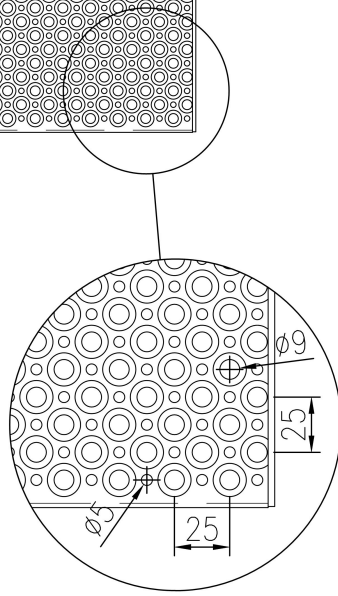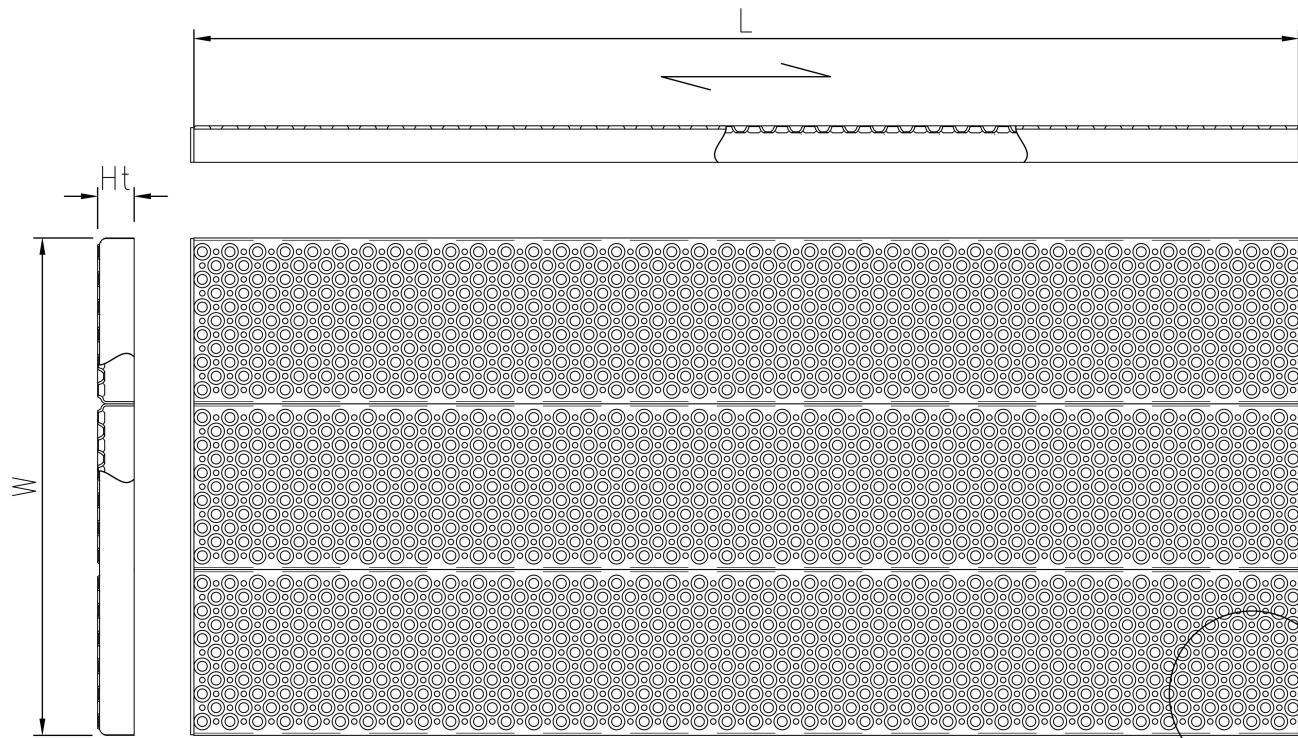

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O2